






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
<b>Bulk</b>	<b>5</b>	<b>45</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stack-Technologie	LEAD ACID
Nennspannung (V)	4
Kapazität der Batterie (mAh)	4500
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Batterieanschluss: (Typ)	FASTON T1
Leistungsakku (Wh)	18
Batterieklasse	8
Gewicht der Batterie (kg)	0.485
Herkunftsland	CHINA
Normen	UN2800
Handbuch	<a href="https://www.velamp.com/manuali/23719.pdf">https://www.velamp.com/manuali/23719.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	106
Tiefe (mm)	46
Höhe (mm)	46
Nettogewicht (Kg)	0.485

## BESCHREIBUNG


Wiederaufladbare, versiegelte Blei-Säure-Batterie. Ideal für den Einsatz mit wiederaufladbaren LED-Scheinwerfern, Notleuchten usw.; es ist wichtig, Bleiakkumulatoren regelmäßig aufzuladen, um Schäden zu vermeiden. Spannung: 4 V; Kapazität: 4,5 Ah. T1-Faston-Anschlüsse. Langlebig, damit Sie Ihre Produkte länger nutzen können.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	50
Breite der Packung (mm)	50
Höhe der Packung (mm)	100
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.440
Innere Breite (cm)	27
Innere Länge (cm)	25
Innere Höhe (cm)	12
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	2.200
ITF INNER	18003910902203
Master-Länge (cm)	27
Masterbreite (cm)	27
Meisterhöhe (cm)	25
Menge im Master	45

**LOGISTIKDATEN**

Master Bruttogewicht (kg)	22.000
ITF-MEISTER	28003910902200
INTRASTAT-Code	85072080
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

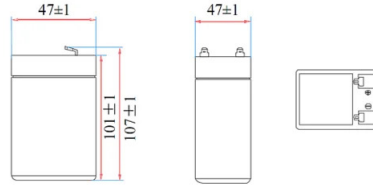

**Application Areas**

- Wind power** (Wind turbine icon)
- Solar LED** (Solar panel icon)
- Telecommunications** (Satellite dish icon)
- Solar Farms** (Solar panel array icon)
- UPS** (Uninterruptible Power Supply icon)
- Alarm systems** (Alarm bell icon)
- Medical Instruments** (Medical device icon)
- Emergency Lights** (EXIT sign icon)

**F1**

