



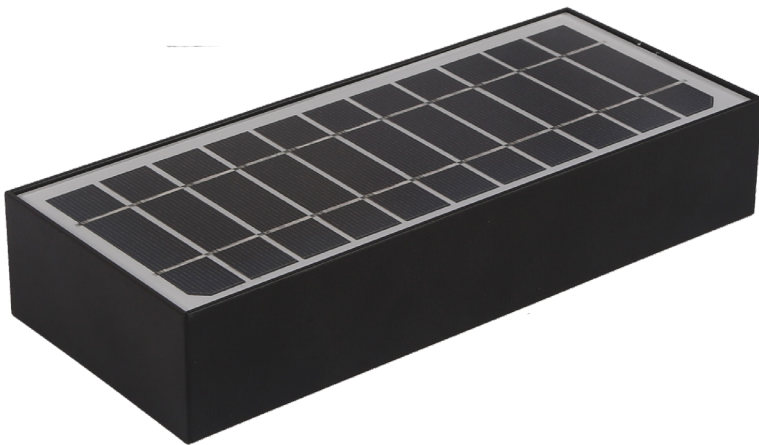


SL241-SL242-SL243
TEGEL

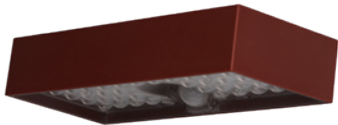

PRODUCT AND ACCESSORIES:

Lamp	Accessories
	

DIMENSIONS:





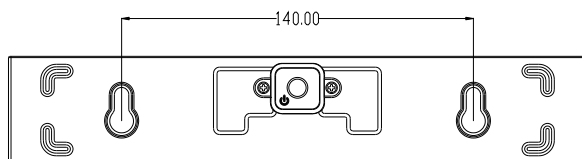


FIGURA 1 - INSTALLATION

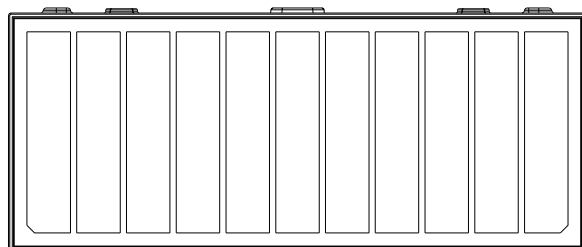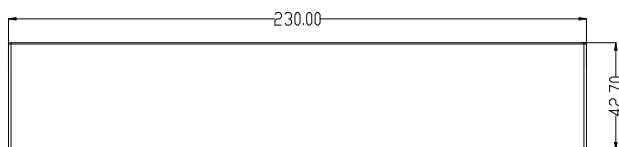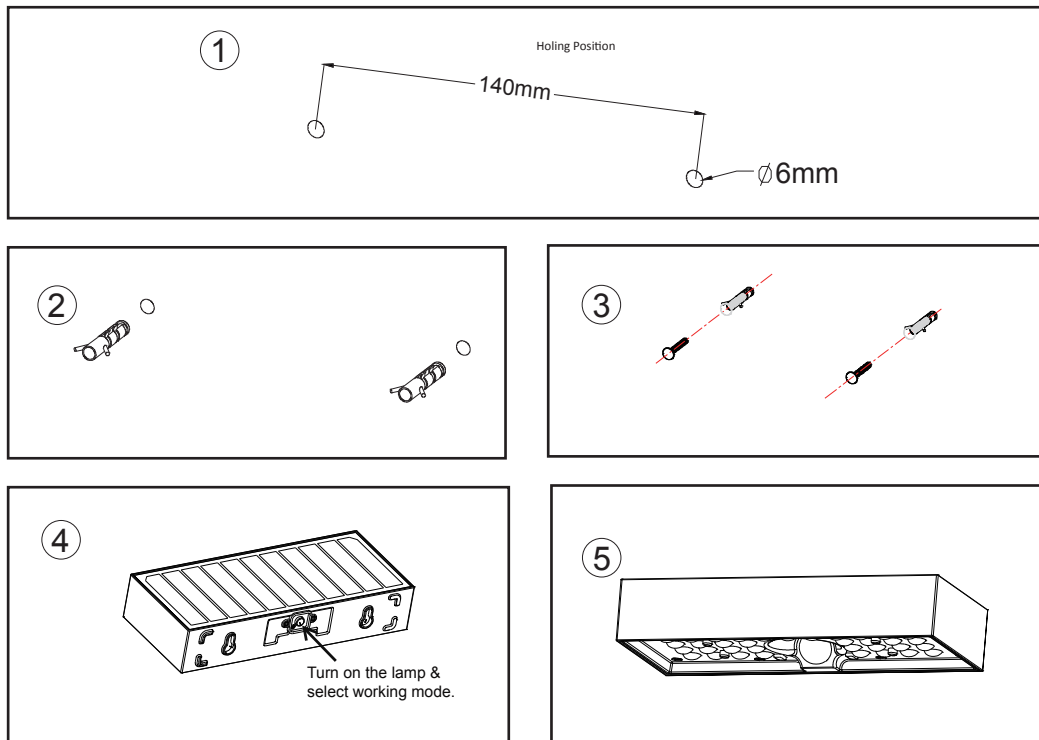

CODICE / ITEM CODE	SL241 - SL242 - SL243
Alimentazione / Kind of Power supply	Pannello solare in silicio monocristallino 2.8W, 5.5V / Monocrystalline silicon solar panel 2.8W, 5.5V
Batteria (Capacità/Tipo) / Battery type	18650 Li-ion Battery (3.7V /3000mAh) Sostituibile / Replaceable
Tecnologia della Luce / Light technology	SMD LED 2835 (35 pcs)
Potenza in Watt / Watt power	6W
Lumen / Lumen	800 Lm
Autonomia / Run Time	Modalità sensore / Sensor mode: 3-4 nights / notti - Luce continua / Continuous light: 2 notti / nights
Tipo di luce / Kelvin degrees	4000K
Tempo di ricarica / Charging time	8 ore / hours (Giorni soleggiati / Sunny days) -12 ore / hours (Giorni piovosi, inverno / Rainy day, winter)
Durata di vita del LED / LED Life time	20.000 ore / hours
Tipo di fascio / Kind of beam	140°
Dimensioni prodotto / Product size	23 x 9,7 x 4,27 cm
Materiale / Material	ABS+PC, anti-UV
IP	IP65
Accessori / Accessories	2 viti + 2 tasselli in plastica / 2 screws + 2 plastic dowels

DATI TECNICI DEL SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR SPECIFICATIONS	
Angolo di rilevazione / Detection Angle	120°
Distanza di Rilevamento / IR Range	6 metri / meters
Tempo di funzionamento / Working Time	20 secondi / seconds

APPLIQUE LED A CARICA SOLARE CON RILEVATORE DI MOVIMENTO

INSTALLAZIONE (FIGURA 1):

1. Praticare 2 fori (Ø6mm, profondità 50mm) con una spaziatura di 140mm.
2. Inserire i tasselli ad espansione nei fori.
3. Avvitare le viti nei tasselli ad espansione, lasciare che le viti sporgano leggermente di circa 4 mm.
4. Accendere la lampada e impostare la modalità di lavoro desiderata.
5. Appendere la lampada alle viti per fissarla al muro.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:


- Premere il pulsante sito sul retro della lampada per accendere la lampada e selezionare la modalità di lavoro.
- Premendo il pulsante una volta: la lampada si accende ed entra in Modalità A.
- Premendo il pulsante una seconda volta: la lampada lampeggia ed entra in Modalità B.
- Premendo il pulsante una terza volta: la lampada si spegne

FUNZIONAMENTO:

MODALITÀ A - Modalità sensore di movimento


Quando la batteria ha una carica superiore al 30%

La lampada si accende automaticamente di notte al 100% di luminosità quando rileva un movimento in una distanza ≤ 6 metri, dopodiché passa al 5% di luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento.




Quando la batteria ha una carica inferiore al 30%

La lampada si accende automaticamente di notte al 100% di luminosità quando rileva un movimento in una distanza ≤ 6 metri, dopodiché si spegne dopo 20 secondi di assenza di movimento.



MODALITÀ B - Modalità illuminazione continua

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene una luminosità del 50%, per 5 ore dopo di che (oppure quando la carica della batteria è inferiore al 30%), la lampada passa alla modalità risparmio energetico: la lampada si accende automaticamente al 100% di luminosità quando viene rilevato un movimento in una distanza ≤ 6 metri, quindi si spegne dopo 20 secondi di assenza di movimento.



SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:

La lampada è dotata di una batteria: Li-Ion 18650 / 3000mAh / 3,7V / 11.1Wh Sostituibile

AVVERTENZE:

Caricare prima il prodotto alla luce del sole prima che non venga utilizzato per lungo tempo (prima dell'inverno ad esempio).

Le punte e le viti sono affilate, non lasciarle che i bambini li tocchino per evitare lesioni.

IMPORTANTE: Il pannello deve ricevere la maggior quantità di luce solare possibile. Posizionare dunque il pannello in un luogo soleggiato, in cui si possono raggiungere almeno le 8 ore di sole per consentire alla batteria di ricaricarsi completamente. Il posizionamento del pannello influirà sulla durata della luce emessa.

Nei mesi invernali o nelle giornate di pioggia: la lampada si ricaricherà poco perché la luce solare non sarà abbastanza potente per ricaricare la batteria, sarà quindi normale che la luce durerà pochi minuti o non si accenderà del tutto.

ATTENZIONE: Come tutte le lampade solari, la presente lampada è munita di un

rilevatore crepuscolare che le permette:

- di spegnersi di giorno per ricaricarsi con la luce del sole

- di accendersi automaticamente quando tramonta il sole

Se volete provare la lampada dovette posizionarla in un ambiente buio per verificare che si accenda quando l'interruttore è posizionato su ON.

Vi consigliamo di spostare l'interruttore su OFF quando decidete di non voler usare per un lungo periodo la lampada (per inverno ad esempio), questo per evitare di danneggiare la batteria.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassoneetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici."



In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Velamp Industries s.r.l. ha scelto di aderire al Consorzio ECOPED - Consorzio nazionale per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e di pile e accumulatori (Ri.P.A.) - primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA - ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto.

CLAUSELE DELLA GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per 24 mesi – salvo estensione – dalla data di acquisto contro difetti di materiale e fabbricazione.
2. Sono escluse dalla garanzia le parti estetiche, le batterie, le manopole, i led, le lampadine, le parti asportabili soggetti ad usura, i danni provocati da incuria, uso, installazione errata o impropria non conforme alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni o comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio. In particolar modo, ed a titolo di esempio, si fa espressamente notare che il fatto di tagliare il cavo di alimentazione del trasformatore o il fatto di dimenticare di ricaricare le batterie al piombo dei prodotti che ne fanno uso fanno decadere di fatto la garanzia.
3. La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
4. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti riconosciuti come difetti di fabbrica, compresa la manodopera necessaria.
5. A discrezione da parte di Velamp Industries srl potrà essere sostituita l'intera apparecchiatura con lo stesso modello o prodotto alternativo, senza che ciò costituisca prolungamento della garanzia.
6. È escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose, per l'uso o la sospensione d'uso dell'apparecchio.
7. In ogni caso le spese e i rischi del trasporto sono a carico dell'acquirente

☉ SOLAR-POWERED LED WALL LIGHT WITH MOTION DETECTOR

INSTALLATION (FIGURE 1):

1. Drill 2 holes (ø6mm, depth 50mm) with a spacing of 140mm.
2. Insert the expansion plugs into the holes.
3. Screw the screws into the expansion plugs, allow the screws to protrude slightly by about 4 mm.
4. Turn on the lamp and set the desired working mode.
5. Hang the lamp on the screws to fix it to the wall.

OPERATION MODE SELECTION:


- Press the button on the back of the lamp to turn on the lamp and select the working mode.
- Press the button once: the lamp turns on and enters Mode A.
- Pressing the button a second time: the lamp flashes and enters Mode B
- By pressing the button a third time: the lamp switches off.

OPERATION:

MODE A - MOTION SENSOR MODE


When the battery has more than 30% charge

The lamp turns on automatically at night at 100% brightness when it detects movement in a distance of ≤6 meters, after which it switches to 5% brightness after 20 seconds of no movement.



When the battery has less than 30% charge

The lamp turns on automatically at night at 100% brightness when it detects movement in a distance of ≤6 meters, after which it turns off after 20 seconds of no movements.



MODE B - Continuous lighting mode

The lamp turns on automatically at night and maintains a brightness of 50%, for 5 hours after which (or when the battery charge is less than 30%), the lamp switches to power saving mode: the lamp automatically turns on at 100% brightness when motion is detected in a distance ≤ 6 meters, then turns off after 20 seconds of no movements.



BATTERY REPLACEMENT:

The lamp is equipped with a battery: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3.7V / 11.1Wh Replaceable

WARNINGS:

Fully load the product in sunlight before it is not used for a long time (before winter for example).

The spikes and screws are sharp, do not let children touch them to avoid injury.

IMPORTANT:

The panel must receive as much sunlight as possible. Therefore, place the panel in a sunny place, where at least 8 hours of sunshine per day can be reached to allow the battery to be fully recharged. The positioning of the panel will affect the duration of the light emitted by the lamp.

In the winter months or on rainy days: the lamp will recharge very little because the sunlight will not be powerful enough to recharge the battery, it will therefore be normal that the light will last only a few minutes or it will not turn on at all.

WARNING: Like all solar lamps, this lamp is equipped with a twilight detector that allows the lamp:

- to turn off automatically during daytime so it can recharge its batteries using the sunlight

- to turn on automatically at nighttime.

If you want to test the lamp, you must place it in a dark environment to check that the light turns on when the switch is set on the ON position.

We recommend that you put the switch onto the OFF position when you decide not to use the lamp for a long time (during winter, for example), to avoid any damage to the battery.



INFORMATION FOR USERS: pursuant to Art. 26 of Legislative Decree 14 March 2014, no. 49 "Implementation of Directive 2012/19/EU on electrical and electronic waste equipment (WEEE)" The symbol of the crossed bin on the equipment or on the packaging indicates the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user should therefore give the appliance, which is no longer usable, to suitable municipal differentiated waste collection centres for electrotechnical and electronic waste. Alternatively, autonomous management is possible by delivering the appliance you want to dispose of to the retailer when purchasing a new, equivalent appliance. Electronic retailers with retail surfaces of at least 400 m² can also accept electronic products for disposal with dimensions under 25 cm free of charge, without you being obliged to make a purchase. Appropriate differentiated collection and subsequent sending of the equipment for recycling, processing and disposal, using environmentally compatible means, contributes to avoiding possible negative effects on the environment and health and promotes re-use and recycling of materials used to manufacture the equipment.

GUARANTEE CONDITIONS - ATTENTION: the guarantee is not valid without the receipt or the invoice

GUARANTEE CLAUSES

1. The product is guaranteed for 24 months from the date of purchase against defects in materials and manufacturing
2. Excluded from the guarantee are: the esthetic components, the batteries, the knobs, the LEDs, the bulbs, removable parts subject to wear, damage due to negligence, use, incorrect installation or installation not in accordance with the warnings in the instruction manual or however caused by phenomena outside the normal operations of the product. In particular, and as an example, note that the cutting of the power cord of the transformer or the fact of forgetting to recharge the lead batteries of the products which use them invalidate the guarantee.
3. The guarantee is invalid if the product has been tampered with or repaired by unauthorized personnel.
4. Guarantee means the substitution or repair of components identified as defective from manufacturing including the labor costs.
5. On behalf of Velamp Industries srl discretion, the entire product can be substituted by the same model or an alternative product, without constituting any guarantee extension.
6. Compensation for either direct or indirect damage of any nature to persons or things, for the use of or the suspension of use of the product is excluded.
7. The client is responsible for any transportation fees and risks.

F APPLIQUE MURALE LED À ÉNERGIE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

MONTAGE (FIGURE 1):

1. Percez 2 trous (ø6mm, profondeur 50mm) avec un espacement de 140mm.
2. Insérez les chevilles dans les trous.
3. Visser les vis dans les chevilles à expansion, laissez les vis dépasser légèrement d'environ 4 mm.
4. Allumez la lampe et sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité.
5. Accrochez la lampe sur les vis pour la fixer au mur.

SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT :


- Appuyez sur le bouton à l'arrière de la lampe pour allumer la lampe et sélectionnez le mode de fonctionnement.
- Appuyez une fois sur le bouton : la lampe s'allume et passe en Mode A.
- Appuyez une deuxième fois sur le bouton : la lampe clignote et passe en Mode B
- En appuyant une troisième fois sur le bouton : la lampe s'éteint

FONCTIONNEMENT:

MODE A - Mode détecteur de mouvements


Lorsque la batterie est chargée à plus de 30 %

La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% de luminosité lorsqu'elle détecte un mouvement à une distance de ≤ 6 mètres, après quoi elle passe à 5% de luminosité après 20 secondes sans mouvements.




Lorsque la batterie a moins de 30 % de charge

La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% de luminosité lorsqu'elle détecte un mouvement à une distance de ≤ 6 mètres, après quoi elle s'éteint après 20 secondes sans mouvements.



MODE B - Mode éclairage continu

La lampe s'allume automatiquement la nuit et maintient une luminosité de 50 %, pendant 5 heures après quoi (ou lorsque la charge de la batterie est inférieure à 30 %), la lampe passe en mode économie d'énergie : la lampe s'allume automatiquement à 100 % de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté à une distance ≤ 6 mètres, puis s'éteint après 20 secondes sans mouvements.



REMPACEMENT DE LA BATTERIE :

La lampe est équipée d'une batterie : Li-ion 18650 / 3000mAh / 3.7V / 11.1Wh
Remplaçable

MISES EN GARDE:

Chargez d'abord le produit au soleil avant qu'il ne soit pas utilisé pendant une longue période (avant l'hiver par exemple).

Les piquets et les vis sont coupantes, ne laissez pas les enfants les toucher pour éviter les blessures.

IMPORTANT: Le panneau doit recevoir le plus de lumière solaire possible. Par conséquent, placez le panneau dans un endroit ensoleillé, où au moins 8 heures d'ensoleillement peuvent être atteintes pour permettre à la batterie d'être complètement rechargée. Le positionnement du panneau affectera la durée de la lumière émise par la lampe.

Pendant les mois d'hiver ou les jours de pluie : la batterie ne se rechargera que très peu car la lumière du soleil ne sera pas assez puissante pour recharger complètement la batterie, il sera donc normal que la lampe dure seulement quelques minutes ou qu'elle ne s'allume pas du tout.

ATTENTION : Comme toutes les lampes solaires, cette lampe est équipée d'un détecteur crépusculaire qui lui permet :

- de s'éteindre automatiquement pendant la journée afin qu'elle puisse se recharger avec la lumière du soleil
- de s'allumer automatiquement lorsque la nuit tombe.

Si vous souhaitez tester la lampe, vous devez la placer dans un environnement sombre pour vérifier qu'elle s'allume lorsque l'interrupteur est placé sur ON.

Nous vous recommandons de placer l'interrupteur de la lampe sur OFF lorsque vous décidez de ne pas utiliser la lampe pendant une longue période (durant l'hiver par exemple), afin d'éviter d'endommager la batterie.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT



Participons à la protection de notre environnement en éliminant les piles et les produits électriques usagés de façon responsable. Les déchets électriques et électroniques (DEEE) et les batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Contacter la mairie de votre domicile pour connaître la marche à suivre afin que des substances polluantes ne contaminent pas l'environnement. Le logo qui est apposé sur ce produit témoigne de votre participation à la collecte, la récupération, au recyclage et la réutilisation de ces déchets. Pb Batteries au plomb/Cd Batteries au cadmium/Hg batteries au mercure.

CONDITIONS DE GARANTIE

ATTENTION : la garantie est valable seulement si elle est accompagnée du ticket de caisse original.

CLAUSES DE GARANTIE

1. L'appareil est garanti contre les défauts de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d'achat indiquée sur le ticket de caisse.
2. Les parties esthétiques, les batteries, les poignées, les LED, les ampoules, les parties amovibles comme toutes les parties sujettes à l'usure, les dommages créés par négligence, l'usage ou l'installation impropres ou non conformes aux instructions présentées sur le manuel d'utilisation, et dans tous les cas causés par des phénomènes étrangers au fonctionnement normal du produit sont exclus de la garantie. En particulier et à titre d'exemples le fait de tailler le câble d'alimentation électrique ou d'oublier de recharger les batteries au plomb tous les 3 mois annule de fait la garantie.
3. La garantie s'annule si l'appareil a été ouvert, manipulé et/ou réparé par des personnes non autorisées.
4. La garantie s'entend comme substitution ou réparation des pièces et composants défectueux, y compris la main d'œuvre nécessaire à la remise en marche du produit.
5. VELAMP INDUSTRIES SRL se réserve le droit de réparer le produit défectueux ou le remplacer par un modèle identique ou similaire, sans que cette opération ne constitue une prolongation de la garantie.
6. Sont exclus toute forme de dédommagements ou indemnités pour d'éventuels dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit à personnes ou biens causés par l'usage ou la suspension de l'usage de l'appareil
7. Dans tous les cas applicables, les frais et les risques de transport sont à la charge du client.

Ⓛ SOLAR-POWERED LED WALL LIGHT WITH MOTION DETECTOR

INSTALLATION (ABBILDUNG 1):

1. Bohren Sie 2 Löcher (Ø6mm, Tiefe 50mm) im Abstand von 140mm.
2. Setzen Sie die Spreizdübel in die Löcher ein.
3. Drehen Sie die Schrauben in die Spreizdübel, lassen Sie die Schrauben ca. 4 mm leicht überstehen.
4. Schalten Sie die Lampe ein und stellen Sie den gewünschten Arbeitsmodus ein.
5. Hängen Sie die Lampe an die Schrauben, um sie an der Wand zu befestigen.

AUSWAHL DES BETRIEBSMODUS:


- Drücken Sie die Taste auf der Rückseite der Lampe, um die Lampe einzuschalten und den Arbeitsmodus auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste einmal: Die Lampe schaltet sich ein und wechselt in den A-Modus.
- Zweites Drücken der Taste: Die Lampe blinkt und wechselt in den Modus B
- Beim dritten Drücken der Taste: Die Lampe erlischt

BETRIEB:

MODUS A - Bewegungssensormodus


Wenn der Akku mehr als 30 % geladen ist

Die Lampe schaltet sich nachts automatisch mit 100 % Helligkeit ein, wenn sie eine Bewegung in einer Entfernung von ≤ 6 Metern erkennt, und schaltet nach 20 Sekunden ohne Bewegung auf 5 % Helligkeit um.




Wenn der Akku weniger als 30 % geladen ist

Die Lampe schaltet sich nachts automatisch mit 100 % Helligkeit ein, wenn sie eine Bewegung in einer Entfernung von ≤ 6 Metern erkennt, und schaltet sich nach 20 Sekunden ohne Bewegung aus.



MODUS B - Dauerlichtmodus

Die Lampe schaltet sich nachts automatisch ein und behält 5 Stunden lang eine Helligkeit von 50 % bei, danach (oder wenn die Akkuladung weniger als 30 % beträgt) wechselt die Lampe in den Energiesparmodus: Die Lampe schaltet sich automatisch mit 100 % Helligkeit ein wenn Bewegung in einer Entfernung von ≤ 6 Metern erkannt wird, schaltet es sich nach 20 Sekunden ohne Bewegung aus.



BATTERIEERSATZ:

Die Lampe ist mit einem Akku ausgestattet: Li-Ion 18650 / 3000mAh / 3,7V / 11Wh Austauschbar

WARNUNGEN:

Laden Sie das Produkt zunächst im Sonnenlicht, bevor es längere Zeit nicht verwendet wird (z. B. vor dem Winter).

Die Spitzen und Schrauben sind scharf, lassen Sie Kinder sie nicht berühren, um Verletzungen zu vermeiden.

WICHTIG: Das Panel muss so viel Sonnenlicht wie möglich erhalten. Platzieren Sie das Panel daher an einem sonnigen Ort, an dem mindestens 8 Sonnenstunden erreicht werden können, damit der Akku vollständig aufgeladen werden kann. Die Positionierung des Panels beeinflusst die Dauer des emittierten Lichts.

In den Wintermonaten oder an regnerischen Tagen: Die Lampe wird nicht sehr wenig aufgeladen, da das Sonnenlicht nicht stark genug ist, um den Akku aufzuladen. Daher ist es normal, dass das Licht einige Minuten anhält oder sich überhaupt nicht einschaltet.

ACHTUNG: Wie alle Solarlampen ist auch diese Lampe mit einem Dämmerungssensor ausgestattet, der es ermöglicht:

- um tagsüber abzuschalten, um sich mit dem Sonnenlicht aufzuladen
 - um sich automatisch einzuschalten, wenn die Sonne untergeht
- Wenn Sie die Lampe testen möchten, müssen Sie sie in einer dunklen Umgebung aufstellen, um zu prüfen, ob sie sich einschaltet, wenn der Schalter auf ON steht. Wir empfehlen, den Schalter auf OFF zu stellen, wenn Sie die Lampe längere Zeit nicht benutzen möchten (z. B. im Winter), um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden.



Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, der Verpackung oder Gebrauchsanleitung. Elektrogeräte sind Werkstoffe und gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei Umweltschutz und Ressourcenschonung und geben Sie dieses Gerät bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab. Fragen dazu beantworten Ihnen die für die Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler.

GEWÄHRLEISTUNG

(für die Inanspruchnahme der Garantie bewahren Sie bitte die Kaufquittung bzw. den Kassenschein auf!)

GARANTIE-BEDINGUNGEN

1. Die Garantieleistung erstreckt sich auf 24 Monate ab Kaufdatum und deckt Fabrikations- und Materialfehler
2. Ausgeschlossen aus der Garantie sind die Batterien, die Außengriffe, die LED's, die herausnehmbaren Teile, mögliche durch unsachgemäße Handhabung verursachte Schäden, Schäden die aus einer fehlerhaften oder nicht anweisungsgemäßen Inbetriebnahme entstehen können
3. Die Garantie entfällt wenn es feststeht, dass das Gerät von nicht autorisierten Personen repariert wurde
4. Unter dem Begriff „Gewährleistung“ versteht man den Austausch oder die Reparatur von Teilen welche als fehlerhaft anerkannt wurden inkl. der dafür notwendigen Lohnkosten
5. VELAMP obliegt die Entscheidung, das gesamte Gerät durch das selbe Modell oder durch ein Alternativmodell auszutauschen; dies verlängert jedoch den ursprünglichen Garantie-Zeitraum nicht
6. Ein Anspruch auf Schadenersatz in Folge von direkten oder indirekten Personen- oder Sachschäden die aus der fehlerhaften Funktion des Geräts entstehen können, ist ausgeschlossen

Die mit einer Rücksendung des fehlerhaften Geräts verbundenen Kosten und Risiken gehen zu Lasten des Käufers

Ⓛ APLIQUE LED DE ENERGÍA SOLAR CON DETECTOR DE MOVIMIENTO

INSTALACIÓN (FIGURA 1):

1. Taladre 2 agujeros (Ø6 mm, profundidad 50 mm) con una separación de 140 mm.
2. Inserte los tapones de expansión en los orificios.
3. Atornille los tornillos en los tapones de expansión, deje que los tornillos sobresalgan un poco aproximadamente 4 mm.
4. Encienda la lámpara y configure el modo de trabajo deseado.
5. Cuelga la lámpara en los tornillos para fijarla a la pared.

SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO:


- Presione el botón en la parte posterior de la lámpara para encender la lámpara y seleccionar el modo de trabajo.
- Pulse el botón una vez: la lámpara se enciende y entra en Modo A.
- Presionando el botón por segunda vez: la lámpara parpadea y entra en Modo B
- Pulsando el botón por tercera vez: la lámpara se apaga

OPERACIÓN:

MODO A - Modo sensor de movimiento


Quando la batería tiene más del 30% de carga

La lámpara se enciende automáticamente por la noche al 100 % de brillo cuando detecta movimiento en una distancia de ≤ 6 metros, después de lo cual cambia al 5 % de brillo después de 20 segundos sin movimiento.




Cuando la batería tiene menos del 30% de carga

La lámpara se enciende automáticamente por la noche al 100% de brillo cuando detecta movimiento en una distancia de ≤ 6 metros, después de lo cual se apaga después de 20 segundos sin movimiento.



MODO B - Modo de iluminación continua

La lámpara se enciende automáticamente por la noche y mantiene un brillo del 50 % durante 5 horas, después de lo cual (o cuando la carga de la batería es inferior al 30 %), la lámpara cambia al modo de ahorro de energía: la lámpara se enciende automáticamente al 100 % de brillo cuando se detecta movimiento en una distancia ≤ 6 metros, luego se apaga después de 20 segundos sin movimiento.



CAMBIO DE BATERÍA:

La lámpara está equipada con una batería: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3.7V / 11.1Wh Reemplazable

ADVERTENCIAS:

Primero cargue el producto a la luz del sol antes de que no se use durante mucho tiempo (antes del invierno, por ejemplo).

Las puntas y los tornillos son afilados, no permita que los niños los toquen para evitar lesiones.

IMPORTANTE: El panel debe recibir la mayor cantidad de luz solar posible. Por lo tanto, coloque el panel en un lugar soleado, donde se puedan alcanzar al menos 8 horas de sol para permitir que la batería se recargue por completo. El posicionamiento del panel afectará la duración de la luz emitida.

En los meses de invierno o en días de lluvia: la lámpara no recargará muy poco porque la luz del sol no será lo suficientemente potente para recargar la batería, por lo que será normal que la luz dure unos minutos o no se encienda en absoluto.

ATENCIÓN: Como todas las lámparas solares, esta lámpara está equipada con un detector crepuscular que le permite:

- para apagar durante el día para recargar con la luz del sol

- para encenderse automáticamente cuando se pone el sol

Si desea probar la lámpara, debe colocarla en un ambiente oscuro para verificar que se encienda cuando el interruptor está en ON.

Le recomendamos que mueva el interruptor a la posición de APAGADO cuando decida que no desea utilizar la lámpara durante mucho tiempo (durante el invierno, por ejemplo), para evitar dañar la batería.

INFORMACION PARA DESECHAR EL PRODUCTO

para el cumplimiento de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de materias peligrosas en aparato eléctricos y electrónicos, y también a la gestión de residuos



El símbolo del cubo de basura tachado que hay en el aparato o en su empaque significa que el producto, al final de su vida útil, a centros apropiados para la recogida selectiva de residuos electrónicos y eléctricos, o devolverlo al detallista cuando compre un aparato nuevo equivalente. La recogida selectiva de aparatos desechados para el reciclaje de residuos, tratamiento y eliminación compatible con el entorno contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud pública y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales que componen el aparato. La eliminación no autorizada del producto por parte del usuario supone la aplicación de sanciones según la regulaciones legales actuales. Para mayor información acerca del sistema de gestión de residuos contacte con las autoridades locales competentes.

CLAUSULAS Y GARANTIA

El aparato está garantizado contra defectos de material y fabricación durante 24 meses – salvo ampliación – desde la fecha de la compra.

Están exentos de la garantía la estética, el asa, la batería, los LED, las bombillas, deterioro por uso, daños provocados por negligencia, instalación incorrecta o no conforme a las instrucciones suministradas con el libro de instrucciones o causadas por fenómenos

extraños al funcionamiento normal del aparato. Particularmente, por ejemplo, se advierte expresamente que el hecho de cortar el cable de alimentación del transformador o el hecho de olvidar la recarga de las baterías de plomo que utiliza el aparato, anulan de hecho la garantía.

La garantía quedará anulada siempre que el aparato haya estado manipulado o reparado por personal no autorizado.

Por garantía se entiende la sustitución o reparación de los componentes reconocidos como defectuosos de fábrica, incluida la mano de obra necesaria.

A discreción de Velamp Industries, srl, el aparato podrá ser completamente sustituido por el mismo modelo u otro alternativo, sin que esto constituya prolongación de la garantía.

Queda excluida cualquier compensación de daños directos o indirectos de cualquier naturaleza a personas o cosas por el uso o suspensión de uso del aparato.

En cualquier caso los gastos y riesgos de transporte serán a cargo del comprador

NAPELEMES LED FALI LÁMPA MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

TELEPÍTÉS (1. ÁBRA):

1. Fúrjon 2 lyukat (Ø6 mm, mélység 50 mm) 140 mm-es távolsággal.

2. Helyezze be a táglulási dugókat a lyukakba.

3. Csavarja be a csavarokat a táglulási dugókba, és hagyja, hogy a csavarok kissé kilógjanak kb. 4 mm-rel.

4. Kapcsolja be a lámpát, és állítsa be a kívánt üzemmódot.

5. Akassza fel a lámpát a csavarokra, hogy rögzítse a falhoz.

MŰKÖDÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA:

- Nyomja meg a lámpa hátulján található gombot a lámpa bekapcsolásához és a munkamód kiválasztásához.

- Nyomja meg egyszer a gombot: a lámpa kigyullad és A módba lép.

- A gomb másodszori megnyomása: a lámpa villog és B módba lép


- A gomb harmadszori megnyomásával: a lámpa kialszik

MŰVELET:

MODE A - Mozgásérzékelő mód


Ha az akkumulátor töltöttsége meghaladja a 30%-ot

A lámpa éjszaka automatikusan bekapcsol 100%-os fényerővel, ha mozgást észlel ≤ 6 méteres távolságban, majd 20 másodpercnyi mozgás nélkül 5%-os fényerőre kapcsol.



Ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 30%.

A lámpa éjszaka automatikusan bekapcsol 100%-os fényerővel, ha mozgást észlel ≤ 6 méteres távolságban, majd 20 másodpercnyi mozgás nélkül kikapcsol.



MODE B – Folyamatos világítási mód

A lámpa éjszaka automatikusan bekapcsol, és 5 órán keresztül 50%-os fényerőt tart fenn, ezután (vagy ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 30%), a lámpa energiatakarékos üzemmódba kapcsol: a lámpa 100%-os fényerő mellett automatikusan bekapcsol. ha mozgást érzékel ≤ 6 méteres távolságban, majd 20 másodpercnyi mozgás hiánya után kikapcsol.



AKKUMULÁTORCSERE:

A lámpa akkumulátorral van felszerelve: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3.7V / 11.1Wh Helyettesíthető

FIGYELMEZTETÉSEK:

Először tegye a terméket napfényre, mielőtt hosszabb ideig nem használja (például tél előtt).

A hegyek és csavarok élesek, a sérülések elkerülése érdekében ne engedje, hogy gyerekek megérintsék őket.

FONTOS: A panelnek a lehető legtöbb napfényt kell kapnia. Ezért helyezze a panelt napos helyre, ahol legalább 8 óra napsütés érhető el, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön. A panel elhelyezése befolyásolja a kibocsátott fény időtartamát.

Téli hónapokban vagy erős napokon: a lámpa nem tölti fel nagyon keveset, mert a napfény nem elég erős az akkumulátor feltöltéséhez, ezért normális, hogy a lámpa néhány percig kitart, vagy egyáltalán nem kapcsol be.

FIGYELEM: Mint minden napelemes lámpa, ez a lámpa is szűrőületérzékelővel van felszerelve, amely lehetővé teszi:

- napközben kikapcsolni, hogy feltöltődjön a napfényvel
- automatikusan bekapcsol, ha lemegy a nap

Ha tesztelni szeretné a lámpát, sötét környezetbe kell helyezni, hogy ellenőrizze, hogy bekapcsol-e, ha a kapcsoló ON állásban van.

Javasoljuk, hogy állítsa a kapcsolót OFF állásba, ha úgy dönt, hogy nem kívánja hosszabb ideig használni a lámpát (például télen), hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.



A pitogram azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási szemétkedobni, elhasználódása után szelektív hulladékgyűjtőbe kell helyezni.

A környezetszennyezés és egészségkárosodás elkerülése érdekében gondoskodni kell a környezetkímélő megsemmisítéséről illetve újrahasznosításáról.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

FIGYELEM! A garancia nem érvényesíthető a vásárlást igazoló nyugta vagy számla nélkül.

GARANCIÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK:

1. A termékre az eladástól számítotól 24 hónapig érvényes a garancia anyag-és gyártásból eredő meghibásodásra.
2. A garancia nem érvényes az alábbiakra: esztétikai alkatrészek, elemek, kezelő gombok, LED-ek, izzók, kopásnak kitett cserélhető alkatrészek, gondatlanságból adódó meghibásodás, nem megfelelő használatból, kezelésből adódó meghibásodás, a használati utasítás figyelmeztetésétől eltérő üzemeltetés, a termék szabályos működtetésétől eltérő jelenségek okozta meghibásodás. Példaként garancia elvesztését okozza a transzformátor-garancia levágása a tápkábelről, vagy az, ha az ólomakkumulátor megadott időszaki feltöltése elmarad.
3. Nem érvényes a garancia akkor, ha szakértelem hiányából adódik a meghibásodás, vagy nem szakavatott személy javítja a készüléket.
4. A garancia kiterjed a meghibásodott alkatrész cseréjére vagy javítására, beleértve a felmerülő munkaköltséget is.

A Velamp saját belátása szerint a terméket ugyanazzal a modellel vagy alternatív termékkel helyettesítheti garancia kiterjesztése nélkül.

KINKIET LED ZASILANY ENERGIĄ SŁONECZNĄ Z CZUJNIKIEM RUCHU

INSTALACJA (RYSUNEK 1):

1. Wywierć 2 otwory (ø6mm, głębokość 50mm) w rozstawie 140mm.
2. Włóż kołki rozporowe do otworów.
3. Wkręć śruby w kołki rozporowe, pozwól śrubom lekko wystawać na około 4 mm.
4. Włącz lampę i ustaw żądany tryb pracy.
5. Zawieś lampę na śrubach, aby przymocować ją do ściany.

WYBÓR TRYBU PRACY:


- Naciśnij przycisk z tyłu lampy, aby włączyć lampę i wybrać tryb pracy.
- Jednokrotnie naciśnięcie przycisku: lampa włącza się i przechodzi w tryb A.
- Drugie naciśnięcie przycisku: lampka miga i przechodzi w tryb B
- Trzecie naciśnięcie przycisku: lampka gaśnie

OPERACJA:

TRYB A-tryb czujnika ruchu


Gdy bateria jest naładowana w ponad 30%

Lampa włącza się automatycznie w nocy przy 100% jasności, gdy wykryje ruch w odległości ≤ 6 metrów, po czym po 20 sekundach bez ruchu przełącza się na 5% jasności.




Gdy bateria ma mniej niż 30% naładowania

Lampa włącza się automatycznie w nocy przy 100% jasności, gdy wykryje ruch w odległości ≤ 6 metrów, po czym wyłącza się po 20 sekundach braku ruchu.



TRYB B - Tryb ciągłego oświetlenia

Lampa włącza się automatycznie w nocy i utrzymuje jasność 50%, przez 5 godzin, po czym (lub gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 30%) lampa przełącza się w tryb oszczędzania energii: lampa włącza się automatycznie przy 100% jasności po wykryciu ruchu w odległości ≤ 6 metrów, wyłącza się po 20 sekundach braku ruchu.



WYMIANA BATERII:

Lampa wyposażona jest w akumulator: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3,7V / 11,1Wh Wymienny

OSTRZEŻENIA:

Najpierw załaduj produkt na światło słoneczne, zanim nie będzie używany przez dłuższy czas (na przykład przed zimą). Końcówki i śruby są ostre, nie pozwalaj dzieciom ich dotykać, aby uniknąć obrażeń.

WAŻNE:

Panel musi otrzymywać jak najwięcej światła słonecznego. Dlatego umieść panel w nasłonecznionym miejscu, gdzie można uzyskać co najmniej 8 godzin słońca, aby umożliwić pełne naładowanie baterii. Ustawienie panelu wpłynie na czas trwania emitowanego światła.

W miesiącach zimowych lub w deszczowe dni: lampa nie będzie się ładować bardzo mało, ponieważ światło słoneczne nie będzie wystarczająco silne, aby naładować baterię, dlatego normalnie będzie, że światło będzie działać przez kilka minut lub w ogóle się nie włączy.

UWAGA: Podobnie jak wszystkie lampy solarne, ta lampa wyposażona jest w czujnik zmiernych, który umożliwia:

- do wyłączenia w ciągu dnia, aby naładować się światłem słonecznym
- aby włączyć się automatycznie po zachodzie słońca

Jeśli chcesz przetestować lampę, musisz umieścić ją w ciemnym otoczeniu, aby sprawdzić, czy włącza się, gdy czujnik jest ustawiony na ON.

Zalecamy ustawienie przełącznika w pozycji OFF, gdy zdecydujesz, że nie chcesz używać lampy przez dłuższy czas (na przykład zimą), aby uniknąć uszkodzenia baterii.



Według Dyrektywy 2002/95/CE, 2002/96/CE oraz 2003/108/CE o ograniczeniu stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, symbol przekreślonego kosza na śmieci znajdujący się na urządzeniu lub na opakowaniu wskazuje, że produkt ten, po upływie okresu jego przydatności, nie może być składowany z innymi odpadami. W związku z tym użytkownik będzie musiał przekazać niepotrzebny sprzęt odpowiednim punktem segregacji odpadów elektronicznych i elektrotechnicznych lub zwrócić go sprzedawcy w chwili zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, w stosunku jeden do jeden. Odpowiednia segregacja odpadów, w celu późniejszego przekazania ich do recyklingu, przetwarzania i likwidacji w zgodzie z środowiskiem, przyczynia się do uniknięcia możliwych skutków negatywnych dla środowiska i dla zdrowia oraz ułatwia ponowne wykorzystanie i/lub recykling materiałów, z których zbudowany jest dany sprzęt. Nieprawidłowe składowanie produktu przez użytkownika powoduje nałożenie sankcji administracyjnych przewidzianych obowiązującym prawem.

WARUNKI GWARANCJI:

UWAGA: Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Urządzenie posiada gwarancję na 24 miesiące, licząc od dnia zakupu.
2. Wyłączone z gwarancji są: elementy estetyczne, baterie, galki, diody LED, żarówki, ładowarki i akumulatory, części ruchome, uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nieodpowiednią instalacją lub instalacją niezgodną za zaleceniami producenta lub jakimikolwiek odchyleniami spowodowanymi nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. Przykładowo, odcięcie przewodu zasilającego od transformatora lub nienaładowanie baterii unieważnia gwarancję.
3. Gwarancja jest nieważna jeżeli produkt był rozmontowany lub naprawiony przez nieautoryzowaną do tego osobę oraz w przypadku niewłaściwego przechowywania produktu, niewłaściwego transportu, nieprawidłowego montażu, zniszczenia produktu wskutek przyczyn niezależnych od samego produktu.
4. Odszkodowanie za bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju dla osób lub rzeczy, za użytkowanie lub zawieszenia stosowania produktu jest wykluczone.
5. Klient jest odpowiedzialny za transport produktu do miejsca zakupu lub autoryzowanego serwisu.
6. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu.
7. Czas załatwienia reklamacji na podstawie gwarancji wynosi do 31 dni.
8. Niniejsza gwarancja na produkt konsumenci nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową; gwarancja wyłącza odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rekojmii za wady fizyczne produktu.
9. Jeżeli podczas okresu gwarancyjnego wystąpi usterka, która nie może być naprawiona, urządzenie zostanie wymienione na nowe lub zostanie zwrócone równowartości zakupu.

☑ SOLÁRNÍ NÁSTĚNNÉ LED SVĚTLÍKO S DETEKTOREM POHYBU

INSTALACE (OBRÁZEK 1):

1. Vytvřte 2 otvory (ø6mm, hloubka 50mm) s roztečí 140mm.
2. Vložte rozšiřovací hmoždinky do otvorů.
3. Zašroubujte šrouby do rozpěrných hmoždinek, nechte šrouby mírně vyčnívat asi o 4 mm.
4. Zapněte lampu a nastavte požadovaný pracovní režim.
5. Zavěste lampu na šrouby a připevňte ji ke stěně.

VÝBĚR PROVOZŇNĚHO REŽIMU:


- Stisknutím tlačítka na zadní straně lampy zapnete lampu a vyberete pracovní režim.
- Stiskněte tlačítko jednou: lampu se rozsvítí a přejde do režimu A.
- Druhé stisknutí tlačítka: kontrolka zabliká a přejde do režimu B
- Třetí stisknutím tlačítka: kontrolka zhasne

ÚKON:

MODE A - Režim snímače pohybu


Když je baterie nabitá na více než 30 %.

Lampa se automaticky zapne v noci při 100% jasu, když detekuje pohyb ve vzdálenosti ≤6 metrů, poté se po 20 sekundách bez pohybu přepne na 5% jas.



Když je baterie nabitá na méně než 30 %.

Lampa se automaticky zapne v noci při 100% jasu, když zaznamená pohyb ve vzdálenosti ≤6 metrů, poté se vypne po 20 sekundách bez pohybu.



REŽIM B - Režim trvalého svícení

Lampa se automaticky zapne v noci a udržuje si jas 50 % po dobu 5 hodin, po kterých (nebo když je nabitá baterie méně než 30 %) se svítílna přepne do úsporného režimu: lampa se automaticky zapne při 100 % jasu když je detekován pohyb ve vzdálenosti ≤6 metrů, vypne se po 20 sekundách bez pohybu.



VÝMĚNA BATERIE:

Lampa je vybavena baterií: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3,7V / 11,1Wh
Výměnitelné

UPOZORNĚNÍ:

Před delším nepoužíváním (například před zimou) výrobek nejprve naložte na slunci. Hroty a šrouby jsou ostré, nedovolte dětem, aby se jich dotýkaly, aby nedošlo ke zranění.

DŮLEŽITÉ:

Panel musí dostat co nejvíce slunečního světla. Umístěte proto panel na slunné místo, kde je možné dosáhnout alespoň 8 hodin slunečního svitu, aby se baterie mohla plně dobít. Umístění panelu ovlivní dobu vyzařovaného světla. V zimních měsících nebo v destičných dnech: lampa se nebude dobíjet velmi málo, protože sluneční světlo nebude dostatečně silné na dobítí baterie, je proto normální, že světlo vydrží několik minut nebo se nerozsvítí vůbec.

POZOR: Stejně jako všechny solární lampy je i tato lampa vybavena detektorem soumraku, který umožňuje:

- pro vypnutí během dne pro dobítí slunečním světlem
- automaticky se zapne, když slunce zapadne

Chcete-li lampu otestovat, musíte ji umístit do tmavého prostředí a zkontrolovat, zda se rozsvítí, když je spínač v poloze ON.

Pokud se rozhodnete, že lampu nebudete delší dobu používat (například v zimě), doporučujeme přepnout vypínač do polohy OFF, aby nedošlo k poškození baterie.



V plnění směrnice 2002/95/CE, 2002/96/CE a 2003/108/CE, týkající se snížení používání nebezpečných látek elektronických a elektrických spotřebičů a také k odstraňování odpadů: Symbol přeškrtnutého koše, který je na zařízení nebo na obalu znamená, že výrobek na konci jeho životnosti musí být shromážděn odděleně od ostatních odpadů. Proto, bude uživatel muset dát přístroj na konci jeho životnosti do odpovídajících center pro oddělený sběr elektronických a elektrotechnických odpadů, nebo vrátit zpět do maloobchodu při nákupu nového zařízení s podobným druhem. Zasláním vhodné odděleného zařízení do recyklace odpadů, se přispívá ke kompatibilní dispozici s prostředím a zabraňuje se možným negativním dopadům na životní prostředí a na zdraví a přispívá se k opětovnému použití a / nebo recyklaci materiálů, s nimiž je zařízení podobné nebo vhodné. Neoprávněná likvidace výrobku uživatelem zahrnuje použití sankcí na základě platných právních předpisů. Pro další informace týkající se sběrných systémů kontaktujte místní příslušné orgány.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

POZOR: záruka není platná bez záručního listu nebo faktury.

USTANOVENÍ ZÁRUČKY:

1. Na výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení a to na vady materiálu a výroby.
2. Vyloučeny ze záruky jsou: estetické prvky, baterie, spínače, LED žárovky, odnímatelné části vystavené opotřebení, poškození v důsledku nedbalosti, nesprávné použití, nesprávná instalace nebo instalace není v souladu s varováním v návodu k obsluze, nebo v důsledku jeví mimo normálního provozu výrobku. Zejména, a jako příklad, uvádíme, že řezání napájecího kabelu transformátorem nebo skutečnost, zapomenutí dobíjet olovené baterie produktu, který používáte vede ke zrušení platnosti záruky.
3. Tato záruka je neplatná, pokud s produktem při opravě manipulovala nepovolaná osoba.
4. Záruka znamená nahrazení nebo opravu částí označených jako vadné z výroby, včetně nákladů na práci.
5. Jménem Velamp Industries srl, může celý výrobek být nahrazen stejným modelem nebo alternativním produktem, bez jakéhokoliv prodloužení záruky.
6. Náhrada za buď přímé nebo nepřímé škody jakéhokoliv druhu osobám nebo věcem, při používání výrobku je vyloučeno.

Zákazník je zodpovědný za jakékoli přepravní poplatky a rizika.

☑ SOLÁRNE NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO S DETEKTOROM POHYBU

INŠTALÁCIA (OBRÁZOK 1):

1. Vyrývajte 2 otvory (ø6mm, hĺbka 50mm) s rozstupom 140mm.
2. Vložte rozširujúce hmoždinky do otvorov.
3. Zaskrutkujte skrutky do rozperných hmoždínok, nechajte skrutky mierne vyčnievať približne o 4 mm.
4. Zapnite lampu a nastavte požadovaný pracovný režim.
5. Zaveste lampu na skrutky, aby ste ju pripevnili na stenu.

VÝBER PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU:


- Stlačením tlačidla na zadnej strane svietidla zapnite svietidlo a vyberte pracovný režim.
- Stlačte tlačidlo raz: lampsa sa rozsvieti a prejde do režimu A.
- Druhým stlačením tlačidla: kontrolka zablíkava a prepne sa do režimu B
- Tretím stlačením tlačidla: lampsa zhasne

PREVÁDZKA:

REŽIM A - Režim snímača pohybu


Keď je batéria nabitá na viac ako 30 %

Lampsa sa automaticky zapne v noci pri 100% jase, keď zaznamená pohyb vo vzdialenosti ≤6 metrov, potom sa po 20 sekundách bez pohybu prepne na 5% jas.




Keď je batéria nabitá na menej ako 30 %.

Lampsa sa automaticky zapne v noci pri 100% jase, keď zaznamená pohyb vo vzdialenosti ≤6 metrov, potom sa vypne po 20 sekundách bez pohybu.



REŽIM B - Režim nepretržitého svietenia

Lampsa sa automaticky zapne v noci a udržiava si jas 50% po dobu 5 hodín, po ktorých (alebo keď je nabitie batérie menej ako 30%) sa lampsa prepne do režimu úspory energie: lampsa sa automaticky zapne pri 100% jase keď je detekovaný pohyb vo vzdialenosti ≤6 metrov, vypne sa po 20 sekundách bez pohybu.



VÝMENA BATÉRIE:

Lampsa je vybavená batériou: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3,7V / 11,1Wh
Vymeniteľná

UPOZORNENIA:

Pred dlhším nepoužívaním (napríklad pred zimou) výrobok najskôr naložte na slnečné svetlo.

Hroty a skrutky sú ostré, nedovoľte deťom, aby sa ich dotýkali, aby sa nezranili.

DÔLEŽITÉ:

Panel musí dostať čo najviac slnečného svetla. Panel preto umiestnite na slnečné miesto, kde bude dosahovať aspoň 8 hodín slnečného svitu, aby sa batéria mohla úplne dobíť. Umiestnenie panelu ovplyvní trvanie vyžarovaneho svetla.

V zimných mesiacoch alebo v daždivých dňoch: lampsa sa nebude nabíjať veľmi málo, pretože slnečné svetlo nebude dostatočne silné na dobíjanie batérie, je preto normálne, že svetlo vydrží niekoľko minút alebo sa nerozsvieti vôbec.

UPOZORNENIE: Rovnako ako všetky solárne lampy, aj táto lampsa je vybavená detektorom súmraku, ktorý umožňuje:

- na vypnutie počas dňa, aby ste sa dobili slnečným žiarením
- automaticky sa zapne pri západe slnka

Ak chcete lampu otestovať, musíte ju umiestniť do tmavého prostredia, aby ste skontrolovali, či sa rozsvieti, keď je spínač v polohe ON.

Odporúčame vám prepnúť vypínač do polohy OFF, keď sa rozhodnete, že lampu nebudete dlhší čas používať (napríklad v zime), aby ste predišli poškodeniu batérie.



V plnenie smerníc 2002/95/CE, 2002/96/CE a 2003/108/CE, týkajúcej sa zníženia používania nebezpečných látok elektronických a elektrických spotrebičov a tiež na odstraňovanie odpadov: Symbol preškrtnutého koša, ktorý je na zariadení alebo na obale znamená, že výrobok na konci jeho životnosti sa musí zhrádzať oddelene od ostatných odpadov. Preto bude užívateľ musieť dať prístroj na konci jeho životnosti do príslušných centier pre separovaný zber elektronických a elektrotechnických odpadov, alebo vrátiť späť do maloobchodu pri nakupe nového zariadenia s podobným druhom. Zaslánim vhodné oddeleného zariadenia do recyklácie odpadov sa prispieva ku kompatibilnej dispozícii s prostredím a zabraňuje sa možným negatívnym dopadom na životné prostredie a na zdravie a prispieva sa na opätovné použitie a / alebo recykláciu materiálov, s ktorými je zariadenie podobné alebo vhodné. Neoprávnená likvidácia výrobku užívateľom zahŕňa použitie sankcií na základe platných právnych predpisov. Pre ďalšie informácie týkajúcej sa zberných systémov kontaktujte príslušné miestne orgány.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pozor: záruka nie je platná bez záručného listu alebo faktúry.

USTANOVENIA ZÁRUKY:

1. Na výrobok sa poskytuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátum zakúpenia a to na chyby materiálu a výroby.
2. Vylúčené zo záruky sú: estetické prvky, batérie, spínače, LED žiarovky, odnímateľné časti podliehajúce opotrebovaniu, poškodenie v dôsledku neobanlivosti, nesprávne použitie, nesprávna inštalácia alebo inštalácia nie je v súlade s varovaním v návode na obsluhu, alebo v dôsledku javov mimo normálnej prevádzky výrobku. Najmä, a ako príklad, uvádzame, že rezanie napájacieho kábla transformátora alebo skutočnosť zabúdať dobíjať olovené batérie produktu, ktoré používate, vedie k zrušeniu platnosti záruky.
3. Táto záruka je neplatná, ak s produktom pri opravu manipulovala nepovolaná osoba.
4. Záruka znamená nahradenie alebo opravu častí označených ako chybné z výroby, vrátane nákladov na prácu.
5. Menom Velamp Industries srl, môže byť celý výrobok nahradený rovnakým modelom alebo alternatívnym produktom, bez akéhokoľvek predĺženia záruky.
6. Náhrada za buď priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu osobám alebo veciam pri používaní výrobku je vylúčená.
7. Zákazník je zodpovedný za akékoľvek prepravné poplatky a riziká.

☑ LED WANDLAMP OP ZONNE-ENERGIE MET BEWEGINGSMELDER

INSTALLATIE (AFBEELDING 1):

1. Boor 2 gaten (ø6mm, diepte 50mm) met een tussenruimte van 140mm.
2. Steek de expansiepluggen in de gaten.
3. Draai de schroeven in de spreidpluggen, laat de schroeven ongeveer 4 mm uitsteken.
4. Schakel de lamp in en stel de gewenste werkmodus in.
5. Hang de lamp aan de schroeven om hem aan de muur te bevestigen.

WERKINGSMODUS SELECTIE:

- Druk op de knop aan de achterkant van de lamp om de lamp in te schakelen en de werkmodus te selecteren.

- Druk eenmaal op de knop: de lamp gaat aan en gaat naar de A-modus.

- Een tweede keer op de knop drukken: het lampje knippert en gaat naar modus B


- Door een derde keer op de knop te drukken: de lamp gaat uit

OPERATIE:

MODUS A - Bewegingssensormodus


Wanneer de batterij meer dan 30% is opgeladen

De lamp gaat 's nachts automatisch aan op 100% helderheid wanneer hij beweging detecteert op een afstand van ≤6 meter, waarna hij na 20 seconden geen beweging overschakelt naar 5% helderheid.




Wanneer de batterij minder dan 30% is opgeladen

De lamp gaat 's nachts automatisch aan met 100% helderheid wanneer hij beweging detecteert op een afstand van ≤ 6 meter, waarna hij uitgaat na 20 seconden geen beweging.



MODUS B - Continue verlichtingsmodus

De lamp gaat 's nachts automatisch aan en behoudt een helderheid van 50%, gedurende 5 uur waarna (of wanneer de batterijlading minder dan 30% is) de lamp overschakelt naar de energiebesparende modus: de lamp gaat automatisch aan bij 100% helderheid wanneer beweging wordt gedetecteerd op een afstand van ≤ 6 meter, wordt vervolgens uitgeschakeld na 20 seconden geen beweging.



BATTERIJ VERVANGING:

De lamp is voorzien van een batterij: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3.7V / 11.1Wh Vervangbaar

WAARSCHUWINGEN:

Laad het product eerst in de zon voordat het lange tijd niet wordt gebruikt (vb. de winter).

De punten en schroeven zijn scherp, laat kinderen ze niet aanraken om letsel te voorkomen.

BELANGRIJK:

Het paneel moet zoveel mogelijk zonlicht opvangen. Plaats het paneel daarom op een zonnige plaats, waar minimaal 8 uur zon kan worden bereikt om de batterij volledig op te laden. De positionering van het paneel is van invloed op de duur van het uitgestraalde licht.

In de wintermaanden of op regenachtige dagen: de lamp laadt niet heel weinig op omdat het zonlicht niet krachtig genoeg zal zijn om de batterij op te laden, het zal daarom normaal zijn dat de lamp een paar minuten meegaat of helemaal niet aangaat.

LET OP: Zoals alle solarlampen is deze lamp voorzien van een schemerdetector waardoor:

- om overdag uit te schakelen om op te laden met het zonlicht
- om automatisch aan te gaan wanneer de zon ondergaat

Als u de lamp wilt testen, moet u deze in een donkere omgeving plaatsen om te controleren of deze aangaat wanneer de schakelaar op ON wordt gezet.

We raden u aan de schakelaar op UIT te zetten wanneer u besluit de lamp lange tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld in de winter), om beschadiging van de batterij te voorkomen.



Het symbool van de elektronische apparaten, batterijen en accu's of op de verpakking geeft aan dat de toestel een batterijen / accu 's bevat. Aan het einde van zijn levensduur de batterijen moeten gescheiden ingezameld worden van ander afval. De gebruiker moet daarom deze producten afgeven aan het juiste inzamelpunt, of ze terug brengen naar de winkel

De gescheiden inzameling van het opnieuw opstarten van de apparatuur en batterijen/accu's worden verwijderd om recycling, behandeling en milieuvriendelijke afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke effecten op het milieu, de menselijke gezondheid en bevordert het hergebruik en / of recycling van materialen waaruit ze zijn samengesteld.

Illegale verwijdering van de batterij/accu's uit de toestellen is in strijd met de wetgeving en kan mogelijk sancties mee brengen.

GARANTIE

LET OP: De garantie is niet geldig zonder de ontvangst- of aankoopbewijs.

VOORWAARDEN EN GARANTIE

1. Het toestel heeft een garantie van 24 maanden - behoudens verlenging - vanaf de datum van aankoop tegen materiaal- en fabricage fouten.
2. Uitsluiting garantie: esthetische onderdelen, batterijen, knoppen, LED's, lampen, afneembare onderdelen die aan slijtage onderhevig, schade veroorzaakt door

verwaarlozing, het gebruik of onjuiste installatie niet in overeenstemming met de instructies in de handleiding of op andere wijze veroorzaakt door fenomenen buiten de normale werking van het apparaat.

3. In het bijzonder en bij wijze van voorbeeld wordt uitdrukkelijk vermeld dat het snijden van de voedingskabel van de transformator of het niet opladen van de lood batterij, niet door de garantie gedekt zal worden.
4. Deze garantie vervalt als met het apparaat is geknoeid of hersteld door onbevoegden.
5. De garantie dekt de vervanging of reparatie van onderdelen van een erkend dealer inclusief de werk uren.
6. Onder voorbehoud zal Velamp Industries Ltd het beschadigd toestel vervangen met het zelfde model of gelijkwaardig model als alternatief product, zonder dat dit een uitbreiding van de garantie inhoud.
7. Het zullen geen vergoeding van directe of indirecte schade terug betaald worden, van welke aard ook aan personen of goederen, voor het gebruik of niet-gebruik van het toestel in elk geval de kosten en risico's van het vervoer zullen altijd voor rekening van de koper zijn.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ LED ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΙΚΟΝΑ 1):

1. Ανοίξτε 2 τρύπες (Ø6mm, βάθος 50mm) με απόσταση 140mm.
2. Τοποθετήστε τα πώματα διαστολής στις οπές.
3. Βιδώστε τις βίδες στα πώματα διαστολής, αφήστε τις βίδες να προεξέχουν ελαφρώς κατά περίπου 4 mm.
4. Ανάψτε τη λάμπα και ρυθμίστε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
5. Κρεμάστε τη λάμπα στις βίδες για να τη στερεώσετε στον τοίχο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:


- Πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος της λάμπας για να ανάψετε τη λάμπα και να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας.
- Πατήστε το κουμπί μία φορά: η λυχνία ανάβει και μεταβαίνει σε λειτουργία Α.
- Πατώντας το κουμπί δεύτερη φορά: η λυχνία αναβοσβήνει και εισέρχεται στη λειτουργία Β
- Πατώντας το κουμπί για τρίτη φορά: η λάμπα σβήνει

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

MODE A - Λειτουργία αισθητήρα κίνησης


Όταν η μπαταρία έχει φόρτιση άνω του 30%.

Η λάμπα ανάβει αυτόματα τη νύχτα σε φωτεινότητα 100% όταν ανιχνεύσει κίνηση σε απόσταση ≤ 6 μέτρων, μετά την οποία αλλάζει σε φωτεινότητα 5% μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς κίνηση.




Όταν η μπαταρία έχει φόρτιση λιγότερο από 30%.

Η λάμπα ανάβει αυτόματα τη νύχτα σε φωτεινότητα 100% όταν ανιχνεύσει κίνηση σε απόσταση ≤ 6 μέτρων, μετά την οποία σβήνει μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς κίνηση.



MODE B - Λειτουργία συνεχούς φωτισμού

Η λάμπα ανάβει αυτόματα τη νύχτα και διατηρεί φωτεινότητα 50%, για 5 ώρες μετά τις οποίες (ή όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι μικρότερη από 30%), η λάμπα μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: η λάμπα ανάβει αυτόματα σε φωτεινότητα 100% όταν ανιχνεύεται κίνηση σε απόσταση ≤ 6 μέτρων, τότε απενεργοποιείται μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς κίνηση.



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

Η λάμπα είναι εξοπλισμένη με μπαταρία: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3,7V / 11,1Wh
Αναπληρώσιμος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Τοποθετήστε πρώτα το προϊόν στο φως του ήλιου πριν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. πριν από το χειμώνα).

Οι άκρες και οι βίδες είναι αιχμηρές, μην αφήνετε τα παιδιά να τις αγγίζουν για να αποφύγετε τραυματισμούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Ο πίνακας πρέπει να δέχεται όσο το δυνατόν περισσότερο ηλιακό φως. Επομένως, τοποθετήστε το πάνελ σε ένα ηλιόλουστο μέρος, όπου μπορείτε να φωτίσετε τουλάχιστον 8 ώρες ηλιοφάνειας για να επιτρέψετε την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Η τοποθέτηση του πίνακα επηρεάζει τη διάρκεια του εκπεμπόμενου φωτός.

Τους χειμερινούς μήνες ή τις βροχερές μέρες: η λάμπα δεν θα επαναφορτίζεται ελάχιστα επειδή το φως του ήλιου δεν θα είναι αρκετά ισχυρό για να επαναφορτίσει την μπαταρία, επομένως θα είναι φυσιολογικό το φως να διαρκέει λιγα λεπτά ή να μην ανάβει καθόλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπως όλοι οι ηλιακοί λαμπτήρες, έτσι και αυτός ο λαμπτήρας είναι εξοπλισμένος με ανιχνευτή λυκόφωτος που το επιτρέπει:

- Απενεργοποίηση κατά τη διάρκεια της ημέρας για επαναφόρτιση με το φως του ήλιου - για αυτόματη ενεργοποίηση όταν πέσει ο ήλιος

Εάν θέλετε να δοκιμάσετε τη λάμπα, πρέπει να την τοποθετήσετε σε σκοτεινό περιβάλλον για να ελέγξετε ότι ανάβει όταν ο διακόπτης είναι στη θέση ON.

Συνιστούμε να μετακινείτε το διακόπτη στη θέση OFF όταν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λάμπα για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα για το χειμώνα), για να αποφύγετε την καταστροφή της μπαταρίας.



Εκπληρώνει τις ντιρεκτιβές 2002/95/CE, 2002/96/CE και 2003/108/CE, σχετικά με τη μείωση της χρήσης επιβλαβών υλικών στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικές συσκευές και τη διαίρεση αποβλήτων. Το σύμβολο του διαγραμμένου καδού που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει

οτι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεγεται χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό ο χρήστης θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένους διαχειριστές ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχωρισμός των μερών του προϊόντος καθώς και η σωστή διαχείριση τους μετά το χρόνο ζωής του με την προώθηση τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και συμβάλει στην ανακύκλωση των υλικών. Η λανθασμένη διαχείριση του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του μπορεί να επισφείρι κυρωσεί με βάση τις διατάξεις των νομών σε ισχύ για τα θέματα αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαχείρισης τέτοιων υλικών απευθύνθετε στις αρμόδιες αρχές.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγυηση δεν ισχυει χωρις το αποδεικτικο αγορας.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Το προϊόν καλυπτεται απο εγγυηση 24 μηνων απο την ημερομηνια αγορας που αωορα στοχίες υλικών και κατασκευής του προϊόντος
2. Εξαιρούνται απο την εγγυηση οι μπαταρίες, τα LED, οι λαμπτήρες, τα κινητα μερη του προβολέα εξαιτίας της αμελείας, της κακής χρήσης και εγκατάστασης που δεν συμβαίνει με τον τρόπο και τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου. Ειδικότερα, και σαν παραδειγμα, ανσθερεται πως αν καποιος κοφει το καλωδίο του μετασχηματιστή ή ξεχασει για μεγάλο διαστημα να θωρτισει τις μπαταρίες μολβδου του προβολέα τότε αυτοματος παυει να ισχυει η εγγυηση.
3. Η εγγυηση δεν ισχυει αν ο προβολέας ανοιχτεί και επισκευαστεί απο μη εξουσιοδοτημένο ατομο.
4. Ως «εγγυηση» ορίζεται η αντικατάσταση ή επισκευή των μερών του προϊόντος που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά ή μη λειτουργικά χωρίς επιπλέον κόστος για τον πελάτη
5. Η VELAMP διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το προϊόν με το ίδιο ή κάποιο παρεμφερές, χωρίς όμως να επεκτείνει παράλληλα την εγγυηση.
6. Αποζημίωση για εμμεση ή άμεση ζημία/θόρα οποιασδήποτε φύσης, σε αντικείμενα ή πρόσωπα, απο τη χρήση ή μη χρήση του προϊόντος, δεν δίνεται
7. Μεταφορικά έξοδα και το ρίσκο των μετακινήσεων του προϊόντος βαραινουν αποκλειστικά τον πελάτη.

APLICA DE PERETE LED CU ENERGIE SOLARA CU DETECTOR DE MIȘCARE

INSTALARE (FIGURA 1):

1. Găuriți 2 găuri (ø6mm, adâncime 50mm) cu o distanță de 140mm.
2. Introduceți dopurile de expansiune în găuri.
3. Înșurubați șuruburile în dopurile de expansiune, lăsați șuruburile să iasă ușor cu aproximativ 4 mm.
4. Porniți lampa și setați modul de lucru dorit.
5. Agățați lampa de șuruburi pentru a o fixa pe perete.

SELECTAREA MODULUI DE OPERARE:

- Apăsăți butonul de pe spatele lămpii pentru a porni lampa și selectați modul de lucru.

- Apăsăți butonul o dată: lampa se aprinde și intră în modul A.

- Apăsând butonul a doua oară: lampa clipește și intră în Modul B


- Prin apăsarea a treia oară a butonului: lampa se stinge

OPERAȚIUNE:

MOD A - Modul senzor de mișcare


Când bateria are o încărcare mai mare de 30%.

Lampa se aprinde automat noaptea la 100% lăminozitate atunci când detectează mișcare pe o distanță ≤6 metri, după care trece la 5% lăminozitate după 20 de secunde fără mișcare.



Când bateria are o încărcare mai mică de 30%.

Lampa se aprinde automat noaptea la 100% lăminozitate atunci când detectează mișcare pe o distanță de ≤6 metri, după care se stinge după 20 de secunde fără mișcare.



MOD B - Modul de iluminare continuă

Lampa se aprinde automat noaptea și menține o lăminozitate de 50%, timp de 5 ore după care (sau când încărcarea bateriei este mai mică de 30%), lampa trece în modul de economisire a energiei: lampa se aprinde automat la 100% lăminozitate când se detectează mișcare la o distanță ≤6 metri, apoi se oprește după 20 de secunde fără mișcare.



ÎNLOCUIRE BATERIE:

Lampa este echipată cu o baterie: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3,7V / 11,1Wh
Înlocuit

AVERTIZĂRI:

Încărcați mai întâi produsul în lumina soarelui înainte de a nu fi folosit o perioadă lungă de timp (înainte de iarnă, de exemplu).

Vărfurile și șuruburile sunt ascuțite, nu lăsați copiii să le atingă pentru a evita rănierea.

IMPORTANT:

Panoul trebuie să primească cât mai multă lumină solară. Prin urmare, amplasați panoul într-un loc înșorit, unde se poate ajunge la cel puțin 8 ore de soare pentru a permite reîncărcarea completă a bateriei. Poziționarea panoului va afecta durata luminii emise.

În lunile de iarnă sau în zilele ploioase: lampa nu se va reîncarca foarte puțin deoarece lumina soarelui nu va fi suficient de puternică pentru a reîncarca bateria, de aceea va fi normal ca lumina să dureze câteva minute sau să nu se aprindă deloc.

ATENȚIE: Ca toate lămpile solare, această lampă este echipată cu un detector de crepuscular care îi permite:

- să se oprească în timpul zilei pentru a se reîncărca cu lumina soarelui
- să se pornească automat când soarele apune

Dacă doriți să testați lampa, trebuie să o plasați într-un mediu întunecat pentru a verifica dacă se aprinde când comutatorul este setat pe ON.

Vă recomandăm să mutați întrerupătorul pe OFF atunci când decideți că nu doriți să utilizați lampa pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu iarna), pentru a evita deteriorarea bateriei.



Simbolul din aparatele electronice, baterii și acumulatori indică faptul că echipamentele, și bateriile / bateriile reîncărcabile în ea, la sfârșitul duratei de viață trebuie colectate separat de alte deșeurile. Uteți, prin urmare, ar trebui să fie acordată produselor sdetti au ajuns la echipamentelor, atunci când cumpără un produs nou echivalent, pe un unu la unu). Colectarea separată pentru următoarea pornire a echipamentului și a bateriilor/acumulatorilor sunt dispuse la reciclare, tratare și eliminare echipamente ambiantalente ajută la prevenirea eventualelor efecte negative asupra mediului înconjurător și a sănătății și promovează reutilizarea sau reciclarea materialelor care sunt compuse. Eliminarea ilegală de echipamente, baterii și acumulatori de comnputa utilizator aplicarea de sancțiuni în conformitate cu legislația și regulamentele în vigoare.

GARANȚIE

ATANȚIE: Garanția nu este valabilă fără primirea sau dovada de cumpărare

TERMENI ȘI GARANȚIE

1. Unitatea este garantat timp de 24 luni - obiectul extinderii - de la compărării împotriva defectelor de material și de manodoperă.
2. Noi nu garantăm piesele estetice, baterii, butoane, LED-uri, lampadin, piese supuse uzurii asportaili, daune cauzate de neglijență, utilizarea, instalarea incorectă sau necorespunzătoare respectarea riortae nu cu instrucțiunile de utilizare sau cu toate acestea cauzate de fenomene din afara aparatului normală funcționamnto. În mod articular, precum și modul de exemplu, se subliniază în mod expres că faptul ca au tăiat cabdul de alimentare al transformatorului, fie prin uitare pentru a reîncarca bateria plumb a produselor care le folosesc sunt de fapt anulează garanția.
3. Această garanție este nulă în cazul în care unitatea a fost falsificat, cu sau ripaato neautorizate de confort.
4. Garanția acopera inlocuirea sau repararea pieselor reconoscute ca fiind defecte de manodoperă, inclusiv forta de muncă necesară.
5. La latitudinea de Velamp Industries Ltd. întregul echipament audio-vizual poate fi înlocuit cu același model sau un produs alternativ, fără ca aceasta săconstituie extindere a garanției.
6. E Despăgubirea pentru daunele directe sau indirecte de orice natura persoanelor sau bunurilor, pentru utilizarea sau lipsa de utilizare a dispozitivului.
7. În orice caz, costurile și riscurile de transport vor fi suportate de către cumpărător.

LED ZIDNA SVJETILJKA NA SOLARNI POGON S DETEKTOROM POKRETA

INSTALACIJA (SLIKA 1):

1. Izbușite 2 rupe (ø6 mm, dubina 50 mm) s razmakom od 140 mm.
2. Umetnite čepove za proširenje u rupe.
3. Uvrnite vijke u ekspanzijske čepove, dopustite da vijci malo strše otprilike 4 mm.
4. Uključite lampu i postavite željeni način rada.
5. Objesite svjetiljku na vijke kako biste je pričvrstili na zid.

ODABIR NAČINA RADA:


- Pritisnite gumb na stražnjoj strani svjetiljke za uključivanje svjetiljke i odabir načina rada.
- Pritisnite tipku jednom: žarulja se uključuje i ulazi u način A.
- Pritisnom na tipku drugi put: lampica treperi i ulazi se u mod B
- Trećim pritiskom na tipku: lampica se gasi

RAD:

NAČIN A - Način rada senzora pokreta


Kada je baterija napunjena više od 30%.

Lampa se automatski pali noću na 100% svjetline kada detektira kretanje na udaljenosti od ≤6 metara, nakon čega se prebacuje na 5% svjetline nakon 20 sekundi bez kretanja.



Kada je baterija napunjena manje od 30%.

Lampa se automatski uključuje noću pri 100% svjetlini kada detektira kretanje na udaljenosti od ≤6 metara, nakon čega se gasi nakon 20 sekundi bez kretanja.



NAČIN B - Kontinuirani način osvjetljenja

Lampa se automatski uključuje noću i održava svjetlinu od 50%, 5 sati nakon čega (ili kada je napunjenost baterije manja od 30%), lampa se prebacuje u način rada za uštedu energije: lampa se automatski pali na 100% svjetline kada se otkrije kretanje na udaljenosti ≤6 metara, zatim se isključuje nakon 20 sekundi bez kretanja.



ZAMJENA BATERIJE:

Svjetiljka je opremljena baterijom: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3.7V / 11.1Wh Zamjenjiva

UPOZORENJA:

Prvo stavite proizvod na sunčevu svjetlost prije nego što ga nećete koristiti dulje vrijeme (primjerice prije zime).

Vrhovi i vijci su oštri, ne dopustite djeci da ih dodiruju kako bi izbjegli ozljede.

VAŽNO:

Ploča mora primati što više sunčeve svjetlosti. Stoga postavite ploču na sunčano mjesto, gdje je moguće postići najmanje 8 sunčanih sati kako bi se baterija mogla u potpunosti napuniti. Pozicioniranje ploče utječe na trajanje emitiranog svjetla. U zimskim mjesecima ili za kišni dana: lampa se neće puniti vrlo malo jer sunčeva svjetlost neće biti dovoljno jaka da napuni bateriju, stoga će biti normalno da će svjetlo trajati nekoliko minuta ili da se uopće neće uključiti.

PAŽNJA: Kao i sve solarne svjetiljke, ova svjetiljka opremljena je detektorom sumraka koji joj omogućuje:

- za isključivanje tijekom dana kako biste se napunili sunčevom svjetlošću
- da se automatski uključuje kada sunce zađe

Ako želite testirati lampu, morate je staviti u tamno okruženje kako biste provjerili uključuje li se kada je prekiđać postavljen na ON.

Preporučujemo da pomaknete prekiđać na OFF kada odlučite da ne želite koristiti lampu dulje vrijeme (na primjer, zimi), kako biste izbjegli oštećenje baterije.



U skladu s provedbe 2002/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE direktiva, s obzirom na smanjenje upotrebe opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, kao i odlaganje otpada. Simbol prekržižene kante na uređaju i na pakiranju predstavlja da se uređaj na kraju svog životnog vijeka mora propisano odložiti. Stoga korisnik mora uređaj predati u prikladne centre za separaciju elektronskog i elektroničkog tehničkog otpada, ili vratiti nazad uređaj gdje je kupljen. Takvim odlaganjem nekorisitenih uređaja pridonosi izbjegavanju mogućih negativnih efekata na okoliš i na zdravlje te pridonosi ponovnom korištenju recikliranih materijala. Nepropisano odlaganje proizvoda može aplicirati mjere bazirane po trenutnim zakonskim regulativama. Za više informacija o pravilnom odlaganju elektronskog i elektroničkog otpada kontaktirajte nadležne službe.

JAMSTVENI UVIJEŦI

POZOR: jamstvo je važeće samo uz predočenje računa.

JAMSTVENE KLAUZULE

1. Proizvod ima jamstvo na 24 mjeseca od datuma kupovine na neispravnosti u materijalu ili proizvodnji.

2. Jamstvo ne pokriva: estetske komponente, baterije, ručice, LED, žarulje, odvojni dijelovi podložni trošenju, štete zbog nepažnje, nepravilne instalacije ili instalacije koja nije u skladu sa upozorenjima u uputstvima za instalaciju ili prouzrokovane vanjskim fenomenima. Npr. rezanje kabela za napajanje transformatora ili ako se zaborave napuniti baterije proizvoda dovode do poništenja jamstva.

3. Jamstvo je nevažeće ako je proizvod prepravijen ili popravljen od strane neovlaštenih osoba.

4. Jamstvo predstavlja zamjenu ili popravak komponenta indetificiranih kao neispravne od proizvođača.

5. U ime Velamp Industries srl nahodjenju, cijeli proizvod može biti supstituiran istim proizvodom ili nekim drugim proizvodom, bez dodatnog produženja garancije.

6. Naknada za bilo izravne ili neizravne štete bilo koje prirode osobama ili stvarima, za upotrebu ili za obustavu uporabe proizvoda je isključena.

7. Kupac je odgovoran za sve troškove prijevoza i rizike tokom prijevoza.

LUZ DE PAREDE LED ALIMENTADA POR ENERGIA SOLAR COM DETECTOR DE MOVIMENTO

INSTALAÇÃO (FIGURA 1):

1. Faça 2 furos (Ø6mm, profundidade 50mm) com espaçamento de 140mm.
2. Insira os plugues de expansão nos orifícios.
3. Aparafuse os parafusos nos bujões de expansão, deixe os parafusos sobressair ligeiramente cerca de 4 mm.
4. Ligue a lâmpada e defina o modo de trabalho desejado.
5. Pendure a lâmpada nos parafusos para fixá-la na parede.

SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO:


- Pressione o botão na parte de trás da lâmpada para ligar a lâmpada e selecionar o modo de trabalho.
- Pressione o botão uma vez: a lâmpada acende e entra no Modo A.
- Pressionando o botão uma segunda vez: a lâmpada pisca e entra no Modo B
- Ao pressionar o botão uma terceira vez: a lâmpada apaga-se

OPERAÇÃO:

MODO A - Modo sensor de movimento


Quando a bateria tem mais de 30% de carga.

A lâmpada acende automaticamente à noite com 100% de brilho quando detecta movimento a uma distância de ≤6 metros, após o que muda para 5% de brilho após 20 segundos sem movimento.



Quando a bateria tem menos de 30% de carga.

A lâmpada acende automaticamente à noite com 100% de brilho quando detecta movimento a uma distância de ≤6 metros, após o que desliga após 20 segundos sem movimento.



MODO B - Modo de iluminação contínua

A lâmpada acende automaticamente à noite e mantém um brilho de 50%, por 5 horas após as quais (ou quando a carga da bateria é inferior a 30%), a lâmpada muda para o modo de economia de energia: a lâmpada acende automaticamente com 100% de brilho quando o movimento é detectado em uma distância ≤6 metros, então desliga após 20 segundos sem movimento.



SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA:

A lâmpada está equipada com uma bateria: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3.7V / 11.1Wh Substituível

AVISOS:

Primeiro coloque o produto sob a luz do sol antes que não seja usado por um longo período (antes do inverno, por exemplo).

As pontas e os parafusos são afiados, não deixe que as crianças os toquem para evitar ferimentos.

IMPORTANTE:

O painel deve receber o máximo de luz solar possível. Portanto, coloque o painel em um local ensolarado, onde pelo menos 8 horas de sol possam ser alcançadas para permitir que a bateria seja totalmente recarregada. O posicionamento do painel afetará a duração da luz emitida.

Nos meses de inverno ou em dias chuvosos: a lâmpada não recarregará muito pouco porque a luz do sol não será forte o suficiente para recarregar a bateria, portanto, será normal que a luz dure alguns minutos ou não acenda.

ATENÇÃO: Como todas as lâmpadas solares, esta lâmpada está equipada com um detector crepuscular que permite:

- para desligar durante o dia para recarregar com a luz do sol

- para ligar automaticamente quando o sol se põe

Se você quiser testar a lâmpada, você deve colocá-la em um ambiente escuro para verificar se ela acende quando o interruptor está na posição ON.

Recomendamos que você mova o interruptor para OFF quando decidir que não deseja usar a lâmpada por um longo período (no inverno, por exemplo), para evitar danos à bateria.

ELIMINAÇÃO CORRETO DESTE PRODUTO

INFORMAÇÕES AOS UTILIZADORES DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS

Nos termos do art.º 26 do Decreto Lei de 14 de março de 2014, n.º 49 "Implementação da diretiva 2012/19/UE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)" O símbolo de reciclagem exibido no equipamento ou na respetiva embalagem indica que o produto, no final da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente de outros resíduos. O utilizador deverá, portanto, entregar o equipamento no final da vida aos centros municipais apropriados de recolha seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos."

Como alternativa à gestão autónoma é possível entregar o equipamento de que deseja desfazer-se ao revendedor, no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente. Em lojas de produtos eletrónicos com uma superfície de vendas de, pelo menos, 400 m2 pode também entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os equipamentos eletrónicos a ser eliminados com dimensões inferiores a 25 cm. A recolha diferenciada apropriada para o início subsequente do equipamento desmontado para reciclagem, tratamento e eliminação ecológica, ajuda a evitar possíveis efeitos adversos no ambiente e na saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais dos quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto pelo utilizador implica a aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

Velamp Industries s.r.l. optou por aderir ao Consórcio ECOPEL - Consórcio nacional para a gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e de pilhas e acumuladores (RPA) - principal Sistema Coletivo que garante aos consumidores o tratamento adequado e recuperação dos REEE e a promoção de políticas orientadas para a proteção ambiental.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

ATENÇÃO: A garantia só é válida se for acompanhada o recibo original de venda .

TERMOS DE GARANTIA

1. O produto é garantido contra defeitos de fabricação por 24 meses a partir da data de compra indicada no recibo.
2. Peças estéticas, baterias, cabos, LEDs lâmpadas, peças removíveis, como todas as peças sujeitas a desgaste, o dano criado não negligência, uso ou instalação inadequados ou não em conformidade com as instruções do manual do usuário, e em todos os casos causada por eventos externos o funcionamento normal do produto são cobertos pela garantia. em e, especialmente, como exemplos, o facto de o corte do cabo de alimentação elétrico ou se esqueça de carregar as baterias de chumbo-ácido a cada 3 meses, de facto, cancelar a garantia.
3. A garantia é nula se o aparelho tiver sido aberto, manuseado e / ou reparados por pessoas não autorizadas .
4. A garantia é a reparação ou substituição de peças e componentes defeituosos, incluindo o trabalho necessário reiniciando o produto.
5. VELAMP INDUSTRIES SRL reserva-se o direito de reparar o produto defeituoso ou substituí-lo por um modelo idêntico ou semelhante, sem que esta operação é uma extensão da garantia.
6. Estão excluídos de qualquer tipo de indenização ou compensação por quaisquer danos diretos ou indiretos de qualquer natureza se as pessoas ou bens causados pelo uso ou suspensão a utilização do aparelho
7. Em todos os casos aplicáveis, os custos e riscos de transporte para o cliente.

SE SOLDRIVEN LED-VÄGGLAMPA MED RÖRESEDETEKTOR

INSTALLATION (FIGUR 1):

1. Borra 2 hål (ø6 mm, djup 50 mm) med ett avstånd på 140 mm.
2. Sätt i expansionspluggarna i hålen.
3. Skruva in skruvarna i expansionspluggarna, låt skruvarna sticka ut något ca 4 mm.
4. Slå på lampan och ställ in önskat arbetsläge.
5. Häng lampan på skruvarna för att fästa den på väggen.

VAL AV DRIFTLÄGE:


- Tryck på knappen på baksidan av lampan för att tända lampan och välja arbetsläge.
- Tryck på knappen en gång: lampan tänds och går in i A-läge.
- Tryck på knappen en andra gång: lampan blinkar och går in i läge B
- Genom att trycka på knappen en tredje gång: lampan slocknar

DRIFT:

MODE A - Rörelsesensörläge


När batteriet har mer än 30 % laddning

Lampan tänds automatiskt på natten vid 100 % ljusstyrka när den upptäcker rörelse på ett avstånd av ≤6 meter, varefter den växlar till 5 % ljusstyrka efter 20 sekunder utan rörelse.



När batteriet har mindre än 30 % laddning

Lampan tänds automatiskt på natten med 100 % ljusstyrka när den känner av rörelse på ett avstånd av ≤6 meter, varefter den släcks efter 20 sekunder utan rörelse.



LÄGE B - Kontinuerligt ljusläge

Lampan tänds automatiskt på natten och bibehåller en ljusstyrka på 50 %, i 5 timmar efter vilket (eller när batteriladdningen är mindre än 30 %), växlar lampan till energisparläge: lampan tänds automatiskt vid 100 % ljusstyrka när rörelse detekteras på ett avstånd ≤6 meter, stängs sedan av efter 20 sekunder utan rörelse.



BYTE AV BATTERI:

Lampan är utrustad med ett batteri: Li-ion 18650 / 3000mAh / 3,7V / 11,1Wh
Utbytbar

VARNINGAR:

Ladda först produkten i solljus innan den inte ska användas på en längre tid (till exempel före vintern).
Spetsarna och skruvarna är vassa, låt inte barn röra vid dem för att undvika skador.

VIKTIGT:

Panelen måste få så mycket solljus som möjligt. Placera därför panelen på en solig plats där minst 8 timmars solen kan nås för att batteriet ska kunna laddas upp helt. Placeringen av panelen kommer att påverka varaktigheten av ljuset som sänds ut. Under vintermånaderna eller på regniga dagar: lampan laddas inte särskilt lite eftersom solljuset inte kommer att vara tillräckligt kraftfullt för att ladda batteriet, det kommer därför att vara normalt att lampan varar några minuter eller inte tänds alls.

OBSERVERA: Liksom alla solcellslampor är denna lampa utrustad med en skymningsdetektor som gör det möjligt:

- att stänga av under dagen för att ladda med solljus
- för att slå på automatiskt när solen går ner

Om du vill testa lampan måste du placera den i en mörk miljö för att kontrollera att den tänds när strömbrytaren står på ON.

Vi rekommenderar att du flyttar strömbrytaren till OFF när du bestämmer dig för att du inte vill använda lampan under en längre period (till exempel på vintern), för att undvika att skada batteriet.



INFORMATION TILL ANVÄNDARE:

enligt art. 26 i lagförordning 14 mars 2014, nr. 49 "Implementering av direktiv 2012/19/EU om elektrisk och elektronisk avfallsutrustning (WEEE)". Symbolen för den korsade soptunnan på utrustningen eller på förpackningen indikerar att produkten vid slutet av sin livslängd måste samlas in separat från annat avfall. Användaren bör därför ge apparaten, som inte längre kan användas, till lämpliga kommunala differentierade avfallsstationer för elektrotekniskt och elektroniskt avfall. Alternativt är autonom hantering möjlig genom att leverera den apparat du vill kassera till återförsäljaren när du köper en ny, likvärdig apparat. Elektronikhandlare med butiksytor på minst 400 m² kan även ta emot elektroniska produkter för kassering med dimensioner under 25 cm utan kostnad, utan att du är skyldig att göra ett köp. Lämplig differentierad insamling och efterföljande sändning av utrustningen för återvinning, bearbetning och kassering, med hjälp av miljöanpassade metoder, bidrar till att undvika eventuella negativa effekter på miljö och hälsa och främjar återanvändning och återvinning av material som används för att tillverka utrustningen.

GARANTIVILLKOR - OBSERVERA: garantin gäller inte utan kvitto eller faktura

GARANTIKLAUSULER

- Produkten är garanterad i 24 månader från inköpsdatum mot defekter i material och tillverkning
- Undantagna från garantin är: de estetiska komponenterna, batterierna, knopparna, lysdioderna, glödlamporna, löstagbara delar som utsätts för slitage, skador på grund av vårdslöshet, användning, felaktig installation eller installation som inte överensstämmer med varningarna i bruksanvisningen eller dock orsakat av fenomen utanför produktens normala drift. I synnerhet, och som ett exempel, notera att klippning av transformatorns nätkabel eller faktumet att glömma att ladda om blybatterierna i de produkter som använder dem gör garantin ogiltig.
- Garantin är ogiltig om produkten har manipulerats eller reparerats av obehörig personal.
- Garanti innebär utbyte eller reparation av komponenter som identifierats som defekta från tillverkningen inklusive arbetskostnader.
- På uppdrag av VELAMP Industries srl, kan hela produkten ersättas med samma modell eller en alternativ produkt, utan att det utgör någon garantiförlängning.
- Ersättning för antingen direkt eller indirekt skada av något slag på personer eller saker, för användning av eller upphävande av användning av produkten är utesluten.
- Kunden ansvarar för eventuella transportavgifter och risker.

VELAMP
Comunque luce

Prodotto distribuito da: VELAMP INDUSTRIES SRL
Viale Italia, 59 - 20094 Corsico (MI) Italy
info@velamp.com - www.velamp.com