



PACKING 	INNER 	MASTER
Shrink	10	10



TECHNISCHE DATEN

Name	BLINK ROAD
Stromversorgung	DRY BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	NO
Wie viele Batterien werden verwendet?	1
Akku-Typ	4R25
Mitgelieferte Batterien	(NOT INCLUDED)
Maximale Autonomie (h)	950
LED-Menge	2
Lichtquelle	STANDARD LED
Lichtstrahl	DIFFUSE
LED-Lebensdauer (Stunden)	30.000
Schalter	YES
Funktionen	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
IP-Schutz	IP44
Farbe	YELLOW
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Handbuch	https://www.velamp.com/manuali/IL08_manuale.pdf
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	185
Tiefe (mm)	125
Höhe (mm)	335
Nettogewicht (Kg)	0.482

BESCHREIBUNG


Fluoreszierend gelbes Gehäuse und orangefarbener Diffusor; alles aus Polycarbonat, das äußerst widerstandsfähig gegen Stöße, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse ist. Ausgestattet mit einem Diffusor, der speziell für eine hohe Sichtbarkeit des Blitzes bei Tag und Nacht entwickelt wurde. Mit Dämmerungssensor: Die Lampe schaltet sich nachts automatisch ein und tagsüber automatisch aus. Wahlmöglichkeit zwischen dem Modus „Blitzlicht“ (blinkend) und dem Modus „Dauerlicht“ (dauerhaftes, nicht blinkendes Licht). Verstellbare, feuerverzinkte Metallhalterung; kompatibel mit einer 4R25- oder 4LR25-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	125
Breite der Packung (mm)	185
Höhe der Packung (mm)	335

LOGISTIKDATEN

Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.490
Innere Breite (cm)	35
Menge im Inneren	10
ITF INNER	18003910200873
Master-Länge (cm)	36
Masterbreite (cm)	35
Meisterhöhe (cm)	33
Menge im Master	10
Master Bruttogewicht (kg)	6.000
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	300
INTRASTAT-Code	85308000
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI020000
Herkunftsland	CHINA

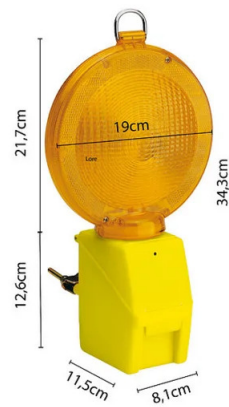

KEY08 (included)



Multifunction key for IL08

