




| PACKING | INNER | MASTER |
|---------|-------|--------|
| / | pcs | pcs |
| | 4 | 4 |



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung | 220V AC |
| Stromversorgung vorgesehen | YES |
| Art der bereitgestellten Energieversorgung | POWER CABLE |
| Lichtquelle | 2835 SMD LED |
| Elektrizitätsverbrauch (W) | 100 |
| IRC | >80 |
| Lichtstrahl | DIFFUSE |
| Abstrahlwinkel (°) | 120° |
| Material | ALUMINIUM |
| Länge des Stromkabels (cm) | 300 |
| Kabelabschnitt | H05RN-F3G1.0mm2 |
| Farbe | BLACK |
| Schalter | NO |
| Funktionen | ON / OFF |
| IP-Schutz | IP65 |
| Isolationsklasse | I |
| Dimmbarkeit | NOT DIMMABLE |
| Inklusive Lampe | BULB INCLUDED |
| Containerprodukt (Energieklasse) | F |
| Containerprodukt (registrierter Modulcode) | IS745-5-4000K |
| Link db eprel | http://eprel.ec.europa.eu/qr/691964 |
| Garantie | 2 YEARS |
| Breite (mm) | 140 |
| Tiefe (mm) | 140 |
| Höhe (mm) | 670 |
| Nettogewicht (Kg) | 2.841 |

BESCHREIBUNG

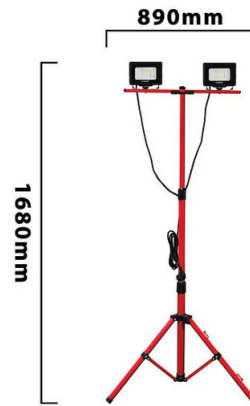

ADVANCED RADIATOR, SAFE TO USE
25000 HOURS OF SERVICE LIFE



SCHUKO
220/240V
50W

3m

