



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	6	24



TECHNISCHE DATEN


Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	20
Elektrizitätsverbrauch (W)	20
Lumen	1600
IRC	>80
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	100°
Erfassungswinkel (°)	120°
Betriebszeit des Detektors	10 SEC TO 8 MN
LED-Lebensdauer (Stunden)	25.000
Material	ALUMINIUM
Anzahl der Ein-Aus-Zyklen	15000
Länge des Stromkabels (cm)	15
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.0mm2
Schalter	NO
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	I
Energieklasse	F
Helle Farbe	4000K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Inklusive Lampe	(INCLUDED)
Energie-Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS748-5-4000K.jpg
Code eprel	691971
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/691971
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	140
Tiefe (mm)	60
Höhe (mm)	120
Nettogewicht (Kg)	0.315
Datenblatt eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_691971_DE.pdf

BESCHREIBUNG




Detektionsfunktion: Ausgestattet mit einem PIR-Bewegungsmelder (passiver Infrarotsensor) verfügt dieser Fluter über eine leistungsstarke Infrarot-Personenerkennung, schaltet sich sofort ein, ist komfortabel und energiesparend. Erfassungsdistanz, -winkel, -zeit und Helligkeit lassen sich manuell einstellen und anpassen. Hohe Helligkeit: Dank der Verwendung hochwertiger, hocheffizienter SMD 2835 LEDs ist dieser Scheinwerfer besonders hell und langlebig. 1600 Lumen Lichtstrom und 20 W: Er ersetzt eine herkömmliche 150-W-Glühbirne und spart Ihnen über 85 % Ihrer Stromkosten. IP44
Wasserdicht: Der Fluter besteht aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Glas, ist wasserdicht nach IP44, rostbeständig und mit einem hochwertigen elektrostatischen Material oberflächenbehandelt. Er eignet sich daher für vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei Beleuchtungsprojekten im Innen- und Außenbereich. Perfektes Design: Aluminiumgehäuse mit Diffusor aus gehärtetem Glas für hervorragende Lichtdurchlässigkeit. Hochwertiges Aluminium macht die Lampe besonders langlebig. Der Reflektor aus Nanometer-Material ist sicher und robust. Zudem ist die Lichtstreuung 1,4-mal höher als bei herkömmlichen LED-Scheinwerfern. Gute Wärmeableitung: Das ultradünne Design und die Verwendung von LEDs mit hoher Eigenerwärmung (2835) gewährleisten eine optimale Wärmeableitung. Dadurch kann der Scheinwerfer seine Temperatur schnell senken, was eine lange Lebensdauer und Sicherheit im Gebrauch gewährleistet.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	80
Breite der Packung (mm)	140
Höhe der Packung (mm)	150
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	9.650
Innere Breite (cm)	32
Innere Länge (cm)	26
Innere Höhe (cm)	31
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	2.500
ITF INNER	18003910106960
Master-Länge (cm)	53
Masterbreite (cm)	32
Meisterhöhe (cm)	32
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	9.650
ITF-MEISTER	28003910106967
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	480
INTRASTAT-Code	94054110
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI020000
Herkunftsland	CHINA

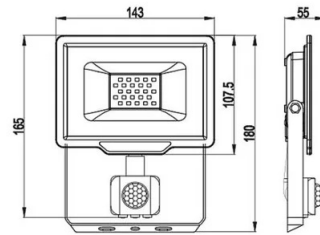

advanced radiator, safe to use
25000 hours of service life

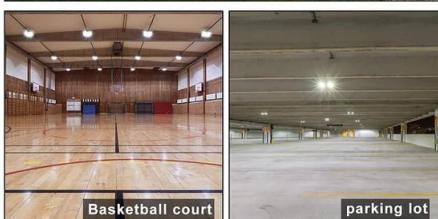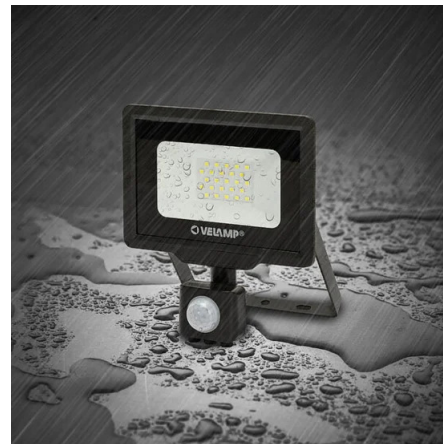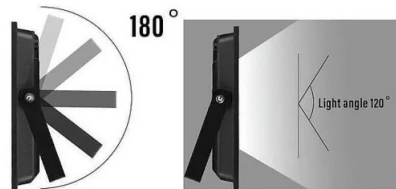

ENERGY

VELAMP
IS748-5-4000K

A	Green arrow pointing right
B	Green arrow pointing right
C	Yellow arrow pointing right
D	Yellow arrow pointing right
E	Orange arrow pointing right
F	Orange arrow pointing right
G	Red arrow pointing right

F

20 kWh/1000h

2019/2015
5102/6102

