



PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
<b>Colour Box</b>	<b>8</b>	<b>16</b>



## TECHNISCHE DATEN


Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	50
Elektrizitätsverbrauch (W)	50
Lumen	4250
IRC	>80
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
LED-Lebensdauer (Stunden)	25.000
Material	ALUMINIUM
Anzahl der Ein-Aus-Zyklen	15000
Länge des Stromkabels (cm)	15
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.0mm2
Schalter	NO
IP-Schutz	IP65
Isolationsklasse	I
Energieklasse	F
Helle Farbe	4000K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Inklusive Lampe	(INCLUDED)
Energie-Label	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/IS760-5-4000K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/IS760-5-4000K.jpg</a>
Code eprel	691998
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/691998">http://eprel.ec.europa.eu/qr/691998</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	225
Tiefe (mm)	50
Höhe (mm)	130
Nettogewicht (Kg)	0.859
Datenblatt eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_691998_DE.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_691998_DE.pdf</a>

## BESCHREIBUNG




**Hohe Helligkeit:** Dank der Verwendung hochwertiger, hocheffizienter SMD 2835 LEDs ist dieser Scheinwerfer besonders hell und langlebig. 4000 Lumen und 50 W: Er ersetzt eine herkömmliche 400-W-Glühbirne und spart Ihnen über 85 % Ihrer Stromkosten. IP65 Wasserdicht: Der Fluter besteht aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Glas, ist IP65 wasserdicht, rostbeständig und mit einem hochwertigen elektrostatischen Material oberflächenbehandelt. Er kann daher in Innen- und Außenbeleuchtungsprojekten vielseitig eingesetzt werden. Perfektes Design: Aluminiumgehäuse mit Diffusor aus gehärtetem Glas für hervorragende Lichtdurchlässigkeit. Hochwertiges Aluminium macht die Lampe besonders langlebig. Der Reflektor aus Nanometer-Material ist sicher und robust. Zudem ist die Lichtstreuung 1,4-mal höher als bei herkömmlichen LED-Scheinwerfern. Gute Wärmeableitung: Das ultradünne Design und die Verwendung von LEDs mit hoher Eigenerwärmung (2835) gewährleisten eine optimale Wärmeableitung. Dadurch kann der Scheinwerfer seine Temperatur schnell senken, was eine lange Lebensdauer und Sicherheit im Gebrauch gewährleistet. Vielseitig: Dank des um 360 Grad verstellbaren Winkels kann die Projektion an Decke, Wand oder Boden montiert werden. Nach der Installation lässt sich der Projektionswinkel beliebig einstellen. Geeignet für den Außenbereich, z. B. für Gärten, Höfe, Plätze und Piers.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	60
Breite der Packung (mm)	230
Höhe der Packung (mm)	150
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	14.720
Innere Breite (cm)	48
Innere Länge (cm)	25
Innere Höhe (cm)	30
Menge im Inneren	8
Bruttogewicht innen (kg)	7.360
ITF INNER	18003910106946
Master-Länge (cm)	26
Masterbreite (cm)	48
Meisterhöhe (cm)	32
Menge im Master	16
Master Bruttogewicht (kg)	14.720
ITF-MEISTER	28003910106943
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	480
INTRASTAT-Code	94054110
DEEE	0.11
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

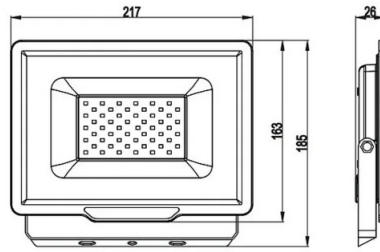

**advanced radiator, safe to use**  
25000 hours of service life

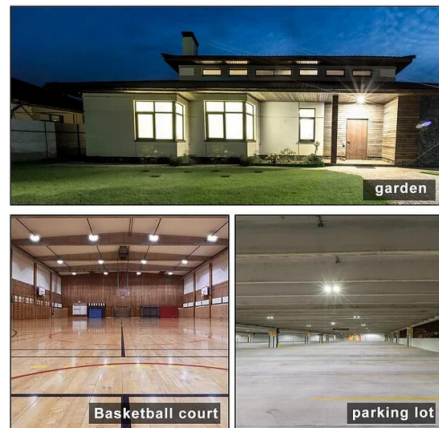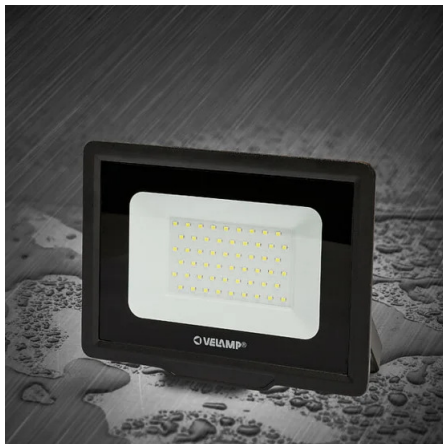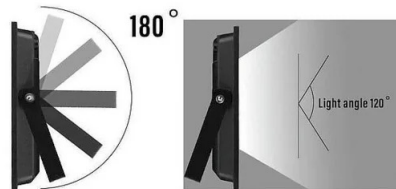

**ENERGY**  
VELAMP  
IS760-5-4000K

A	
B	
C	
D	
E	
F	<b>F</b>
G	

**50**  
kWh/1000h

2019/2015

**ENERGY**  
VELAMP  
IS760-5-4000K

A	
B	
C	
D	
E	
F	<b>F</b>
G	

**50**  
kWh/1000h

2019/2015