




PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	8	8

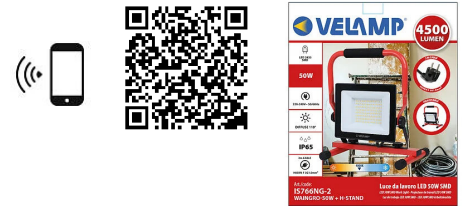

TECHNISCHE DATEN

Name	WAINGROW 50W + H-STAND
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	50
Elektrizitätsverbrauch (W)	50
Lumen	4500
IRC	70
Helle Farbe	4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
LED-Lebensdauer (Stunden)	25000
Länge des Stromkabels (cm)	200
Kabelabschnitt	H05RN-F3G1.0
Länge des Kabels (meters)	2
Schalter	NO
Funktionen	ON / OFF
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
IP-Schutz	IP65
Isolationsklasse	I
Dimmbarkeit	NO
Farbe	RED
Material	ALUMINIUM
EPREL-Code Formular	2528923
Containerprodukt (registrierter Modulcode)	12006662
Containerprodukt (Energieklasse)	E
Eprel-Datenblatt PDF	https://storage.onpage.it/824a45943b0ff51172f6ff52a0ea186ddc6aaa9c/Fiche_2528923_DE.pdf
Link db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2528923
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	280
Tiefe (mm)	240
Höhe (mm)	70
Nettogewicht (Kg)	1.240

BESCHREIBUNG

Leistung: Der energiesparende 50-W-/4500-Lumen-LED-Scheinwerfer beleuchtet die Baustelle mit natürlichem Weißlicht (4000 K) und sorgt für optimale Arbeitsbedingungen, auch im Freien (Schutzart IP65); durchschnittliche Lebensdauer: 25.000 Stunden. Der Scheinwerfer verfügt über eine fest verbaute Lichtquelle der Energieklasse E. Praktisch überall einsetzbar: Die tragbare Lampe eignet sich für Arbeiten im Freien, auf der Baustelle, in der Werkstatt, im Garten, auf dem Campingplatz oder in der Garage. Sie ist wasserdicht und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Einfache Handhabung: Dank des schwenkbaren Metallbügels mit gepolstertem Griff lässt sich die Arbeitsleuchte mühelos auf der Baustelle bewegen; breiter Standfuß für bessere Stabilität; und geringes Gewicht. Ganz einfach: Die Baustellenleuchte ist mit einem langen 2 Meter langen Neopren-Stromkabel (H05RN-F 3G1.0mm²) ausgestattet, das an jede europäische Steckdose (Schuko-Steckdose) angeschlossen werden kann. Der Scheinwerfer enthält eine nicht austauschbare Lichtquelle der Energieklasse E.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	250
Breite der Packung (mm)	305
Höhe der Packung (mm)	80
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.358
Innere Länge (cm)	67
Innere Höhe (cm)	33
Menge im Inneren	8
Bruttogewicht innen (kg)	11.600
ITF INNER	18003910140513
Menge im Master	8
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	128
INTRASTAT-Code	94054210
DEEE	0.25



