



50W

4000K  
COOL WHITE



| PACKING           | INNER    | MASTER    |
|-------------------|----------|-----------|
| /                 | pcs      | pcs       |
| <b>Colour Box</b> | <b>4</b> | <b>16</b> |



## TECHNISCHE DATEN


|  |   |
|--|---|
| Stromversorgung                            | 220V AC   |
| Stromversorgung vorgesehen                 | YES   |
| Art der bereitgestellten Energieversorgung | INTERNAL DRIVER   |
| Lichtquelle                                | 2835 SMD LED  |
| Leistung der Beleuchtung (W)               | 50  |
| Elektrizitätsverbrauch (W)                 | 50  |
| Lumen                                      | 4250  |
| IRC  | >80   |
| Lichtstrahl                                | DIFFUSE   |
| Abstrahlwinkel (°)                         | 100°  |
| Erfassungswinkel (°)                       | 120°  |
| Betriebszeit des Detektors                 | 10 SEC TO 8 MN  |
| LED-Lebensdauer (Stunden)                  | 25.000  |
| Material                                   | ALUMINIUM   |
| Anzahl der Ein-Aus-Zyklen                  | 15000   |
| Länge des Stromkabels (cm)                 | 15  |
| Kabelabschnitt                             | H05VV-F 3G1.0mm2  |
| Schalter                                   | NO  |
| IP-Schutz                                  | IP44  |
| Isolationsklasse                           | I   |
| Energieklasse                              | F   |
| Helle Farbe                                | 4000K   |
| Dimmbarkeit                                | NOT DIMMABLE  |
| Inklusive Lampe                            | (INCLUDED)  |
| Energie-Label                              | <a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/IS768-5-4000K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/IS768-5-4000K.jpg</a>                   |
| Code eprel                                 | 692001  |
| Link db eprel                              | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/692001">http://eprel.ec.europa.eu/qr/692001</a>   |
| Garantie                                   | 2 YEARS   |
| Breite (mm)                                | 210   |
| Tiefe (mm)                                 | 200   |
| Höhe (mm)                                  | 65  |
| Nettogewicht (Kg)                          | 0.890   |
| Datenblatt eprel                           | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_692001_DE.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_692001_DE.pdf</a> |

## BESCHREIBUNG

Detektionsfunktion: Ausgestattet mit einem PIR-Bewegungsmelder (passiver Infrarotsensor) verfügt dieser Fluter über eine leistungsstarke Infrarot-Personenerkennung, schaltet sich sofort ein, ist komfortabel und energiesparend. Erfassungsdistanz, -winkel, -zeit und Helligkeit lassen sich manuell einstellen und anpassen. Hohe Helligkeit: Dank der Verwendung hochwertiger, hocheffizienter SMD 2835 LEDs ist dieser Scheinwerfer besonders hell und langlebig. 4000 Lumen Lichtstrom und 50 W: Er ersetzt eine herkömmliche 400-W-Glühbirne und spart Ihnen über 85 % Ihrer Stromkosten. IP44 Wasserdicht: Der Fluter besteht aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Glas, ist wasserdicht nach IP44, rostbeständig und mit einem hochwertigen elektrostatischen Material oberflächenbehandelt. Er eignet sich daher für vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei Beleuchtungsprojekten im Innen- und Außenbereich. Perfektes Design: Aluminiumgehäuse mit Diffusor aus gehärtetem Glas für hervorragende Lichtdurchlässigkeit. Hochwertiges Aluminium macht die Lampe besonders langlebig. Der Reflektor aus Nanometer-Material ist sicher und robust. Zudem ist die Lichtstreuung 1,4-mal höher als bei herkömmlichen LED-Scheinwerfern. Gute Wärmeableitung: Das ultradünne Design und die Verwendung von LEDs mit hoher Eigenerwärmung (2835) gewährleisten eine optimale Wärmeableitung. Dadurch kann der Scheinwerfer seine Temperatur schnell senken, was eine lange Lebensdauer und Sicherheit im Gebrauch gewährleistet.

## LOGISTIKDATEN

|  |                |
|--|----------------|
| Art der Verpackung                             | Colour Box     |
| Länge der Packung (mm)                         | 80             |
| Breite der Packung (mm)                        | 225            |
| Höhe der Packung (mm)                          | 215            |
| Gewicht des verpackten Produkts (kg)           | 17.500         |
| Innere Breite (cm)                             | 35             |
| Innere Länge (cm)                              | 34             |
| Innere Höhe (cm)                               | 45             |
| Menge im Inneren                               | 4              |
| Bruttogewicht innen (kg)                       | 8.500          |
| ITF INNER                                      | 18003910106977 |
| Master-Länge (cm)                              | 50             |
| Masterbreite (cm)                              | 35             |
| Meisterhöhe (cm)                               | 47             |
| Menge im Master                                | 16             |
| Master Bruttogewicht (kg)                      | 17.500         |
| ITF-MEISTER                                    | 28003910106974 |
| Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz) | 192            |
| INTRASTAT-Code                                 | 94054110       |
| DEEE   | 0.11           |
| ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025                        | MLUMI030000    |
| Herkunftsland                                  | CHINA          |

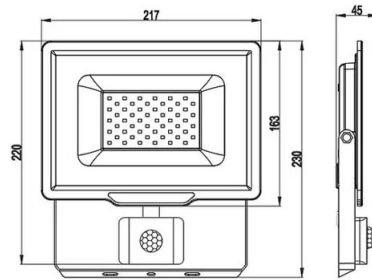

**advanced radiator, safe to use**  
25000 hours of service life

