



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	5	40



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Länge des Stromkabels (cm)	150
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.0mm2
Schalter	YES
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Hauptsteckdose	French type 2P+T
Anzahl der Steckdosen	3
Maximale Belastung	3680W
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	260
Tiefe (mm)	60
Höhe (mm)	38
Nettogewicht (Kg)	0.303

BESCHREIBUNG

Französische Steckdosenleiste: 3 Doppelsteckdosen (2P+T) und 2 USB-Anschlüsse (1x USB-A und 1x USB-C). NF-zertifiziert: Sicherheit und Qualität gemäß französischen Normen. Kabel: H05VV-F 3G1, Länge: 1,5 Meter. Mattweiß. Maximale Nennleistung: 3680 Watt. 2 x 5V DC USB-Ausgänge. Gesamtausgangsstrom: max. 3A. 2P+T-Stecker, 220-240 Volt, 50 Hz; beleuchteter Schalter.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Plastic hanger
Länge der Packung (mm)	60
Breite der Packung (mm)	260
Höhe der Packung (mm)	38
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.306
Innere Breite (cm)	28
Innere Länge (cm)	28
Innere Höhe (cm)	13
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	1.500
ITF INNER	18003910108322
Master-Länge (cm)	42



LOGISTIKDATEN

Masterbreite (cm)	28
Meisterhöhe (cm)	38
Menge im Master	40
Master Bruttogewicht (kg)	12.800
ITF-MEISTER	28003910108329
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	960
INTRASTAT-Code	85366190
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MCABC010000
Herkunftsland	CHINA

Multiprise standard français
French standard multisocket



Pays compatibles:
Compatible countries:

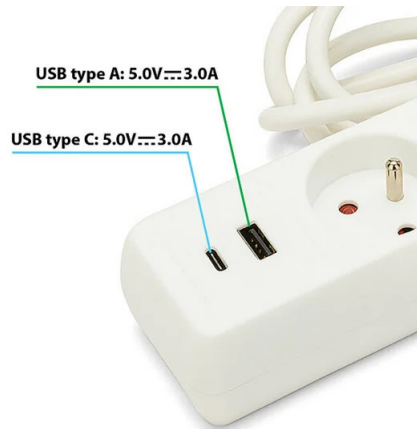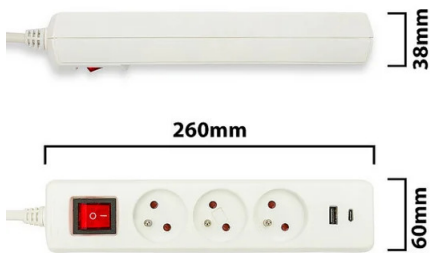

Fiches compatibles
Compatible plugs



- Protection contre les surtensions
Surge protection
- Retardateur de flamme
Flame retardant
- Protection contre les variations de courant
Protection against current peaks
- Protection contre la surchauffe
Protection against overheating

