

10m



PACKING 	INNER 	MASTER
Shrink	5	10



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	POWER CABLE
Kabelabschnitt	H07RN-F 3x1.5
Länge des Kabels (meters)	10
Schalter	NO
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Hauptsteckdose	French type 2P+T
Anzahl der Steckdosen	2
Abgewickeltes Kabel (W)	3680
Maximale Belastung	3680W
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	I
Farbe	YELLOW
Material	PLASTIC-NEOPRENE
NF	YES
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	300
Tiefe (mm)	190
Höhe (mm)	70
Nettogewicht (Kg)	1.501

BESCHREIBUNG

10 Meter langes IP44-Verlängerungskabel mit zwei 2P+T-Steckdosen und Schuko-Stecker (E/F). Robustes und flexibles Neoprenkabel (H07RN-F), ideal für Gärten, Werkstätten oder Baustellen. ERWEITERTE 10-METER-VERSION – Für Fernarbeit oder Verbindungen in großen Räumen, Gärten und Außenbereichen. DOPPEL-2P+T-STECKDOSE MIT IP44-SCHUTZ – Geeignet für Elektrowerkzeuge, Arbeitsgeräte und Kleingeräte. UNIVERSAL SCHUKO E/F STECKER – Kompatibel mit französischen und deutschen Steckdosen, gewährleistet sichere und stabile Verbindungen. PROFESSIONELLES KABEL H07RN-F 3x1,5 – Hergestellt aus Neopren, flexibel und beständig gegen Stöße, Feuchtigkeit und Chemikalien.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	190
Breite der Packung (mm)	300
Höhe der Packung (mm)	70
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.501
Innere Breite (cm)	31

LOGISTIKDATEN

Innere Länge (cm)	28
Innere Höhe (cm)	28
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	7.500
ITF INNER	18003910116884
Master-Länge (cm)	40
Masterbreite (cm)	31
Meisterhöhe (cm)	29
Menge im Master	10
Master Bruttogewicht (kg)	15.600
ITF-MEISTER	28003910116881
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	180
INTRASTAT-Code	85444290
DEEE	0.08



3G
1,5mm²


3680W
max.

Cable
Néoprène
H07RN-F



CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en Néoprène est ultra résistante.

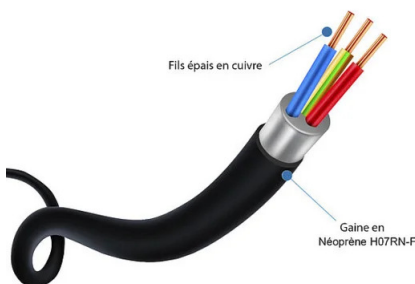

Pays compatibles:
Compatible countries:

