



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	10	30



TECHNISCHE DATEN


Name	DURANDAL
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	POWER CABLE
Lichtquelle	2835 SMD LED
Elektrizitätsverbrauch (W)	4
Startzeit	<0,5 SEC
Lumen	450
IRC	≥80
Lichtstrahl	DIFFUSE
LED-Lebensdauer (Stunden)	30000
Material	PLASTIC - PC
Maximale Verbindungen	120W
Ausziehbar	YES
Länge des Stromkabels (cm)	120
Farbe	WHITE
Schalter	YES
Funktionen	ON / OFF
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	II
Helle Farbe	3000K / 4000K / 6500K
Dimmbarkeit	DIMMABLE
Inklusive Lampe	YES
Containerprodukt (Energieklasse)	E
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Containerprodukt (registrierter Modulcode)	4W_LJB_2835_54PCS_27S2P
Energie-Label	https://www.velamp.com/energylabls2021/RS4-4CCT.jpg
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2417125
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	320
Tiefe (mm)	30
Höhe (mm)	30
Nettogewicht (Kg)	0.190
Handbuch	https://www.velamp.com/manuali/RS4-4CCT_manuale.pdf
Datenblatt eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_2417125_DE.pdf

BESCHREIBUNG

LED-Streifenleuchte, Unterbauleuchte, LED-Küchenleuchte, dreifarbiges Streifenleuchte, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 4-W-Streifenleuchte, Küchenlampe, ausziehbare LED-Streifenleuchte, Unterbauleuchte, Durandal VelampDreifarbige LED-Beleuchtung – Wählen Sie mit dem praktischen integrierten Wahlschalter zwischen warmem 3000K, neutralem 4000K oder kühlem 6500K Licht. Beleuchten Sie jeden Raum mit dem perfekten Farbton.EFFIZIENZ UND EINSPARUNGEN – 450 Lumen Helligkeit bei nur 4 W Leistungsaufnahme, ideal als Ersatz für alte T5-Neonröhren.EINFACHE UND KOMPLETTE INSTALLATION – Inklusive 120 cm Netzkabel, 15 cm Stecker und Montagesatz mit Schrauben und Dübeln. Anschluss in wenigen Minuten.ERWEITERBAR AUF BIS ZU 120 W GESAMTLEISTUNG – Verbinden Sie mehrere Module miteinander, um eine durchgehende Lichtlinie unter Schränken oder Regalen zu erzeugen.

LOGISTIKDATEN


Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	80
Breite der Packung (mm)	350
Höhe der Packung (mm)	30
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	8.300
Innere Breite (cm)	35
Innere Länge (cm)	35
Innere Höhe (cm)	10
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	2.600
ITF INNER	18003910116990
Master-Länge (cm)	37
Masterbreite (cm)	35
Masterhöhe (cm)	32
Menge im Master	30
Master Bruttogewicht (kg)	8.300
ITF-MEISTER	28003910116997
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	900
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.04




⊕ Collegabili tra loro fino a 120W ⊕ Connectable to each other up to 120W
 ⊕ Connectables entre eux jusqu'à 120 W ⊕ Conectables entre sí hasta 120W
 ⊕ Untereinander verbindbar bis 120W



☀
❄
4000K
 Luce naturale / Natural light / Lumière naturelle

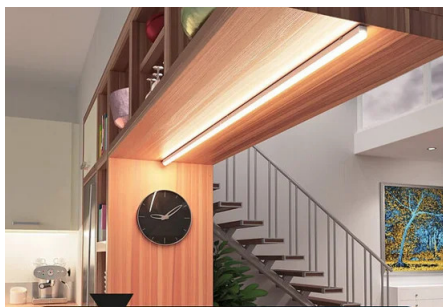

☀
❄
3000K
 Luce calda / Warm light / Lumière chaude

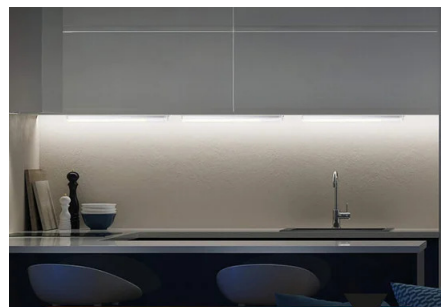

☀
❄
6500K
 Luce fredda / Cold light / Lumière froide

