

PACKING ☐ / ☑	INNER ☐ pcs	MASTER ☑ pcs
Colour Box	6	24




TECHNISCHE DATEN	
Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	3000
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	11.1
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.084
Aufladezeit (h)	8
Maximale Autonomie (h)	24
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	6
Lumen	800
Helle Farbe	4000K
Umfang (m)	8
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	140°
Erfassungswinkel (°)	120°
Betriebszeit des Detektors	20 SECONDS
Schalter	YES
IP-Schutz	IP65
Farbe	BLACK
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	230
Tiefe (mm)	95
Höhe (mm)	45
Nettogewicht (Kg)	0.582

BESCHREIBUNG

Solar-LED-Wandleuchte aus UV-beständigem Polycarbonat und ABS; modernes und äußerst raffiniertes Design; IP65: stoß- und witterungsbeständig; die Elektronik ist besonders wasserbeständig. Funktionsweise: Die Lampe lädt sich tagsüber durch Sonneneinstrahlung auf. Zwei Betriebsmodi: 1) Die Lampe schaltet sich nachts automatisch ein und leuchtet 5 Stunden lang mit 50 % Helligkeit. Danach (oder wenn der Akkustand unter 30 % sinkt) wechselt sie in den Energiesparmodus: Bei Bewegungserkennung in einem Umkreis von bis zu 6 Metern schaltet sich die Lampe automatisch mit 100 % Helligkeit ein und nach 20 Sekunden ohne Bewegung wieder aus. 2) Bewegungssensormodus: Die Lampe schaltet sich nachts automatisch mit 100% Helligkeit ein, wenn sie innerhalb einer Entfernung von ≤ 6 Metern eine Bewegung erkennt, und schaltet dann nach 20 Sekunden ohne Bewegung auf 5% Helligkeit um. Die Lampe verfügt über SMD-LEDs der neuesten Generation mit einem Hochleistungsdiffusor: Das Licht ist gleichmäßig; 4000K Licht: weder zu warm noch zu kalt. Ausgestattet mit einem 2,8-W-monokristallinen Solarpanel und einem 3000-mAh-Lithium-Ionen-Akku, garantiert es eine Akkulaufzeit von bis zu 2–3 Nächten (abhängig von der tagsüber aufgenommenen Ladung) und übertrifft damit die Marktstandards deutlich. Die Montage erfolgt mit den mitgelieferten Dübeln. Abmessungen: 230 mm x 97 mm x 42 mm; einfache Befestigung mit zwei Dübeln.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	105
Breite der Packung (mm)	235
Höhe der Packung (mm)	50
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.644
Innere Breite (cm)	34
Innere Länge (cm)	32
Innere Höhe (cm)	12
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	4.200
ITF INNER	18003910112053
Master-Länge (cm)	53
Masterbreite (cm)	34
Meisterhöhe (cm)	28
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	17.000
ITF-MEISTER	28003910112050
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	384
INTRASTAT-Code	94055000
DEEE	0.11
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

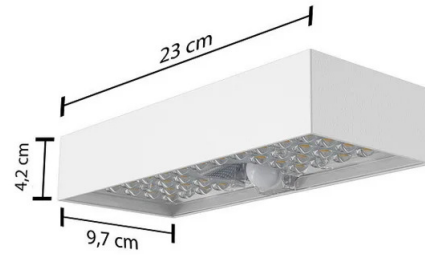

2 WORKING MODES

Sensor Mode

Continuous Light Mode

Solar Charging

Storing Solar energy during the day (even cloudy days)

Turn on automatically at night

