



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	6	24



TECHNISCHE DATEN



Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Akku-Typ	18650
Kapazität der Batterie (mAh)	3000
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Aufladezeit (h)	8
Gewicht der Batterie (kg)	0.084
Maximale Autonomie (h)	24
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	6
Lumen	800
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	140°
Erfassungswinkel (°)	120°
Betriebszeit des Detektors	20 SECONDS
Umfang (m)	8
Material	PLASTIC - PC
Farbe	WHITE
Schalter	YES
IP-Schutz	IP65
Helle Farbe	4000K
Nennspannung (V)	3,7
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	230
Tiefe (mm)	95
Höhe (mm)	45
Nettogewicht (Kg)	0.588

BESCHREIBUNG

LED-Solarwandleuchte aus UV-beständigem Polycarbonat und ABS; zeitgemäßes und äußerst raffiniertes Design; IP65: schlag- und witterungsbeständig; Der elektronische Teil ist besonders widerstandsfähig gegen Wasser. Betrieb: Die Lampe wird tagsüber dank der Sonnenstrahlen aufgeladen. 2 Verwendungsmodi: 1) Die Lampe schaltet sich nachts automatisch ein und behält eine Helligkeit von 50 % für 5 Stunden bei. Danach (oder wenn die Akkuladung weniger als 30 % beträgt) wechselt die Lampe in den Energiesparmodus: Die Lampe schaltet sich automatisch mit 100 % Helligkeit ein, wenn eine Bewegung in einer Entfernung von ≤ 6 Metern erkannt wird, und schaltet sich dann nach 20 Sekunden aus keine Bewegung. 2) Bewegungssensormodus: Die Lampe schaltet sich nachts automatisch bei 100 % Helligkeit ein, wenn Er erkennt Bewegungen in einer Entfernung von ≤ 6 Metern und schaltet dann nach 20 Sekunden Inaktivität auf 5 % Helligkeit um. Die Leuchte ist mit SMD-LEDs der neuesten Generation mit Hochleistungsdiffusor ausgestattet: Das Licht ist homogen. 4000K Licht: weder zu heiß noch zu kalt. Ausgestattet mit einem monokristallinen 2,8-W-Solarpanel und einem 3000-mAh-Li-Ion-Akku garantiert es eine Autonomie von bis zu 2/3 Nächten (basierend auf der tagsüber erhaltenen Ladung), die weit über den Marktstandards liegt. Er kann mit Dübeln (mitgeliefert) befestigt werden. Abmessungen: 230 mm x 97 mm x 42 mm; einfache Befestigung mit zwei Heringen. das Licht ist homogen. 4000K Licht: weder zu heiß noch zu kalt. Ausgestattet mit einem monokristallinen 2,8-W-Solarpanel und einem 3000-mAh-Li-Ion-Akku garantiert es eine Autonomie von bis zu 2/3 Nächten (basierend auf der tagsüber erhaltenen Ladung), die weit über den Marktstandards liegt. Er kann mit Dübeln (mitgeliefert) befestigt werden. Abmessungen: 230 mm x 97 mm x 42 mm; einfache Befestigung mit zwei Heringen. das Licht ist homogen. 4000K Licht: weder zu heiß noch zu kalt. Ausgestattet mit einem monokristallinen 2,8-W-Solarpanel und einem 3000-mAh-Li-Ion-Akku garantiert es eine Autonomie von bis zu 2/3 Nächten (basierend auf der tagsüber erhaltenen Ladung), die weit über den Marktstandards liegt. Er kann mit Dübeln (mitgeliefert) befestigt werden. Abmessungen: 230 mm x 97 mm x 42 mm; einfache Befestigung mit zwei Heringen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	105
Breite der Packung (mm)	235
Höhe der Packung (mm)	50
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	17.100
Innere Breite (cm)	34
Innere Länge (cm)	32
Innere Höhe (cm)	12
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	4.100
ITF INNER	18003910112060
Master-Länge (cm)	53
Masterbreite (cm)	34
Meisterhöhe (cm)	28
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	17.100
ITF-MEISTER	28003910112067
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	384
INTRASTAT-Code	94055000
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

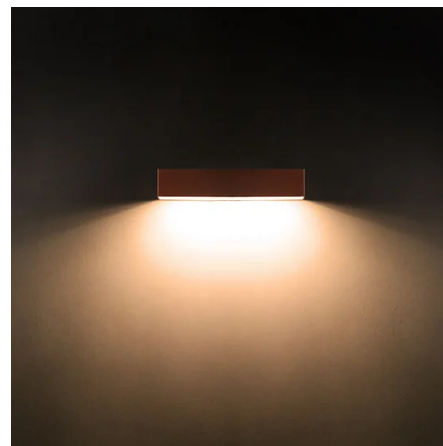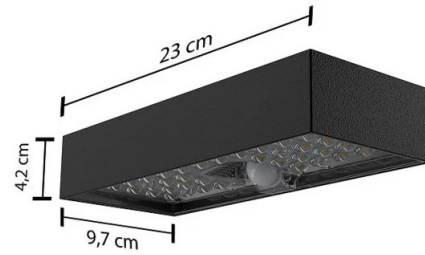

Solar Charging

