



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>1</b>	<b>8</b>



## TECHNISCHE DATEN


Name	CRUISER M
Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Akku-Typ	18650
Kapazität der Batterie (mAh)	5400
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Aufladezeit (h)	8
Gewicht der Batterie (kg)	0.293
Maximale Autonomie (h)	16
LED-Menge	40
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	25
Elektrizitätsverbrauch (W)	25
Lumen	3000
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
Erfassungswinkel (°)	120
Erfassungsbereich	8
Betriebszeit des Detektors	20
Umfang (m)	9
LED-Lebensdauer (Stunden)	50000
Material	PLASTIC - PC
Farbe	DARK GREY
Schalter	YES
IP-Schutz	IP65
Helle Farbe	4000K
Nennspannung (V)	7.4
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	220
Tiefe (mm)	55
Höhe (mm)	500
Nettogewicht (Kg)	2.049

## BESCHREIBUNG

**Extrem hell:** Die 25-W-Solarstraßenleuchte ist mit 40 SMD-LEDs ausgestattet, die eine superhelle Ausleuchtung für Außenbereiche von ca. 40–50 m<sup>2</sup> gewährleisten. Ob an einem Mast oder an der Wand montiert, sie liefert 3000 Lumen. Der leistungsstarke 6000-mAh-Lithium-Akku sorgt für eine lange Leuchtdauer, selbst an sonnenlosen Tagen. **Intelligente Ladetechnologie:** Das integrierte Solarpanel wandelt Sonnenlicht hocheffizient in Strom um (10 W monokristallin). Dank des Ladesystems der neuesten Generation lädt das Solarpanel auch an bewölkten oder regnerischen Tagen. Stromversorgung 365 Tage im Jahr. **Bewegungssensor:** Die Straßenleuchte lädt sich tagsüber auf und schaltet sich nachts automatisch ein. **Betriebsmodi:** In den ersten 5 Betriebsstunden leuchtet sie mit voller Helligkeit (3000 Lumen), sobald eine Bewegung im Umkreis von 8 Metern erkannt wird. Nach 20 Sekunden ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit auf 20 %. Nach den ersten 5 Betriebsstunden oder bei einer Akkukapazität von unter 30 % ist die Leuchte normalerweise ausgeschaltet. Sie leuchtet bei Bewegungserkennung mit voller Helligkeit, dimmt dann nach 20 Sekunden auf 20 % und schaltet sich nach 5 Minuten wieder aus. **Vielseitige Außenleuchte:** Die Lampe ist für den Außenbereich konzipiert. Sie ist wasserdicht (IP65-zertifiziert), UV-beständig und wetterfest (hochfestes Polycarbonat). Die Straßenleuchte funktioniert bei Temperaturen von -15 °C bis 50 °C und hält extremen Wetterbedingungen wie Blitz, Regen und Schnee stand. Ideal für Gärten, Terrassen, Höfe, Garagen, Einfahrten, Parkplätze, Gewerbebetriebe usw. **Einfache Installation:** Diese Solarleuchte für den Außenbereich lässt sich kinderleicht installieren. Sie benötigen weder Kabel, noch müssen Sie Gräben ausheben – sie funktioniert komplett kabellos. Und Sie sparen dabei auch noch bares Geld: 0 Euro auf Ihrer Stromrechnung! Die Leuchte kann an einer Wand oder einem Mast (gerade oder gebogen) montiert werden. Die empfohlene Montagehöhe beträgt ca. 3–5 Meter.

## LOGISTIKDATEN

<b>Art der Verpackung</b>	Colour box
<b>Länge der Packung (mm)</b>	60
<b>Breite der Packung (mm)</b>	265
<b>Höhe der Packung (mm)</b>	530
<b>Gewicht des verpackten Produkts (kg)</b>	2.494
<b>Innere Länge (cm)</b>	55
<b>Innere Höhe (cm)</b>	55
<b>Menge im Inneren</b>	1
<b>Bruttogewicht innen (kg)</b>	21.200
<b>ITF INNER</b>	18003910113685
<b>Menge im Master</b>	8
<b>Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)</b>	64
<b>INTRASTAT-Code</b>	94055000
<b>DEEE</b>	0.21

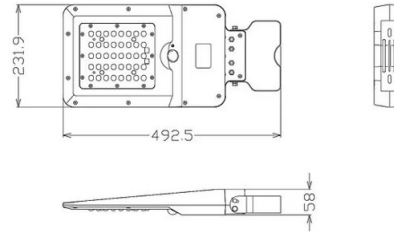

**3 INSTALLATION WAYS**

