



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	2	2






TECHNISCHE DATEN

Name	ST748NG
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	100
Elektrizitätsverbrauch (W)	100
Lumen	11000
IRC	80
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120
LED-Lebensdauer (Stunden)	25000
Material	ALUMINIUM
Länge des Stromkabels (cm)	300
Kabelabschnitt	H05RN-F3G1.0
Farbe	YELLOW
Schalter	NO
Funktionen	ON / OFF
IP-Schutz	IP65
Isolationsklasse	I
Helle Farbe	4000K
Dimmbarkeit	NO
Inklusive Lampe	YES
Containerprodukt (Energieklasse)	E
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Code eprel	2024135
Containerprodukt (registrierter Modulcode)	TL6750
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2024135
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	120
Höhe (mm)	190
Nettogewicht (Kg)	4.120

BESCHREIBUNG

LOGISTISCHE DATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	200
Breite der Packung (mm)	620
Höhe der Packung (mm)	220
Innere Länge (cm)	64
Innere Höhe (cm)	42
Menge im Inneren	2
Bruttogewicht innen (kg)	9.800
ITF INNER	18003910114163
Menge im Master	2
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	20
INTRASTAT-Code	94054110
DEEE	0.42

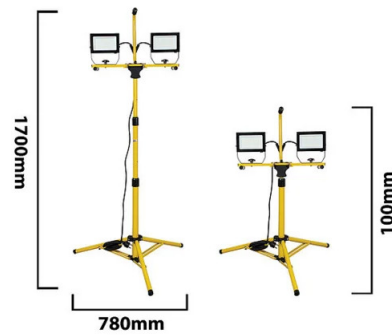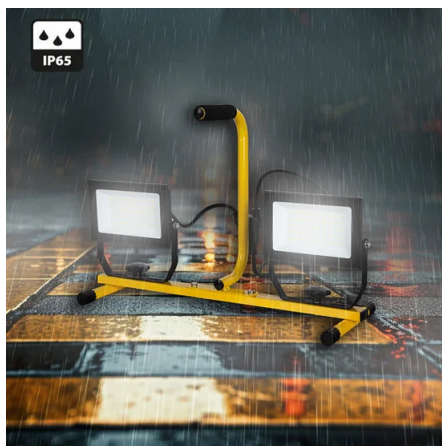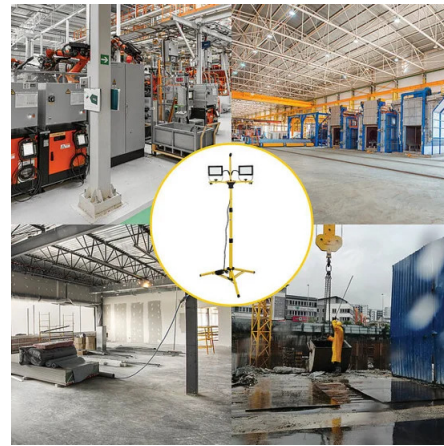

ADVANCED HEAT DISSIPATION
25000 HOURS OF SERVICE LIFE



SCHUKO
220/240V
50W

3 m
CABLE

