



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	2	8



TECHNISCHE DATEN


Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	POWER CABLE
Lichtquelle	2835 SMD LED
Lichttechnik	OSRAM®
Leistung der Beleuchtung (W)	40
Elektrizitätsverbrauch (W)	40
Lumen	4000
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	100°
LED-Lebensdauer (Stunden)	25.000
Material	PLASTIC - PC
Länge des Stromkabels (cm)	300
Kabelabschnitt	H05RN-F 2x1.0mm2
Farbe	BLACK
Schalter	YES
Funktionen	ON / OFF
IP-Schutz	IP54
Isolationsklasse	II
Energieklasse	E
Helle Farbe	5700K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Mechanischer Widerstand (IK)	IK08
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Energie-Label	https://www.velamp.com/energylabls2021/STA40.jpg
Code eprel	1598994
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1598994
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	210
Tiefe (mm)	60
Höhe (mm)	210
Nettogewicht (Kg)	0.900
Datenblatt eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1598994_DE.pdf

BESCHREIBUNG

Leistung: Der energiesparende 40-W-/4000-Lumen-LED-Scheinwerfer beleuchtet die Baustelle mit kühlem, weißem Licht (5700 K) und sorgt für optimale Arbeitsbedingungen, auch im Freien (Schutzart IP65); durchschnittliche Lebensdauer: 25.000 Stunden. Energieeffizienzklasse E. Sie ist praktisch überall einsetzbar: Die tragbare Lampe eignet sich für Arbeiten im Freien, auf Baustellen, in der Werkstatt, im Garten, beim Camping oder in der Garage. Die Lampe ist zudem wasserdicht und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Einfache Handhabung: Schwenkbarer Halter mit Griff für einfaches Bewegen der Arbeitsleuchte auf der Baustelle; Breiter Standfuß für mehr Stabilität; Extrem widerstandsfähige Polycarbonat-Konstruktion: IK08-zertifiziert. Ganz einfach: Die Baustellenleuchte wird mit einem 3 Meter langen Neopren-Stromkabel (H05RN-F 2G1.0mm²) geliefert. Dank der Löcher am Griff kann sie auf einem Stativ befestigt werden. Platzsparend: Der tragbare und faltbare Scheinwerfer ist platzsparend, leicht zu verstauen und zu transportieren.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	90
Breite der Packung (mm)	215
Höhe der Packung (mm)	220
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	9.700
Innere Breite (cm)	43
Innere Länge (cm)	23
Innere Höhe (cm)	24
Menge im Inneren	2
Bruttogewicht innen (kg)	2.200
ITF INNER	18003910113029
Master-Länge (cm)	49
Masterbreite (cm)	43
Meisterhöhe (cm)	27
Menge im Master	8
Master Bruttogewicht (kg)	9.700
ITF-MEISTER	28003910113026
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	96
INTRASTAT-Code	94054110
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

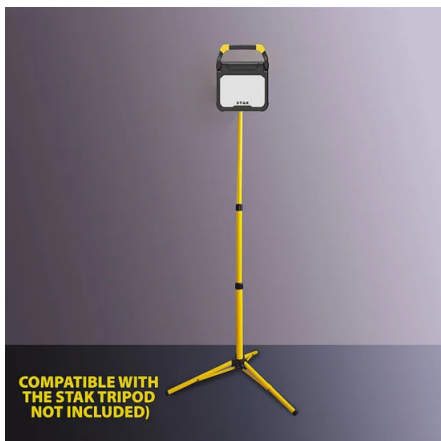

STAK STA40	
A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	◀
F	▶
G	▶
40 kWh/1000h	
	2019/2015