

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	8	8



TECHNISCHE DATEN


Name	STH2024
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	POWER CABLE
Elektrizitätsverbrauch (W)	2000
Länge des Stromkabels (cm)	140
Kabelabschnitt	H05RN-F 3G1.0mm2
Schalter	YES
Funktionen	HOT + FAN
Absorption (A)	8,3-9,1
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Leistungseinstellung (W)	25W/1000W/2000W
Zeitschaltuhr	NO
Sicherung erforderlich	YES
Thermostat mit automatischer Rückstellung	NO
Volumen der erzeugten Heißluft (m³h)	142
Heizungsbereich (m²)	20
Betriebstemperatur (°C)	-15°C + 25°C
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	I
Sicherung	10A
Farbe	BLACK
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC + METAL
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	140
Tiefe (mm)	112
Höhe (mm)	140
Nettogewicht (Kg)	1.380

BESCHREIBUNG

2000-W-Heißluftgenerator; Keramiktechnologie: Im Gegensatz zu Spulenmodellen heizen Keramikmodelle schnell auf; die "Kanonenform" sorgt für eine bessere Luftstromrichtung. Hervorragend geeignet zum kurzzeitigen Beheizen eines 20 m² großen Raumes; nützlich zum Trocknen von Gips. Mit Lüfterfunktion. Temperaturregelung (25/1000/2000W), Heizleistung 142 m³/h; mit Sicherheitsthermostat (auslösen bei 60°). Ausgestattet mit einem 140 cm langen Kabel mit CEE 7/7 (Schuko)-Buchse; hochresistente Metallkonstruktion; IPX0; Betriebstemperatur: -15°C / +25°C.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	160
Breite der Packung (mm)	170
Höhe der Packung (mm)	220
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.700
Innere Länge (cm)	36
Innere Höhe (cm)	46
Menge im Inneren	8
Bruttogewicht innen (kg)	14.400
ITF INNER	18003910114279
Menge im Master	8
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	144
INTRASTAT-Code	85162991
DEEE	0.21
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MCHAE010000
Herkunftsland	CHINA

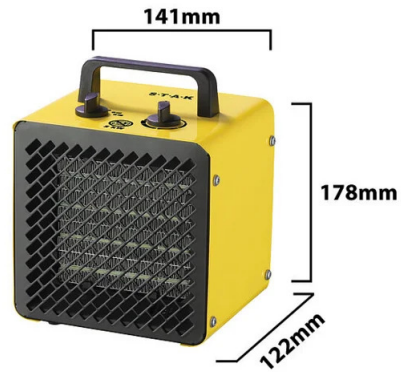


FUNZIONI
FUNCTIONS



Tasto reset
posizionato sotto l'apparecchio
Reset button placed under the product



IP20

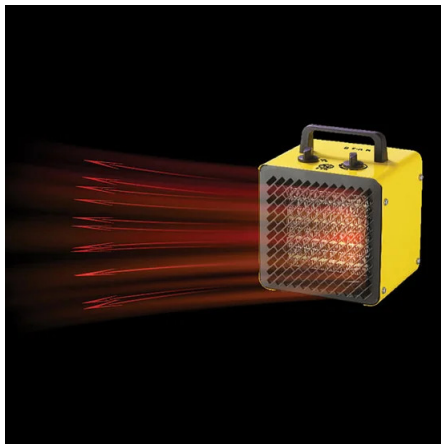

SCHUKO
220/240V
2000W

1,4m

