



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	STH2210
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	POWER CABLE
Elektrizitätsverbrauch (W)	2000
Länge des Stromkabels (cm)	140
Kabelabschnitt	H05RN-F 3G1.0mm2
Schalter	YES
Funktionen	1) FAN ONLY 2) HIGH POWER
Absorption (A)	8.3-9.1
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Leistungseinstellung (W)	35W/2000W
Sicherung erforderlich	YES
Thermostat mit automatischer Rückstellung	YES
Volumen der erzeugten Heißluft (m³h)	242
Heizungsbereich (m²)	20
Betriebstemperatur (°C)	-15°C / +25°C
Neigbarer Kopf	YES
IP-Schutz	IP24
Isolationsklasse	I
Sicherung	10A
Farbe	BLACK
Material	STEEL
Handbuch	<a href="https://www.velamp.com/manuali/STH2210_manuale.pdf">https://www.velamp.com/manuali/STH2210_manuale.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	240
Tiefe (mm)	196
Höhe (mm)	294
Nettogewicht (Kg)	2.780

## BESCHREIBUNG


2-kW-Heizgerät mit Stahlheizelement und integriertem Ventilator für schnelles, gleichmäßiges und leises Heizen. Schutzart IP24: spritzwasser- und staubgeschützt. Mehrere wählbare Heizstufen und automatischer Überhitzungsschutz. Kompaktes und tragbares Design mit integriertem Griff – ideal für Technikräume, Garagen, Heimwerkerprojekte oder Baustellen. 2000 W LEISTUNG – KOMPAKTE AUSFÜHRUNG – Heißluftgenerator, ideal zum Beheizen von Räumen bis zu 20–25 m<sup>2</sup>. Perfekt für Garagen, Werkstätten und kleine Baustellen. HEIZELEMENT AUS STAHL – Höhere Beständigkeit gegen Staub und Stöße, auch für raue Umgebungen geeignet. Beständig gegen Gips- und Putzrückstände. IMMER AKTIVE SICHERHEIT – Ausgestattet mit einem automatischen Thermostat und einem Überhitzungsschutz arbeitet das Gerät auch in Arbeits- oder unbeaufsichtigten Umgebungen absolut sicher. ROBUSTE UND SICHERE KONSTRUKTION – Stoßfestes Metallgehäuse, IP24-Schutz gegen Spritzwasser und Staub, Sicherheitsthermostat mit automatischer Rückstellung.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	240
Breite der Packung (mm)	280
Höhe der Packung (mm)	340
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	3.740
Menge im Inneren	1
Menge im Master	1
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	65
INTRASTAT-Code	85162991
DEEE	0.87



20 m<sup>2</sup>  
2000W  
STAINLESS STEEL  
TECHNOLOGY  
RUST PROOF

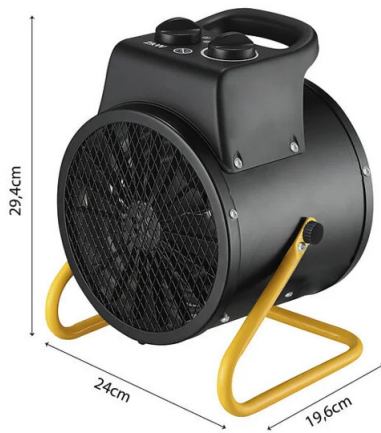

SCHUKO  
220/240V  
2000W

1,4m



**FUNZIONI**  
FUNCTIONS

