



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## TECHNISCHE DATEN


Name	STH3210
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	POWER CABLE
Elektrizitätsverbrauch (W)	3000
Länge des Stromkabels (cm)	140
Kabelabschnitt	H05RN-F 3G1.0mm2
Schalter	YES
Funktionen	1) FAN ONLY 2) NORMAL POWER 3) HIGH POWER
Absorption (A)	12.5-13.6
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Leistungseinstellung (W)	35W/1500W/3000W
Sicherung erforderlich	YES
Thermostat mit automatischer Rückstellung	YES
Volumen der erzeugten Heißluft (m³h)	276
Heizungsbereich (m²)	30
Betriebstemperatur (°C)	-15°C / +25°C
Neigbarer Kopf	YES
IP-Schutz	IP24
Isolationsklasse	I
Sicherung	16A
Farbe	BLACK
Material	STEEL
Handbuch	<a href="https://www.velamp.com/manuali/STH3210_manuale.pdf">https://www.velamp.com/manuali/STH3210_manuale.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	240
Tiefe (mm)	226
Höhe (mm)	294
Nettogewicht (Kg)	3.230

## BESCHREIBUNG

3-kW-Heißlüfter mit Keramikheizelement und integriertem Ventilator für schnelles, gleichmäßiges und leises Heizen. Schutzart IP20. Mehrere wählbare Heizstufen und automatischer Überhitzungsschutz. Dank des kompakten und tragbaren Designs mit integriertem Tragegriff ideal für technische Umgebungen, Garagen, Heimwerkerprojekte und vieles mehr. 3000 W LEISTUNG – HOCHLEISTUNGS AUSFÜHRUNG – Professioneller Heißlüfterzeuger zum Beheizen von Räumen bis zu 30 m<sup>2</sup>, ideal für Werkstätten, Labore und Lagerhallen. 3 BETRIEBSMODI + LÜFTER – Sie können zwischen verschiedenen Heizintensitäten wählen oder nur den Ventilator zur einfachen Belüftung aktivieren und so die Nutzung an jede Jahreszeit anpassen. IMMER AKTIVE SICHERHEIT – Ausgestattet mit einem automatischen Thermostat und einem Überhitzungsschutz arbeitet das Gerät auch in Arbeits- oder unbeaufsichtigten Umgebungen absolut sicher. ROBUSTE UND SICHERE KONSTRUKTION – Stoßfestes Metallgehäuse, IP20-Schutz gegen Spritzwasser und Staub, Sicherheitsthermostat mit automatischer Rückstellung.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	270
Breite der Packung (mm)	280
Höhe der Packung (mm)	340
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	4.300
Menge im Inneren	1
Menge im Master	1
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	32
INTRASTAT-Code	85162991
DEEE	0.87

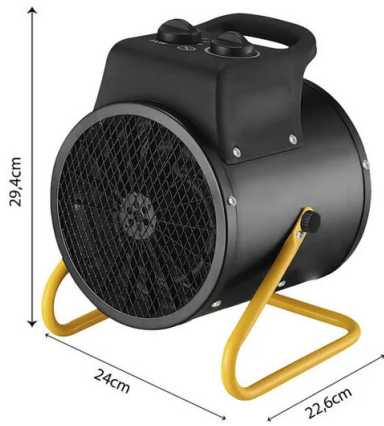

**FUNZIONI**  
FUNCTIONS



SCHUKO  
220/240V  
2000W

1,4m

