



Included components
Componenti inclusi



120° Diffuse light



20.000 Hours

IK08

Certificate of resistance

IRC 80



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	12	12



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	2835 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	21
Consumo de electricidad (W)	21
Lumen	2730
IRC	>80
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120°
Vida útil de los LED (horas)	20.000
Material	PLASTIC - PC
Conexiones máximas	Max 21 pcs
Interruptor	NO
Protección IP	IP65
Clase de aislamiento	I
Clase de energía	E
Color claro	4000K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Lámpara incluida	(INCLUDED)
Resistencia mecánica (IK)	IK08
Etiqueta energética	https://www.velamp.com/energylabels2021/ECOPOWER218.jpg
Código eprel	1216309
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1216309
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	590
Profundidad (mm)	72
Altura (mm)	61
Peso neto (Kg)	0.608
Ficha eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1216309_ES.pdf



DESCRIPCIÓN

Lámpara de techo impermeable IP65 con LED integrados. Utiliza LED SMD 2835 de última generación: garantizan una iluminación constante y una disipación térmica óptima. Cuerpo y difusor de policarbonato: Con certificación IK08, es prácticamente irrompible. Además, el policarbonato es altamente resistente a los rayos UV, lo que garantiza que el difusor no amarillee. Incluye controlador y kit de montaje en techo. Temperatura de la luz: 4000K; CRI: 80; Ángulo del haz: 120 grados; Vida útil del LED: 30.000 horas. Excelente para ambientes húmedos como garajes, sótanos, lavaderos; adecuado para lugares exteriores expuestos a chorros directos de agua y a la penetración de polvo fino. Equipado con prensaestopas de entrada y salida para montaje en serie; resistente (IK08) y certificado TUV.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	77
Anchura del envase (mm)	600
Altura del paquete (mm)	61
Peso del producto envasado (kg)	8.400
Anchura interior (cm)	25
Cantidad en interior	12
ITF INTERIOR	18003910104430
Longitud principal (cm)	64
Anchura principal (cm)	25
Altura maestra (cm)	28
Cantidad en master	12
Peso bruto principal (kg)	8.400
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	300
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.58
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

DIMENSIONS:

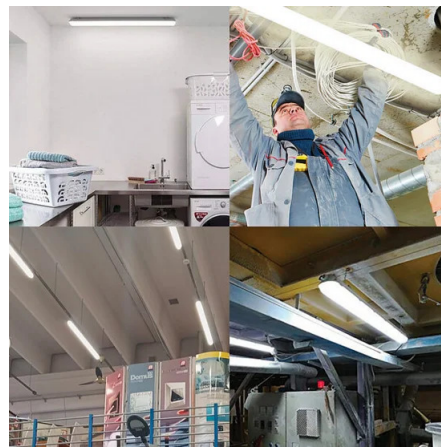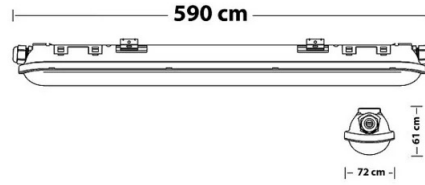

**MONTAGGIO SERIALE
SERIAL CONNECTION**

