




PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
	4	4



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Fuente de luz	2835 SMD LED
Consumo de electricidad (W)	100
IRC	>80
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120°
Material	ALUMINIUM
Longitud del cable de alimentación (cm)	300
Sección del cable	H05RN-F3G1.0mm2
Color	BLACK
Interruptor	NO
Funciones	ON / OFF
Protección IP	IP65
Clase de aislamiento	I
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Lámpara incluida	BULB INCLUDED
Producto contenedor (clase energética)	F
Producto contenedor (código de módulo registrado)	IS745-5-4000K
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/691964
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	140
Profundidad (mm)	140
Altura (mm)	670
Peso neto (Kg)	2.841

DESCRIPCIÓN

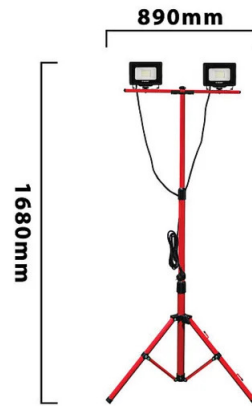

ADVANCED RADIATOR, SAFE TO USE
25000 HOURS OF SERVICE LIFE



SCHUKO
220/240V
50W

3m

