




- LED 2835 SMD
- 50W**
- 220-240V-50/60Hz
- DIFFUSE 110°
- IP65
- 2m CABLE
- H05RN-F 3G1.0mm²



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	8	8

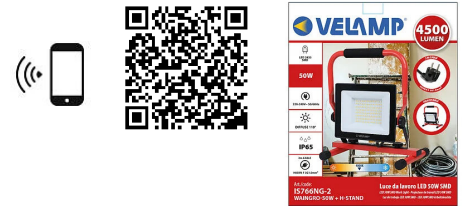

DATOS TÉCNICOS

Nombre	WAINGROW 50W + H-STAND
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	2835 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	50
Consumo de electricidad (W)	50
Lumen	4500
IRC	70
Color claro	4000K
Haz luminoso	DIFFUSE
Vida útil de los LED (horas)	25000
Longitud del cable de alimentación (cm)	200
Sección del cable	H05RN-F3G1.0
Longitud del cable (meters)	2
Interruptor	NO
Funciones	ON / OFF
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protección IP	IP65
Clase de aislamiento	I
Regulabilidad	NO
Color	RED
Material	ALUMINIUM
código EPREL formulario	2528923
Producto contenedor (código de módulo registrado)	12006662
Producto contenedor (clase energética)	E
Ficha Eprel PDF	https://storage.onpage.it/658b1769d829c622828b4af1cc99cda504e5d4e0/Fiche_2528923_ES.pdf
Enlace db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2528923
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	280
Profundidad (mm)	240
Altura (mm)	70
Peso neto (Kg)	1.240

DESCRIPCIÓN

Potencia: El foco LED de bajo consumo de 50 W/4500 lúmenes ilumina la obra con luz blanca natural (4000 K) y proporciona condiciones de trabajo óptimas, incluso en exteriores (IP65); vida útil media de 25 000 horas. El foco incorpora una fuente de luz de clase energética E no reemplazable. Prácticamente en cualquier lugar: Esta lámpara portátil es útil para trabajos al aire libre, en la obra, en el taller, en el jardín, en el camping o en el garaje. Además, es resistente al agua y apta para uso tanto en interiores como en exteriores. Fácil de usar: el soporte de metal giratorio con mango acolchado facilita mover la luz de trabajo en el lugar de trabajo; base ancha para una mejor estabilidad y liviano. Sencillo: la lámpara de obra está equipada con un cable de alimentación de neopreno de 2 metros de largo (H05RN-F 3G1,0 mm2), que se puede conectar a cualquier enchufe europeo (enchufe Schuko). El foco contiene una fuente de luz no sustituible de clase energética E.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	250
Anchura del envase (mm)	305
Altura del paquete (mm)	80
Peso del producto envasado (kg)	1.358
Longitud interior (cm)	67
Altura interior (cm)	33
Cantidad en interior	8
Peso bruto interior (kg)	11.600
ITF INTERIOR	18003910140513
Cantidad en master	8
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	128
Código INTRASTAT	94054210
DEEE	0.25



