

## FICHA PRODUCTO

## WAINGRO 100W: Foco de trabajo LED SMD de 100W con soporte a suelo y cable de 3m



- LED 2835 SMD
- 50W**
- 220-240V - 50Hz
- DIFFUSE 120°
- IP65
- 3m CABLE
- H05RN-F 3G1.0mm<sup>2</sup>

**4250  
LUMEN**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>4</b>	<b>8</b>



## DATOS TÉCNICOS


Nombre	WAINGRO 100W
Alimentación	YES
Suministro eléctrico	POWER CABLE
Fuente de luz	2835 SMD LED
Consumo de electricidad (W)	100
Lumen	8500
IRC	>80
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120°
Vida útil de los LED (horas)	25000
Material	ALUMINIUM
Longitud del cable de alimentación (cm)	300
Sección del cable	H05RN-F3G1.0
Color	BLACK
Interruptor	NO
Funciones	ON / OFF
Protección IP	IP65
Clase de aislamiento	I
Clase de energía	F
Color claro	4000K
Regulabilidad	NO
Lámpara incluida	YES
Código eprel	1863906
Enlace db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1863906">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1863906</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	390
Profundidad (mm)	370
Altura (mm)	50
Peso neto (Kg)	2.070

## DESCRIPCIÓN

Potencia: el reflector LED de bajo consumo de 100 W / 8500 lúmenes ilumina la obra con luz blanca natural (4000 K) y crea condiciones de trabajo óptimas, incluso en exteriores (IP65); Vida útil media de 25.000 horas, clase energética F con bajo consumo. Prácticamente en todas partes: la lámpara portátil es útil para trabajar al aire libre, en la obra, en el taller, en el jardín, en el camping o en el garaje; El faro también es resistente al agua y apto tanto para uso interno como externo. Fácil de usar: soporte de metal giratorio con mango acolchado para mover fácilmente la luz de trabajo por el lugar de trabajo; base amplia para una mejor estabilidad; También es ligero y extraplano cuando está plegado. Sencillo: la lámpara de obra está equipada con un largo cable de alimentación de neopreno de 3 metros (H05RN-F 3G1.0mm2), que se puede enchufar a cualquier enchufe europeo (enchufe Schuko). Ahorro de espacio: el proyector portátil y plegable ahorra espacio, puede guardarlo y transportarlo fácilmente.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	380
Anchura del envase (mm)	480
Altura del paquete (mm)	60
Peso del producto envasado (kg)	19.900
Anchura interior (cm)	41
Longitud interior (cm)	48
Altura interior (cm)	41
Cantidad en interior	4
Peso bruto interior (kg)	9.600
ITF INTERIOR	18003910113456
Longitud principal (cm)	57
Anchura principal (cm)	41
Altura maestra (cm)	44
Cantidad en master	8
Peso bruto principal (kg)	19.900
MAESTRO ITF	28003910113453
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	96
Código INTRASTAT	94054110
DEEE	0.21

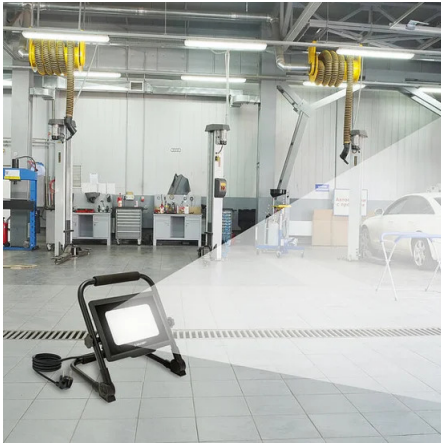

**ADVANCED RADIATOR, SAFE TO USE**  
25000 HOURS OF SERVICE LIFE



**SCHUKO**  
220/240V  
100W

**3m**

