



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	5	40



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Longitud del cable de alimentación (cm)	150
Sección del cable	H05VV-F 3G1.0mm2
Interruptor	YES
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Toma principal	French type 2P+T
Número de tomas	3
Carga máxima	3680W
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	260
Profundidad (mm)	60
Altura (mm)	38
Peso neto (Kg)	0.303

DESCRIPCIÓN

Regleta francesa: 3 enchufes 2P+T y 2 puertos USB (1 USB-A y 1 USB-C). Certificación NF: seguridad y calidad conforme a las normas francesas. Cable: H05VV-F 3G1, longitud: 1,5 metros. Blanco mate. Potencia máxima admitida: 3680 Watts. 2 salidas USB de 5 V CC. Corriente de salida total: 3 A máx. Enchufe 2P+T 220-240 voltios 50hz; interruptor iluminado.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Plastic hanger
Longitud del paquete (mm)	60
Anchura del envase (mm)	260
Altura del paquete (mm)	38
Peso del producto envasado (kg)	0.306
Anchura interior (cm)	28
Longitud interior (cm)	28
Altura interior (cm)	13
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	1.500
ITF INTERIOR	18003910108322
Longitud principal (cm)	42



DATOS LOGÍSTICOS

Anchura principal (cm)	28
Altura maestra (cm)	38
Cantidad en master	40
Peso bruto principal (kg)	12.800
MAESTRO ITF	28003910108329
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	960
Código INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MCABC010000
País de origen	CHINA

Multiprise standard français
French standard multi-socket



Pays compatibles:
Compatible countries:

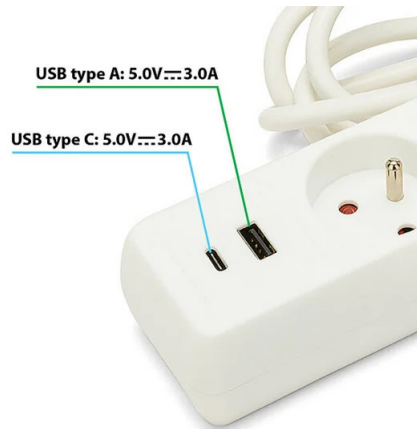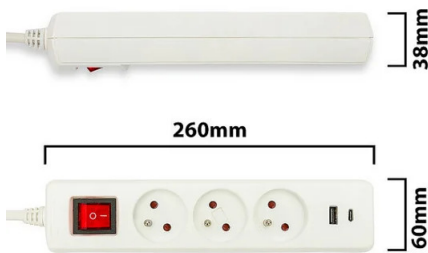

Fiches compatibles
Compatible plugs



1,5 m



Protection contre les surtensions
Surge protection

Retardateur de flamme
Flame retardant

Protection contre les variations de courant
Protection against current peaks

Protection contre la surchauffe
Protection against overheating

