






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	25



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Longitud del cable de alimentación (cm)	100
Sección del cable	H05VV-F 3G1.0mm2
Interruptor	YES
Enchufe	Type Italy tripolar 16A
Toma principal	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Número de tomas	5
Carga máxima	3500W
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	314
Profundidad (mm)	106
Altura (mm)	30
Peso neto (Kg)	0.290

DESCRIPCIÓN

Regleta con 5 tomas multiusos (Schuko + 16A + 10A); clavija de 16A y cable H05VV-F 3G1 mm², longitud: 1,5 metros. Indicador de encendido/apagado iluminado. Todos los enchufes están equipados con protección para niños: evita que se introduzcan objetos extraños en el enchufe activo. Producto certificado; blanco mate.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Plastic hanger
Longitud del paquete (mm)	40
Anchura del envase (mm)	80
Altura del paquete (mm)	380
Peso del producto envasado (kg)	0.337
Anchura interior (cm)	40
Longitud interior (cm)	38
Altura interior (cm)	5
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	1.690
ITF INTERIOR	18008910904030
Longitud principal (cm)	35
Anchura principal (cm)	40
Altura maestra (cm)	21

DATOS LOGÍSTICOS


Cantidad en master	25
Peso bruto principal (kg)	8.430
MAESTRO ITF	28003910904037
Código INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
País de origen	CHINA



Spine compatibili
Compatible plugs



Multipresa standard italiano
Italian standard multisocket

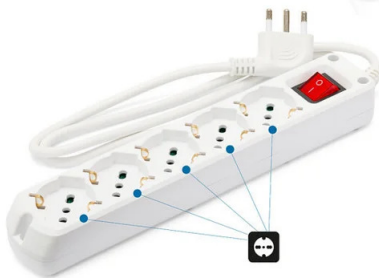

5 Prese:
- 5 prese schuko + bipasso

CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME,
PER PIU' SICUREZZA

Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente



VELAMP

La lunghezza del cavo è 1 metro
1 meter power cable



Protezione da sovraccarico
Surge protection

Materiale con trattamento anti-fuoco
Flame retardant materials

3500W grande potenza
3500W Big Power

Protezione da surriscaldamento
Protection against overheating

