

FICHA PRODUCTO
**Cable alargador Stak M/2xF para obras de construcción, estándar francés, 10 metros.
H07RN-F 3G1,5 mm², NF, CE - IP44**

10m


8 003910 116887

PACKING 	INNER 	MASTER
Shrink	5	10


DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Sección del cable	H07RN-F 3x1.5
Longitud del cable (meters)	10
Interruptor	NO
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Toma principal	French type 2P+T
Número de tomas	2
Cable desenrollado (W)	3680
Carga máxima	3680W
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	I
Color	YELLOW
Material	PLASTIC-NEOPRENE
NF	YES
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	300
Profundidad (mm)	190
Altura (mm)	70
Peso neto (Kg)	1.501

DESCRIPCIÓN

Cable alargador IP44 de 10 metros con 2 tomas 2P+T y enchufe Schuko E/F. Cable de neopreno H07RN-F, duradero y flexible, ideal para jardines, talleres y obras. **VERSIÓN EXTENDIDA 10 METROS** – Para trabajo remoto o conexiones en grandes espacios, jardines y áreas exteriores. **TOMA DOBLE 2P+T CON PROTECCIÓN IP44** – Adecuada para herramientas eléctricas, aparatos de trabajo y pequeños electrodomésticos. **ENCHUFE UNIVERSAL SCHUKO E/F** – Compatible con enchufes franceses y alemanes, garantiza conexiones seguras y estables. **CABLE PROFESIONAL H07RN-F 3x1.5** – Fabricado en neopreno, flexible y resistente a golpes, humedad y químicos.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	190
Anchura del envase (mm)	300
Altura del paquete (mm)	70
Peso del producto envasado (kg)	1.501
Anchura interior (cm)	31



PRO722-10F

FICHA PRODUCTO

Cable alargador Stak M/2xF para obras de construcción, estándar francés, 10 metros.
H07RN-F 3G1,5 mm², NF, CE - IP44

DATOS LOGÍSTICOS

Longitud interior (cm)	28
Altura interior (cm)	28
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	7.500
ITF INTERIOR	18003910116884
Longitud principal (cm)	40
Anchura principal (cm)	31
Altura maestra (cm)	29
Cantidad en master	10
Peso bruto principal (kg)	15.600
MAESTRO ITF	28003910116881
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	180
Código INTRASTAT	85444290
DEEE	0.08



3G
1,5mm²


3680W
max.

Cable
Néoprène
H07RN-F



CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en Néoprène est ultra résistante.

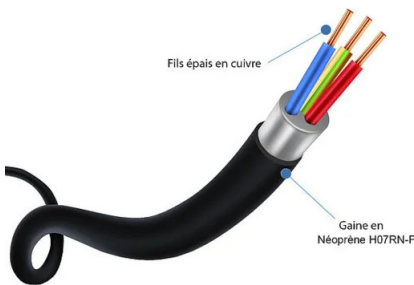

IP44

Pays compatibles:
Compatible countries:

