



PACKING	INNER	MASTER
Colour box	10	30



DATOS TÉCNICOS


Nombre	DURANDAL
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Fuente de luz	2835 SMD LED
Consumo de electricidad (W)	4
Hora de inicio	<0,5 SEC
Lumen	450
IRC	≥80
Haz luminoso	DIFFUSE
Vida útil de los LED (horas)	30000
Material	PLASTIC - PC
Conexiones máximas	120W
Extensible	YES
Longitud del cable de alimentación (cm)	120
Color	WHITE
Interruptor	YES
Funciones	ON / OFF
Protección IP	IP20
Clase de aislamiento	II
Color claro	3000K / 4000K / 6500K
Regulabilidad	DIMMABLE
Lámpara incluida	YES
Producto contenedor (clase energética)	E
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Producto contenedor (código de módulo registrado)	4W_LJB_2835_54PCS_27S2P
Etiqueta energética	https://www.velamp.com/energylabels2021/RS4-4CCT.jpg
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2417125
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	320
Profundidad (mm)	30
Altura (mm)	30
Peso neto (Kg)	0.190
Manual	https://www.velamp.com/manuali/RS4-4CCT_manuale.pdf
Ficha eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_2417125_ES.pdf

DESCRIPCIÓN

Tira de luz LED, luz bajo armario, luz LED de cocina, tira de luz tricolor, luz de 3000k, 4000k, 6500k, tira de luz de 4w, lámpara de cocina, tira de luz LED extensible, luz bajo armario, velamp durandallUZ LED TRICOLOR SELECCIONABLE: Elija entre luz cálida de 3000 K, natural de 4000 K o fría de 6500 K con el práctico selector integrado. Ilumine cualquier espacio con la pantalla perfecta. EFICIENCIA Y AHORRO – 450 lúmenes de luminosidad por sólo 4W de consumo, ideal como sustituto de las antiguas tiras de neón T5. INSTALACIÓN FÁCIL Y COMPLETA: Incluye cable de alimentación de 120 cm, conector de 15 cm y kit de montaje con tornillos y anclajes. Se conecta en minutos. AMPLIABLE HASTA 120W EN TOTAL: conecte varios módulos juntos para crear una línea continua de luz debajo de gabinetes o estantes.

DATOS LOGÍSTICOS


Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	80
Anchura del envase (mm)	350
Altura del paquete (mm)	30
Peso del producto envasado (kg)	8.300
Anchura interior (cm)	35
Longitud interior (cm)	35
Altura interior (cm)	10
Cantidad en interior	10
Peso bruto interior (kg)	2.600
ITF INTERIOR	18003910116990
Longitud principal (cm)	37
Anchura principal (cm)	35
Altura maestra (cm)	32
Cantidad en master	30
Peso bruto principal (kg)	8.300
MAESTRO ITF	28003910116997
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	900
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.04




Ⓞ Collegabili tra loro fino a 120W Ⓞ Connectable to each other up to 120W
 Ⓞ Connectables entre eux jusqu'à 120 W Ⓞ Conectables entre sí hasta 120W
 Ⓞ Untereinander verbindbar bis 120W



☀️
❄️
4000K
 Luce naturale / Natural light / Lumière naturelle

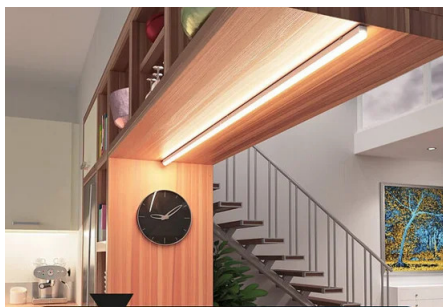

☀️
❄️
3000K
 Luce calda / Warm light / Lumière chaude

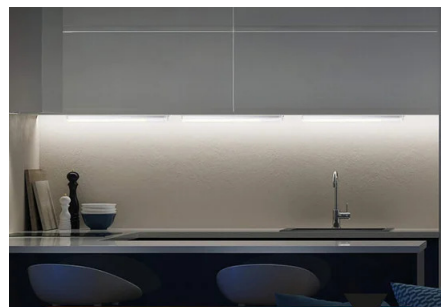

☀️
❄️
6500K
 Luce fredda / Cold light / Lumière froide

