



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour Box	1	8



DATOS TÉCNICOS


Alimentación	SOLAR
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Tipo de batería	32700
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	6,4
Capacidad de la batería (mAh)	6000
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	38.4
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.295
Tiempo de recarga (h)	8
Máxima autonomía (h)	12
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	30
Lumen	4800
Color claro	4000K
Alcance (m)	12
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120°
Ángulo de detección (°)	120°
Tiempo de funcionamiento del detector	60 SECONDS
Longitud del cable (meters)	5
Interruptor	YES
Protección IP	IP65
Clase de aislamiento	III
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	200
Profundidad (mm)	191
Altura (mm)	49
Peso neto (Kg)	1.923

DESCRIPCIÓN


Extremadamente brillante: Gracias al uso de LED SMD de última generación, la lámpara solar CUBE alcanza los 4800 lúmenes. Es una luz de seguridad perfecta para iluminar pasillos, entradas, etc. 2 modos de funcionamiento: 1) Modo de luz constante: la lámpara se enciende automáticamente por la noche (se puede ajustar la hora y el brillo). 2) Modo de sensor de movimiento: la lámpara se enciende automáticamente por la noche. Se enciende con el brillo máximo al detectar movimiento y cambia a un brillo más bajo después de 60 segundos sin movimiento. Ahorro de energía: La lámpara solar con detector de movimiento se carga mediante un panel solar que recibe la luz solar... sin factura de luz. El panel solar y el proyector están separados y conectados mediante un cable de 5 metros: esto permite colocar el panel donde reciba la mayor cantidad de luz solar y el foco bajo el techo, en la pared, en el interior... donde se desee. Fácil instalación: simplemente fija el foco a la pared (soporte ajustable) y conéctalo al panel solar mediante el conector impermeable. ¡Instalación completa! Resistente al agua y duradera: Con certificación IP65 (resistente al agua), esta luz solar es apta para cualquier clima. Su cuerpo de policarbonato extremadamente duradero y su panel solar de 12,5 W están hechos de plástico ultrarresistente. La batería reemplazable incluida (32700 Li-Ion de 6,4 Ah) proporciona hasta 60 horas de luz. Luz funcional de 4000 K: ni demasiado fría ni demasiado cálida. Difusor opalizado antideslumbrante. Incluye control remoto para programar la lámpara.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	75
Anchura del envase (mm)	260
Altura del paquete (mm)	360
Peso del producto envasado (kg)	2.181
Longitud interior (cm)	54
Altura interior (cm)	38
Cantidad en interior	1
Peso bruto interior (kg)	18.400
ITF INTERIOR	18003910112084
Cantidad en master	8
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	128
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.21
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

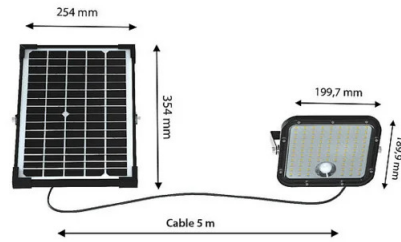

Solar Charging

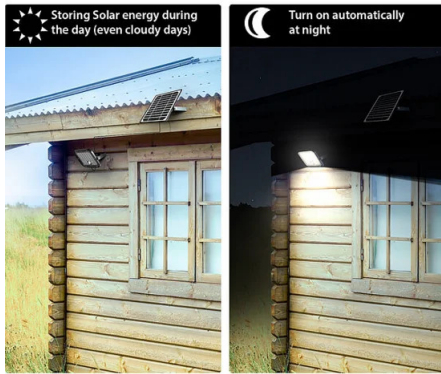

PROGRAMMING BY
REMOTE CONTROL

