



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>1</b>	<b>8</b>



## DATOS TÉCNICOS


Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Tipo de batería	18650
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	7,4
Capacidad de la batería (mAh)	5400
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	39.96
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.268
Tiempo de recarga (h)	8
Máxima autonomía (h)	24
Cantidad de LED	40
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	15
Lumen	1600
Color claro	4000K
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120°
Ángulo de detección (°)	120°
Tiempo de funcionamiento del detector	20 SECONDS
Interruptor	YES
Protección IP	IP65
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	500
Profundidad (mm)	220
Altura (mm)	60
Peso neto (Kg)	1.960

## DESCRIPCIÓN

**Ultrabrillante:** La farola solar de 15 W está equipada con 40 LED SMD que proporcionan una iluminación superbrillante para un área exterior de aproximadamente 40-50 m<sup>2</sup>. Ya sea montada en un poste o en la pared, ofrece 1600 lúmenes. La batería de litio de gran capacidad de 5000 mAh garantiza una larga duración, incluso en días sin sol. **Tecnología de Carga Inteligente:** El panel solar integrado convierte la luz solar en electricidad con alta eficiencia (9,5 W monocristalino). El sistema de carga de última generación permite que el panel solar se cargue incluso en días nublados o lluviosos. **Iluminación garantizada los 365 días del año.** Con sensor de movimiento: La farola se carga durante el día y se enciende automáticamente por la noche. **Modos de funcionamiento:** 1) Primeras 5 horas de iluminación: Siempre al 20 % de potencia. Se enciende a máxima potencia (1600 lúmenes) al detectar movimiento a menos de 8 metros. Tras 20 segundos sin movimiento, la intensidad vuelve al 20 %. 2) Tras las primeras 5 horas de iluminación o cuando la batería tiene menos del 30 % de capacidad: La luz se apaga. Se enciende a máxima potencia al detectar movimiento, se atenúa al 20 % tras 20 segundos y se apaga a los 5 minutos. **Luz versátil para exteriores:** La lámpara está diseñada para exteriores. Por lo tanto, es impermeable (certificación IP65), resistente a los rayos UV y a la intemperie (policarbonato superresistente). La farola funciona de -15° a 50° y soporta condiciones climáticas extremas como rayos, lluvia y nieve. Perfecta para jardines, patios, garajes, entradas de vehículos, estacionamientos, negocios, etc. **Fácil de instalar:** Esta luz solar para exteriores es fácil de instalar. No necesita tender cables, cavar zanjas ni nada más... es completamente inalámbrica. Y además, ¡ahorra mucho! Se puede montar en la pared o en un poste (recto o curvo). La altura de instalación recomendada es de unos 3 a 5 metros.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	260
Anchura del envase (mm)	530
Altura del paquete (mm)	65
Peso del producto envasado (kg)	2.520
Longitud interior (cm)	55
Altura interior (cm)	55
Cantidad en interior	1
Peso bruto interior (kg)	21.000
ITF INTERIOR	18003910110370
Cantidad en master	8
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	96
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.21
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

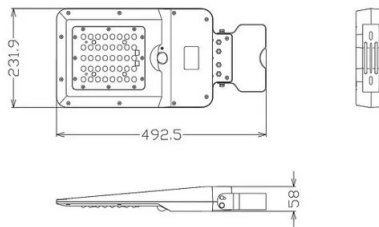

**Accessori inclusi / Accesories included**



2 zanche per montaggio su palo dritto.  
2 mounting brackets on straight pole.



1 zanca per montaggio su palo curvo.  
1 mounting bracket on curved pole.



Screws, dowels and Allen wrench.  
Viti, tasselli e chiave a brugola.

