



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>2</b>	<b>2</b>






## DATOS TÉCNICOS

Nombre	ST748NG
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	100
Consumo de electricidad (W)	100
Lumen	11000
IRC	80
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120
Vida útil de los LED (horas)	25000
Material	ALUMINIUM
Longitud del cable de alimentación (cm)	300
Sección del cable	H05RN-F3G1.0
Color	YELLOW
Interruptor	NO
Funciones	ON / OFF
Protección IP	IP65
Clase de aislamiento	I
Color claro	4000K
Regulabilidad	NO
Lámpara incluida	YES
Producto contenedor (clase energética)	E
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Código eprel	2024135
Producto contenedor (código de módulo registrado)	TL6750
Enlace db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2024135">http://eprel.ec.europa.eu/qr/2024135</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	600
Profundidad (mm)	120
Altura (mm)	190
Peso neto (Kg)	4.120

## DESCRIPCIÓN

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	200
Anchura del envase (mm)	620
Altura del paquete (mm)	220
Longitud interior (cm)	64
Altura interior (cm)	42
Cantidad en interior	2
Peso bruto interior (kg)	9.800
ITF INTERIOR	18003910114163
Cantidad en master	2
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	20
Código INTRASTAT	94054110
DEEE	0.42

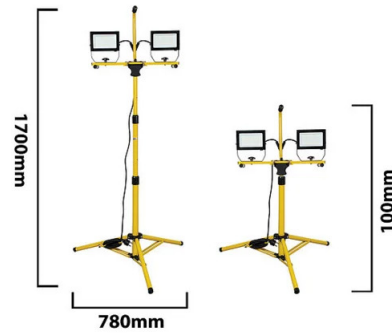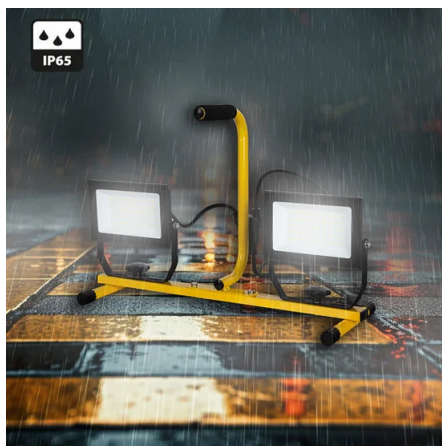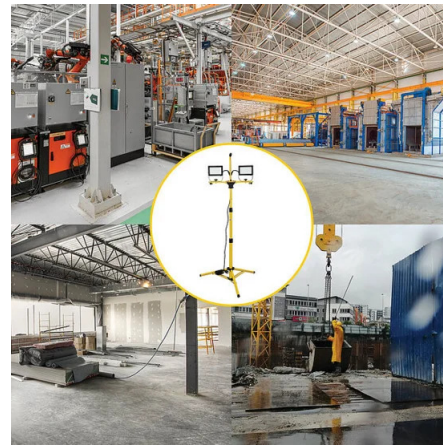

**ADVANCED HEAT DISSIPATION**  
25000 HOURS OF SERVICE LIFE



SCHUKO  
220/240V  
50W

3 m  
CABLE

