



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>2</b>	<b>8</b>



## DATOS TÉCNICOS



Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Fuente de luz	2835 SMD LED
Tecnología de la luz	OSRAM®
Potencia de iluminación (W)	40
Consumo de electricidad (W)	40
Lumen	4000
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	100°
Vida útil de los LED (horas)	25.000
Material	PLASTIC - PC
Longitud del cable de alimentación (cm)	300
Sección del cable	H05RN-F 2x1.0mm2
Color	BLACK
Interruptor	YES
Funciones	ON / OFF
Protección IP	IP54
Clase de aislamiento	II
Clase de energía	E
Color claro	5700K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Resistencia mecánica (IK)	IK08
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Etiqueta energética	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/STA40.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/STA40.jpg</a>
Código eprel	1598994
Enlace db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1598994">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1598994</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	210
Profundidad (mm)	60
Altura (mm)	210
Peso neto (Kg)	0.900
Ficha eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1598994_ES.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1598994_ES.pdf</a>

## DESCRIPCIÓN

Potencia: El foco LED de bajo consumo de 40 W/4000 lúmenes ilumina la obra con una luz blanca fría (5700 K) y proporciona condiciones de trabajo óptimas, incluso en exteriores (IP65); vida útil media de 25 000 horas. Clase de eficiencia energética E. Se puede usar prácticamente en cualquier lugar: esta lámpara portátil es útil para trabajos al aire libre, en obras, en el taller, en el jardín, de camping o en el garaje. Además, es resistente al agua y apta tanto para interiores como para exteriores. Fácil de usar: Soporte giratorio con asa para facilitar el movimiento de la luz de trabajo en el sitio de construcción; Base amplia para mayor estabilidad; Estructura de policarbonato ultra resistente: certificado IK08. Sencillo: la lámpara de obra incluye un cable de alimentación de neopreno de 3 metros de longitud (H05RN-F 2G1,0 mm²). Se puede montar en un trípode gracias a los orificios del mango. Ahorro de espacio: el foco portátil y plegable ahorra espacio y es fácil de almacenar y transportar.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	90
Anchura del envase (mm)	215
Altura del paquete (mm)	220
Peso del producto envasado (kg)	9.700
Anchura interior (cm)	43
Longitud interior (cm)	23
Altura interior (cm)	24
Cantidad en interior	2
Peso bruto interior (kg)	2.200
ITF INTERIOR	18003910113029
Longitud principal (cm)	49
Anchura principal (cm)	43
Altura maestra (cm)	27
Cantidad en master	8
Peso bruto principal (kg)	9.700
MAESTRO ITF	28003910113026
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	96
Código INTRASTAT	94054110
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

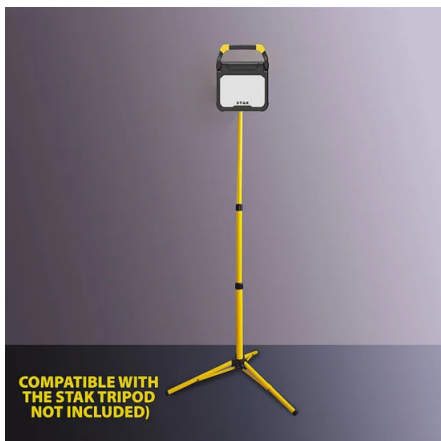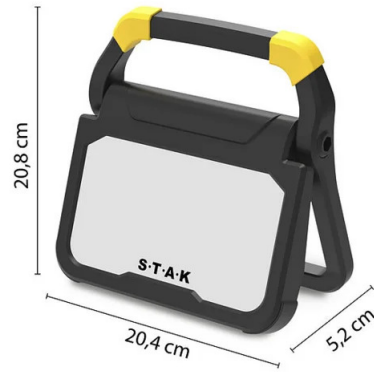

STAK STA40	
A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	◀
F	▶
G	▶
40 kWh/1000h	