



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	1



DATOS TÉCNICOS

Nombre	STH2210
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Consumo de electricidad (W)	2000
Longitud del cable de alimentación (cm)	140
Sección del cable	H05RN-F 3G1.0mm2
Interruptor	YES
Funciones	1) FAN ONLY 2) HIGH POWER
Absorción (A)	8.3-9.1
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Ajuste de potencia (W)	35W/2000W
Fusible necesario	YES
Termostato de rearme automático	YES
Volumen de aire caliente generado (m³h)	242
Zona de calefacción (m²)	20
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15°C / +25°C
Cabezal basculante	YES
Protección IP	IP24
Clase de aislamiento	I
Fusible	10A
Color	BLACK
Material	STEEL
Manual	https://www.velamp.com/manuali/STH2210_manuale.pdf
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	240
Profundidad (mm)	196
Altura (mm)	294
Peso neto (Kg)	2.780

DESCRIPCIÓN


Calefactor de 2 kW con resistencia de acero y ventilador integrado para un calentamiento rápido, uniforme y silencioso. Protección IP24: resistente a salpicaduras de agua y polvo. Ofrece múltiples modos seleccionables y protección automática contra sobrecalentamiento. Su diseño compacto y portátil con asa integrada es perfecto para entornos técnicos, garajes, proyectos de bricolaje o obras de construcción. 2000 W DE POTENCIA – VERSIÓN COMPACTA – Generador de aire caliente ideal para calentar estancias de hasta 20-25 m². Perfecto para garajes, talleres y pequeñas obras. ELEMENTO CALENTADOR DE ACERO: Mayor resistencia al polvo y a los impactos, apto incluso en entornos hostiles. Resistente a residuos de yeso. SEGURIDAD SIEMPRE ACTIVA – Equipado con termostato automático y protección contra sobrecalentamiento, el dispositivo funciona con total seguridad incluso en entornos de trabajo o desatendidos. ESTRUCTURA ROBUSTA Y SEGURA – Cuerpo metálico a prueba de golpes, protección IP24 contra salpicaduras y polvo, termostato de seguridad con reinicio automático.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	240
Anchura del envase (mm)	280
Altura del paquete (mm)	340
Peso del producto envasado (kg)	3.740
Cantidad en interior	1
Cantidad en master	1
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	65
Código INTRASTAT	85162991
DEEE	0.87



20 m²
2000W
STAINLESS STEEL TECHNOLOGY
RUST PROOF

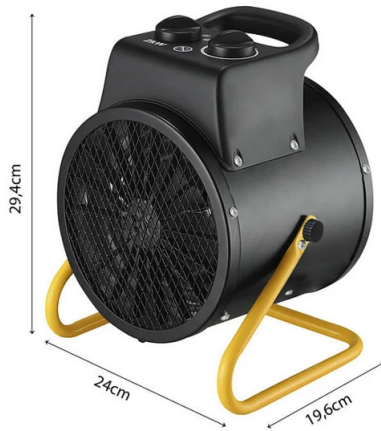

SCHUKO
220/240V
2000W

1,4m



FUNZIONI
FUNCTIONS

