



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	1



DATOS TÉCNICOS


Nombre	STH3210
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Consumo de electricidad (W)	3000
Longitud del cable de alimentación (cm)	140
Sección del cable	H05RN-F 3G1.0mm2
Interruptor	YES
Funciones	1) FAN ONLY 2) NORMAL POWER 3) HIGH POWER
Absorción (A)	12.5-13.6
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Ajuste de potencia (W)	35W/1500W/3000W
Fusible necesario	YES
Termostato de rearme automático	YES
Volumen de aire caliente generado (m³h)	276
Zona de calefacción (m²)	30
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15°C / +25°C
Cabezal basculante	YES
Protección IP	IP24
Clase de aislamiento	I
Fusible	16A
Color	BLACK
Material	STEEL
Manual	https://www.velamp.com/manuali/STH3210_manuale.pdf
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	240
Profundidad (mm)	226
Altura (mm)	294
Peso neto (Kg)	3.230

DESCRIPCIÓN

Calefactor de 3 kW con resistencia cerámica y ventilador integrado para un calentamiento rápido, uniforme y silencioso. Protección IP20. Ofrece múltiples modos seleccionables y protección automática contra sobrecalentamiento. Su diseño compacto y portátil, con asa integrada, es perfecto para entornos técnicos, garajes, proyectos de bricolaje y mucho más. POTENCIA 3000W – VERSIÓN DE ALTO RENDIMIENTO – Generador de aire caliente profesional para calentar estancias de hasta 30 m², ideal para talleres, laboratorios y almacenes. 3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO + VENTILADOR – Podrás elegir entre diferentes intensidades de calor o activar sólo el ventilador para una ventilación sencilla, adaptando el uso a cada estación. SEGURIDAD SIEMPRE ACTIVA – Equipado con termostato automático y protección contra sobrecalentamiento, el dispositivo funciona con total seguridad incluso en entornos de trabajo o desatendidos. ESTRUCTURA ROBUSTA Y SEGURA – Cuerpo metálico a prueba de golpes, protección IP20 contra salpicaduras y polvo, termostato de seguridad con reinicio automático.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	270
Anchura del envase (mm)	280
Altura del paquete (mm)	340
Peso del producto envasado (kg)	4.300
Cantidad en interior	1
Cantidad en master	1
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	32
Código INTRASTAT	85162991
DEEE	0.87

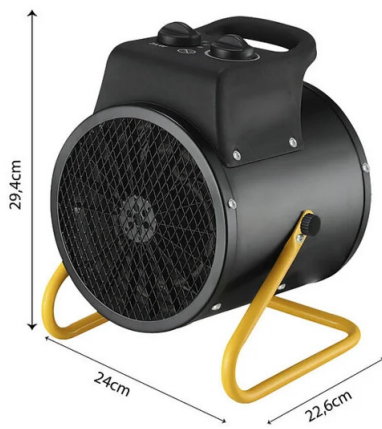

FUNZIONI FUNCTIONS



SCHUKO
220/240V
2000W

1,4m

