



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Hangable colour box	6	12



DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale (V)	1000
Couleur	RED
Pays d'origine	CHINA
Matériau	METAL
Normes	IEC 60900: 2018
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	290
Profondeur (mm)	120
Hauteur (mm)	40
Dimensions du produit	1-tester: 140mm length x tip slot 3mm 2-screwdriver PH1x80mm: blade length 80mm x tip 4.5mm 3-screwdriver 0.8x4x100mm: blade length 100mm x tip slot 0.8x4mm 4-screwdriver PH2x100mm: blade length 100mm x tip 6mm
Poids net (Kg)	0.055

DESCRIPTION



Jeu de 4 tournevis d'électricien. Tournevis professionnels avec poignées ergonomiques et embouts magnétiques. Certifié VDE - Tournevis d'électricien isolés, résistants jusqu'à 1 000 volts. Certifiés VDE. Avec testeur de tension de 140 mm (plage de test : 125 V - 250 V). Matériau : acier au chrome-vanadium : dureté accrue. PRISE EN MAIN ERGONOMIQUE - Tournevis caoutchoutés avec prise en main ergonomique et sûre et protection anti-glissement pour le pouce. TOURNEVIS ISOLÉS : PH1 x 80 mm ; PH2 x 100 mm ; SL 4.0 100 mm. Avec testeur de tension de 140 mm (plage de test : 125 V - 250 V) ; Matériau : acier au chrome-vanadium. Gamme complète de tournevis pour les travaux électriques à domicile et en milieu professionnel.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Hangable colour box
Longueur de l'emballage (mm)	120
Largeur de l'emballage (mm)	290
Hauteur de l'emballage (mm)	40
Poids du produit emballé (kg)	0.075
Largeur intérieure (cm)	26
Longueur intérieure (cm)	30
Hauteur intérieure (cm)	24
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	1.900
ITF INNER	18003910113883
Longueur du maître (cm)	31
Largeur du maître (cm)	26

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur du maître (cm)	28
Quantité dans le master	12
Poids brut principal (kg)	4.200
ITF MASTER	28003910113880
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	660
Code INTRASTAT	82060000
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

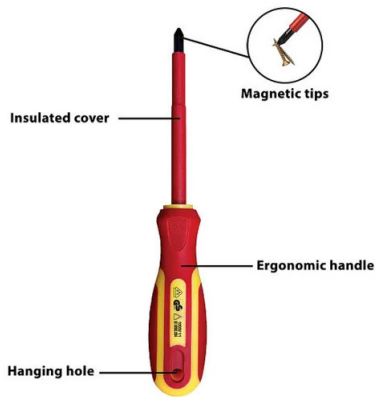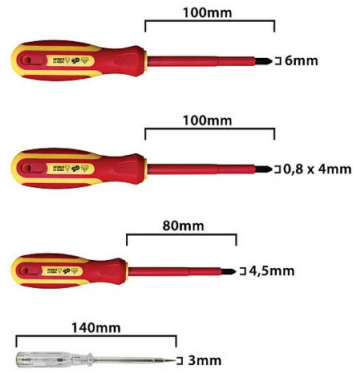

4 PCS INSULATED SCREWDRIVER SET	
	0,8 x 4,0 x 100mm
	PH1 x 80mm PH2 x 100mm
	TESTER (3 x 140mm) TEST RANGE: 125V - 250V



INDICATOR LIGHT:
the light inside the handle of tester screwdriver indicate the presence of a live electrical current

