



PACKING 	INNER 	MASTER 
Shrink	10	10



## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	BLINK ROAD
Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	1
Type de batterie	4R25
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Autonomie maximale (h)	950
Quantité de LED	2
Source d'éclairage	STANDARD LED
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	30.000
Interrupteur	YES
Fonctions	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protection IP	IP44
Couleur	YELLOW
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Manuel	<a href="https://www.velamp.com/manuali/IL08_manuale.pdf">https://www.velamp.com/manuali/IL08_manuale.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	185
Profondeur (mm)	125
Hauteur (mm)	335
Poids net (Kg)	0.482

## DESCRIPTION


Corps jaune fluorescent et diffuseur orange ; le tout en polycarbonate très résistant aux chocs, aux UV et aux conditions atmosphériques. Doté d'un diffuseur spécialement conçu pour une visibilité optimale du flash, de jour comme de nuit. Avec capteur crépusculaire : la lampe s'allume automatiquement la nuit et s'éteint automatiquement le jour. Choix entre le mode « flash » (clignotant) ou le mode « fixe » (lumière fixe, non clignotante). Support de montage réglable en métal galvanisé à chaud ; fonctionne avec une batterie 4R25 ou 4LR25, non fournie.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	125
Largeur de l'emballage (mm)	185
Hauteur de l'emballage (mm)	335
Poids du produit emballé (kg)	0.490

## DONNÉES LOGISTIQUES

Largeur intérieure (cm)	35
Quantité à l'intérieur	10
ITF INNER	18003910200873
Longueur du maître (cm)	36
Largeur du maître (cm)	35
Hauteur du maître (cm)	33
Quantité dans le master	10
Poids brut principal (kg)	6.000
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	300
Code INTRASTAT	85308000
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI020000
Pays d'origine	CHINA

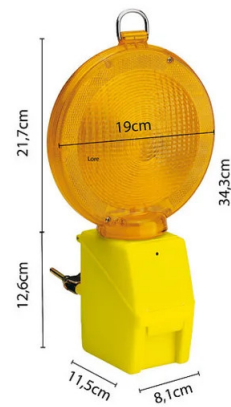

**KEY08**  
(included)



**Multifunction key for IL08**

