



20W

4000K
COOL WHITE



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	10	40



DONNÉES TECHNIQUES


Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	20
Consommation d'électricité (W)	20
Lumen	1600
IRC	>80
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(INCLUDED)
Durée de vie des LED (heures)	25.000
Angle du faisceau (°)	120°
Nombre de cycles marche-arrêt	15000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	15
Section de câble	H05VV-F 3G1.0mm2
Interrupteur	NO
Protection IP	IP65
Classe d'isolation	I
Gradation	NOT DIMMABLE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	ALUMINIUM
Code eprel	691964
Classe énergétique	F
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/4d94c98b7b4cc6fedd259ed85ebda4c573bd7102/Fiche_691964_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/691964
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	140
Profondeur (mm)	100
Hauteur (mm)	45
Poids net (Kg)	0.260

DESCRIPTION



Haute luminosité : L'utilisation de LED SMD 2835 de haute qualité et à haut rendement confère à ce phare une luminosité exceptionnelle et une longue durée de vie. 1 600 lumens et 20 W : Il peut remplacer une ampoule à incandescence traditionnelle de 150 W, permettant ainsi de réaliser plus de 85 % d'économies sur votre facture d'électricité. Étanchéité IP65 : Fabriqué en aluminium moulé sous pression et en verre trempé, le projecteur est étanche IP65, résistant à la rouille et traité en surface avec un matériau électrostatique de haute qualité, peut être largement utilisé dans les projets d'éclairage intérieur et extérieur. Conception parfaite : corps en aluminium avec diffuseur en verre trempé pour une excellente transmission de la lumière. L'aluminium de haute qualité confère à la lampe une plus grande durabilité. Le réflecteur en matériau nanométrique est sûr et durable. De plus, la diffusion est 1,4 fois supérieure à celle des phares LED traditionnels. Bonne dissipation de la chaleur : La conception ultra-mince et l'utilisation de LED 2835 à fort auto-échauffement garantissent une dissipation thermique optimale ; le phare peut rapidement abaisser sa température et ainsi assurer sa longue durée de vie et la sécurité d'utilisation. Polyvalent : grâce à son angle réglable à 360°, il peut être installé au plafond, au mur ou au sol. Une fois installé, l'angle de projection est ajustable. Idéal pour une utilisation en extérieur, notamment dans les jardins, les cours, les places et les jetées.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	140
Hauteur de l'emballage (mm)	90
Poids du produit emballé (kg)	0.300
Largeur intérieure (cm)	30
Longueur intérieure (cm)	28
Hauteur intérieure (cm)	19
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	3.200
ITF INNER	18003910106922
Longueur du maître (cm)	29
Largeur du maître (cm)	30
Hauteur du maître (cm)	39
Quantité dans le master	40
Poids brut principal (kg)	13.200
ITF MASTER	28003910106929
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1280
Code INTRASTAT	94054210
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMIO20000
Pays d'origine	CHINA



advanced radiator, safe to use
25000 hours of service life

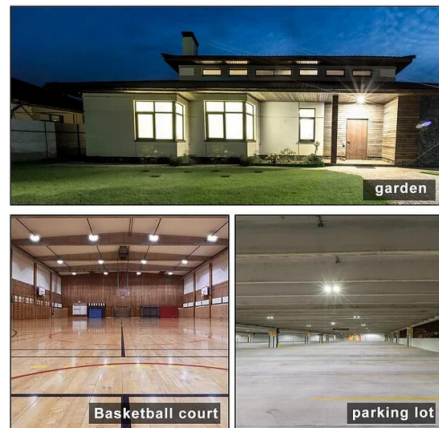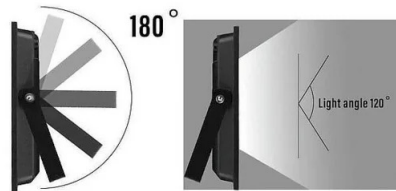

ENERGY
VELAMP
IS745-5-4000K

A	
B	
C	
D	
E	
F	◀
G	

20
kWh/1000h

2019/7/2015

ENERGY
VELAMP
IS745-5-4000K

A	
B	
C	
D	
E	
F	◀
G	

20
kWh/1000h

2019/7/2015