

**2X  
20W**

**2X  
1600  
LUMEN**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
	<b>4</b>	<b>4</b>




## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	TWIN HEAD
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	2 x 20
Consommation d'électricité (W)	40
Lumen	2 x 1600
IRC	>80
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(INCLUDED)
Durée de vie des LED (heures)	25.000
Angle du faisceau (°)	120°
Longueur du câble d'alimentation (cm)	300
Section de câble	H05RN-F 3G1.0mm2
Interrupteur	NO
Fonctions	ON / OFF
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protection IP	IP65
Classe d'isolation	I
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	BLACK
Pays d'origine	CHINA
Matériau	ALUMINIUM
code EPREL module	691964
Produit du conteneur (code du module enregistré)	IS745-5-4000K
Produit conteneurisé (classe énergétique)	F
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/4d94c98b7b4cc6fedd259ed85ebda4c573bd7102/Fiche_691964_FR.pdf">https://storage.onpage.it/4d94c98b7b4cc6fedd259ed85ebda4c573bd7102/Fiche_691964_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/691964">https://eprel.ec.europa.eu/qr/691964</a>
Accessoires inclus	Câble
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	890
Profondeur (mm)	890
Hauteur (mm)	1730
Poids net (Kg)	2.841

## DESCRIPTION

**Puissance :** La lampe de travail LED à économie d'énergie 2x20W / 2x1600 lumens éclaire avec une lumière blanche naturelle (4000K) et offre des conditions de travail optimales, même à l'extérieur (IP65) ; durée de vie moyenne de 25 000 heures avec une faible consommation. Pratiquement partout : cette lampe portable est utile pour les travaux extérieurs, sur les chantiers, dans l'atelier, au jardin, au camping ou au garage. Étanche, elle convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Facile d'utilisation : trépied métallique extensible et facilement réglable ; large base pour une meilleure stabilité. Extension maximale : 173 cm. Simple : la lampe de travail LED est équipée d'un long câble d'alimentation en néoprène de 3 mètres (H05RN-F 3G1.0mm<sup>2</sup>), qui peut être connecté à n'importe quelle prise européenne (prise Schuko). Faisceau lumineux : 120° (projecteur) ; Convient pour : barbecues, séances photo, éclairage de fêtes, éclairage de chantiers, éclairage de garages, etc.

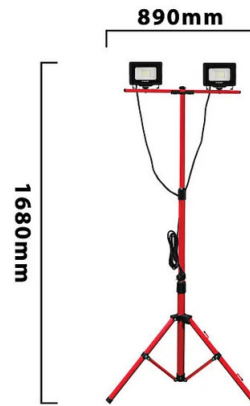

**ADVANCED RADIATOR, SAFE TO USE**  
25000 HOURS OF SERVICE LIFE



**SCHUKO**  
220/240V  
50W

**3m**



**ENERGY**

**VELAMP**  
IS745-5-4000K

A	
B	
C	
D	
E	
F	<b>F</b>
G	

**20**  
kWh/1000h

2019/2015