

FICHE PRODUIT

WAINGRO 100W : Projecteur de travail LED SMD 100 W avec support de fixation au sol et câble de 3 m



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	4	8



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	WAINGRO 100W
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Consommation d'électricité (W)	100
Lumen	8500
IRC	>80
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	YES
Durée de vie des LED (heures)	25.000
Angle du faisceau (°)	120°
Longueur du câble d'alimentation (cm)	300
Section de câble	H05RN-F 3G1.0mm2
Interrupteur	NO
Fonctions	ON / OFF
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protection IP	IP65
Classe d'isolation	I
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	BLACK
Pays d'origine	CHINA
Matériau	ALUMINIUM
code EPREL module	1863906
Produit du conteneur (code du module enregistré)	IS781-4000K
Produit conteneurisé (classe énergétique)	F
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/1e68e0f7f2e4b22164e43b0e97a65ce5009ef6bf/Fiche_1863906_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1863906
Accessoires inclus	Câble
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	390
Profondeur (mm)	370
Hauteur (mm)	50
Poids net (Kg)	2.070

DESCRIPTION

Puissance : Le projecteur LED écoénergétique de 100 W / 8500 lumens éclaire le chantier avec une lumière blanche naturelle (4000 K) et assure des conditions de travail optimales, même à l'extérieur (IP65) ; durée de vie moyenne de 25 000 heures, classe énergétique F avec une faible consommation. Pratiquement partout : cette lampe portable est utile pour les travaux extérieurs, sur les chantiers, dans l'atelier, au jardin, au camping ou au garage. Étanche, elle convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Facile à utiliser : le support métallique pivotant avec poignée rembourrée facilite le déplacement de la lampe de travail sur le chantier ; sa large base assure une meilleure stabilité ; de plus, elle est légère et se replie à plat. Simple : la lampe de chantier est équipée d'un long câble d'alimentation en néoprène de 3 mètres (H05RN-F 3G1.0mm²), qui peut être connecté à n'importe quelle prise européenne (prise Schuko). Gain de place : Ce projecteur portable et pliable est peu encombrant, facile à ranger et à transporter.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	380
Largeur de l'emballage (mm)	480
Hauteur de l'emballage (mm)	60
Poids du produit emballé (kg)	2.280
Largeur intérieure (cm)	41
Longueur intérieure (cm)	48
Hauteur intérieure (cm)	41
Quantité à l'intérieur	4
Poids brut intérieur (kg)	9.600
ITF INNER	18003910113456
Longueur du maître (cm)	57
Largeur du maître (cm)	41
Hauteur du maître (cm)	44
Quantité dans le master	8
Poids brut principal (kg)	19.900
ITF MASTER	28003910113453
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	96
Code INTRASTAT	94054210
DEEE	0.21
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA



ADVANCED RADIATOR, SAFE TO USE
25000 HOURS OF SERVICE LIFE




SCHUKO
220/240V
100W

3m



IP65

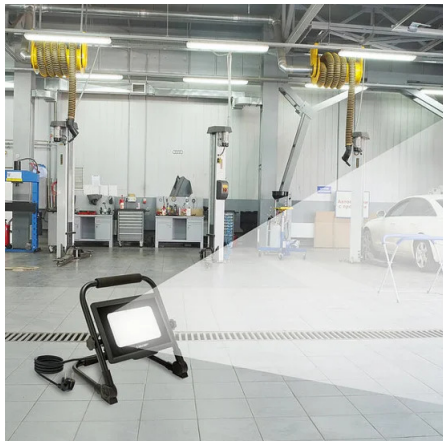

ENERGY

VELAMP
IS781-4000K

A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	▶
F	▶
G	▶

F

100 kWh/1000h

2016/10/2015