






FICHE PRODUIT

Condensateur de démarrage pour moteurs électriques, 450 V, capacité : 35µF, 4 broches / fond plat

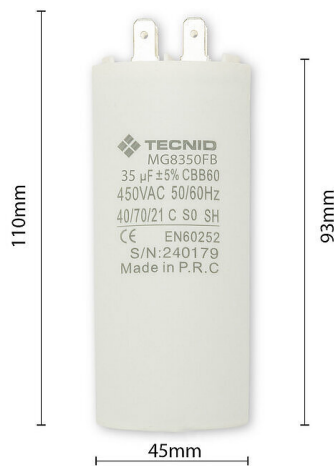

PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Polybag	10	100



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	MG8350FB
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	NO
Tension nominale (V)	450
Capacité (µF)	35
Couleur	WHITE
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	40
Hauteur (mm)	40
Poids net (Kg)	0.152

DESCRIPTION

Condensateur permanent pour moteurs électriques, 35 µF, 450 V. Condensateur de puissance. Cylindre en polypropylène. Connexion électrique par 4 bornes. Fond plat : idéal pour les pompes submersibles. Capacité : 35 µF. Tension : 450 V~. Dimensions extérieures (diamètre x hauteur) : 45*93 mm (sans broches). Raccordement électrique par bornes Faston 6,4 x 0,8 mm. Fond plat : idéal pour les pompes submersibles. Tolérance : 5 %. Durée de vie : 3 000 heures. Température de fonctionnement : -40 °C à +70 °C.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Polybag
Longueur de l'emballage (mm)	40
Largeur de l'emballage (mm)	100
Hauteur de l'emballage (mm)	40
Poids du produit emballé (kg)	0.153
Largeur intérieure (cm)	27
Longueur intérieure (cm)	28
Hauteur intérieure (cm)	9
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	1.560
ITF INNER	18003910117188
Longueur du maître (cm)	45
Largeur du maître (cm)	27
Hauteur du maître (cm)	22
Quantité dans le master	100
Poids brut principal (kg)	8.270

DONNÉES LOGISTIQUES

ITF MASTER	28003910117185
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1500
Code INTRASTAT	85322500

