



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	5	40



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Longueur du câble d'alimentation (cm)	150
Section de câble	H05VV-F 3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prise principale	French type 2P+T
Nombre de prises	3
Charge maximale	3680W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	260
Profondeur (mm)	60
Hauteur (mm)	38
Poids net (Kg)	0.303

DESCRIPTION

Multiprise française : 3 prises 2P+T et 2 ports USB (1 USB-A et 1 USB-C). Certifiée NF : sécurité et qualité conformes aux normes françaises. Câble : H05VV-F 3G1, longueur : 1,5 mètre. Blanc mat. Puissance maximale supportée : 3680 watts. 2 sorties USB CC 5 V. Courant de sortie total : 3 A max. Prise 2P+T 220-240 volts 50 Hz ; interrupteur lumineux.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	60
Largeur de l'emballage (mm)	260
Hauteur de l'emballage (mm)	38
Poids du produit emballé (kg)	0.306
Largeur intérieure (cm)	28
Longueur intérieure (cm)	28
Hauteur intérieure (cm)	13
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	1.500
ITF INNER	18003910108322
Longueur du maître (cm)	42



DONNÉES LOGISTIQUES

Largeur du maître (cm)	28
Hauteur du maître (cm)	38
Quantité dans le master	40
Poids brut principal (kg)	12.800
ITF MASTER	28003910108329
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	960
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCABC010000
Pays d'origine	CHINA

Multiprise standard français
French standard multi-socket



Pays compatibles:
Compatible countries:

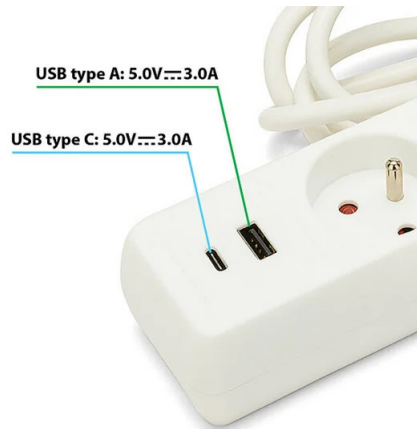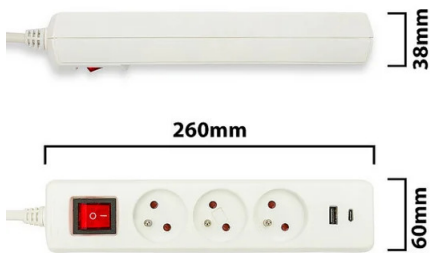

Fiches compatibles
Compatible plugs



1,5 m



Protection contre les surtensions
Surge protection

Retardateur de flamme
Flame retardant

Protection contre les variations de courant
Protection against current peaks

Protection contre la surchauffe
Protection against overheating

