



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	6



DONNÉES TECHNIQUES


Nom	PR190
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Consommation d'électricité (W)	2000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	140
Section de câble	H05VV-F 2X1.0
Interrupteur	YES
Fonctions	HOT + FAN
Absorption (A)	8.3
Fiche	CEE 7/17
Réglage de la puissance (W)	1000W/2000W
Minuterie	NO
Fusible nécessaire	YES
Thermostat à réarmement automatique	YES
Volume d'air chaud généré (m³h)	58
Zone de chauffage (m²)	20
Température de fonctionnement (°C)	-10°C + 50°C
Protection IP	IP22
Classe d'isolation	II
Couleur	WHITE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	500
Profondeur (mm)	105
Hauteur (mm)	170
Poids net (Kg)	1.844

DESCRIPTION

Radiateur soufflant mural en céramique de 2000 W. Équipé d'un affichage numérique, d'une télécommande et d'une minuterie 24 heures et hebdomadaire. Thermostat réglable à deux niveaux de puissance : 1 000 W minimum et 2 000 W maximum. Il est également doté d'une fonction ventilateur, pratique même en été ! Grâce à sa protection contre les projections d'eau (IPX2), il est idéal pour une utilisation dans la salle de bain. Conçu avec la technologie céramique (PTC), cet appareil offre une efficacité et une sécurité accrues grâce à sa capacité à ajuster automatiquement la puissance de sortie en fonction de l'augmentation de la température. De plus, la chaleur est rapidement diffusée au point souhaité. Il est capable de chauffer efficacement une surface de 20 m². SÉCURITÉ : Ce chauffage est équipé d'une protection contre la surchauffe qui coupe automatiquement l'alimentation en cas de surchauffe, par exemple en cas d'obstruction totale ou partielle des aérations. Multifonction : thermostat, minuterie 24 heures, minuterie hebdomadaire, capteur de fenêtre avec arrêt automatique.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	140
Largeur de l'emballage (mm)	550
Hauteur de l'emballage (mm)	210
Poids du produit emballé (kg)	2.102
Longueur intérieure (cm)	57
Quantité à l'intérieur	1
Poids brut intérieur (kg)	13.400
ITF INNER	18003910114521
Quantité dans le master	6
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	60
Code INTRASTAT	85162991
DEEE	0.58
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCHAE010000
Pays d'origine	CHINA

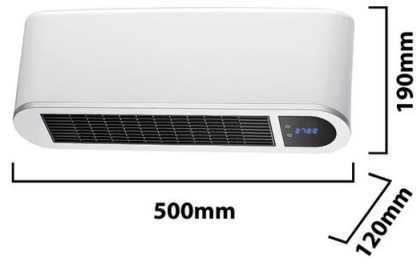

FUNZIONI
DISPLAY FUNCTIONS

