


250V
16A


PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Bulk	10	100

Pays compatibles:



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	PRO704
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	NO
Prise principale	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	I
Couleur	BLACK
Matériau	PLASTIC - PC
NF	YES
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	110
Profondeur (mm)	70
Hauteur (mm)	50
Poids net (Kg)	0.090

DESCRIPTION


Prise câblée en caoutchouc et plastique résistant. Pour câbles jusqu'à 2,5 mm². Connecteur français 2P+T, protection IP44, idéale pour une utilisation extérieure et professionnelle. PRISE FRANÇAISE 2P+T IP44 – Prise femelle 220V avec contact de terre, adaptée aux connexions sécurisées en extérieur, sur les chantiers et dans les ateliers. STRUCTURE ROBUSTE ET SÛRE – Corps en caoutchouc et plastique haute résistance, avec dispositif anti-déchirure intégré et entrée de câble centrale pour une stabilité maximale. COMPATIBLE AVEC LES CÂBLES JUSQU'À 2,5 MM² – Parfait pour le câblage des rallonges ou la réparation des câbles électriques pour une utilisation à domicile, en atelier ou sur un chantier de construction. POIGNÉE ERGONOMIQUE ET ANTIDÉRAPANTE – Manchon anti-torsion pour une utilisation confortable et sûre même dans des conditions de travail difficiles.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Bulk
Longueur de l'emballage (mm)	70
Largeur de l'emballage (mm)	110
Hauteur de l'emballage (mm)	50
Poids du produit emballé (kg)	0.090
Largeur intérieure (cm)	27
Longueur intérieure (cm)	30
Hauteur intérieure (cm)	10
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	1.000
ITF INNER	18003910116396
Longueur du maître (cm)	57

DONNÉES LOGISTIQUES

Largeur du maître (cm)	27
Hauteur du maître (cm)	33
Quantité dans le master	100
Poids brut principal (kg)	10.300
ITF MASTER	28003910116393
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1800
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.03

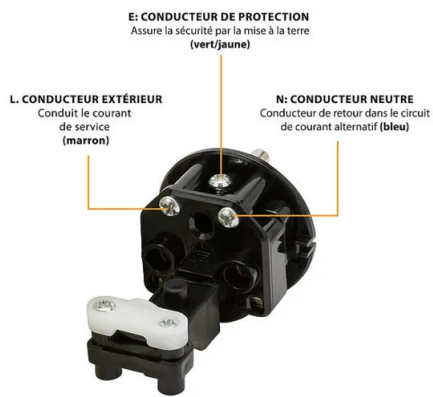

CONVIENT POUR DES SECTIONS DE CÂBLE JUSQU'À 2,5 MM²

