

**10m**



PACKING 	INNER 	MASTER 
Shrink	5	10



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Section de câble	H07RN-F 3x1.5
Longueur du câble (meters)	10
Interrupteur	NO
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prise principale	French type 2P+T
Nombre de prises	2
Câble non déroulé (W)	3680
Charge maximale	3680W
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	I
Couleur	YELLOW
Matériau	PLASTIC-NEOPRENE
NF	YES
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	300
Profondeur (mm)	190
Hauteur (mm)	70
Poids net (Kg)	1.501

## DESCRIPTION

Rallonge électrique IP44 de 10 mètres avec 2 prises 2P+T et fiche Schuko E/F. Câble en néoprène H07RN-F résistant et flexible, idéale pour les jardins, les ateliers ou les chantiers. VERSION ÉTENDUE DE 10 MÈTRES – Pour le travail à distance ou les connexions dans de grands espaces, jardins et zones extérieures. PRISE DOUBLE 2P+T AVEC PROTECTION IP44 – Convient aux outils électriques, aux appareils de travail et aux petits appareils électroménagers. FICHE UNIVERSELLE SCHUKO E/F – Compatible avec les prises françaises et allemandes, assure des connexions sûres et stables. CÂBLE PROFESSIONNEL H07RN-F 3x1,5 – Fabriqué en néoprène, flexible et résistant aux chocs, à l'humidité et aux produits chimiques.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	190
Largeur de l'emballage (mm)	300
Hauteur de l'emballage (mm)	70
Poids du produit emballé (kg)	1.501
Largeur intérieure (cm)	31

## DONNÉES LOGISTIQUES

Longueur intérieure (cm)	28
Hauteur intérieure (cm)	28
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	7.500
ITF INNER	18003910116884
Longueur du maître (cm)	40
Largeur du maître (cm)	31
Hauteur du maître (cm)	29
Quantité dans le master	10
Poids brut principal (kg)	15.600
ITF MASTER	28003910116881
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	180
Code INTRASTAT	85444290
DEEE	0.08



3G  
1,5mm<sup>2</sup>


3680W  
max.

Cable  
Néoprène  
H07RN-F



### CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en Néoprène est ultra résistante.

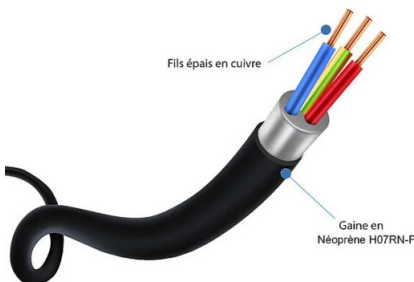

IP44

Pays compatibles:

Compatible countries:

