



PACKING / /	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	5	10



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	VIRGO
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	24
Consommation d'électricité (W)	24
Lumen	2000
IRC	>80
Couleur claire	3000K / 4000K / 6500K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	25.000
Angle du faisceau (°)	120°
Hauteur d'installation (m)	3-5M
Interrupteur	NO
Fonctions	ON / OFF
Protection IP	IP54
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	WHITE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
code EPREL module	2062457
Produit du conteneur (code du module enregistré)	LS7D38-2467-1
Produit conteneurisé (classe énergétique)	E
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/c0b64d2e552b6e571e2d581612cf86e553b63798/Fiche_2062457_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2062457
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	290
Profondeur (mm)	290
Hauteur (mm)	55
Poids net (Kg)	0.548

DESCRIPTION


Design élégant : La lampe ronde de 24 W et 2 000 lumens offre un design contemporain et ultra-mince : seulement 55 mm d'épaisseur ; elle est facile à monter aussi bien sur les murs que sur les plafonds ; le diffuseur spécial rend l'éclairage uniforme et doux ; IP54 : convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et est parfaite pour une utilisation dans la salle de bain. Sélection de la couleur de la lumière : Grâce à la technologie CCT, choisissez votre couleur de lumière préférée à tout moment ! L'interrupteur intégré vous permet de basculer facilement entre une lumière chaude (3 000 K), une lumière naturelle (4 000 K) ou une lumière froide (6 500 K) sans ouvrir la lampe. Confort et fonctionnalité sont désormais à portée de main ! Étanche : Grâce à son indice de protection IP54 élevé, cette lampe est conçue pour une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure ; elle est donc étanche à l'eau et à la poussière ; idéale pour les salles de bains, les balcons, les salons, les couloirs, les ateliers, les garages, les jardins, etc. Les connecteurs innovants permettent de brancher la lampe facilement, rapidement et durablement. Le support de fixation au plafond facilite et accélère l'installation. Qualité et fiabilité : La qualité du plafonnier rond est attestée par la certification TÜV ; la lampe n'est pas dimmable et a une durée de vie de 30 000 heures.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	310
Largeur de l'emballage (mm)	310
Hauteur de l'emballage (mm)	60
Poids du produit emballé (kg)	0.772
Largeur intérieure (cm)	35
Longueur intérieure (cm)	33
Hauteur intérieure (cm)	33
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	9.100
ITF INNER	18003910115061
Longueur du maître (cm)	67
Largeur du maître (cm)	35
Hauteur du maître (cm)	35
Quantité dans le master	10
Poids brut principal (kg)	9.100
ITF MASTER	28003910115068
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	180
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI020000
Pays d'origine	CHINA



SCEGLIERE IL COLORE PREFERITO: CALDO / NATURALE / FREDDO
CHOOSE YOUR PREFERRED COLOUR: WARM / NATURAL / COLD

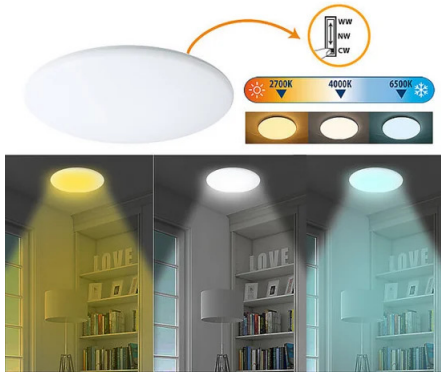

ENERGY

LUCKYSTAR
LS7D38-2467-1

A	
B	
C	
D	
E	←
F	
G	

20
kWh/1000h

2019/2015