

FICHE PRODUIT

VIRGO XL : Plafonnier LED 36 W, 3 000 lumens avec changement de couleur, diamètre 35 cm. Indice de protection IP54. Blanc.



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	5	10



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	VIRGO XL
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	36
Consommation d'électricité (W)	36
Lumen	3000
IRC	>80
Couleur claire	3000K / 4000K / 6500K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	25.000
Angle du faisceau (°)	120°
Hauteur d'installation (m)	3-5M
Interrupteur	NO
Fonctions	ON / OFF
Protection IP	IP54
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	WHITE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
code EPREL module	2062454
Produit du conteneur (code du module enregistré)	LS7D38-3667-1
Produit conteneurisé (classe énergétique)	E
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/d6b9ba733d43d97cd40456dcfa8a5e86585d799c/Fiche_2062454_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2062454
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	350
Profondeur (mm)	350
Hauteur (mm)	47
Poids net (Kg)	0.686

DESCRIPTION


Design élégant : La lampe ronde de 36 W et 3 000 lumens présente un design contemporain et ultra-mince : seulement 55 mm d'épaisseur ; elle est facile à monter aussi bien sur les murs que sur les plafonds ; le diffuseur spécial offre un éclairage uniforme et doux ; IP54 : convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et est parfaite pour les salles de bains. Sélection de la couleur de la lumière : Grâce à la technologie CCT, choisissez votre couleur de lumière préférée à tout moment ! L'interrupteur intégré vous permet de basculer facilement entre une lumière chaude (3 000 K), une lumière naturelle (4 000 K) ou une lumière froide (6 500 K) sans ouvrir la lampe. Confort et fonctionnalité sont désormais à portée de main ! Étanche : Grâce à son indice de protection IP54 élevé, cette lampe est conçue pour une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure ; elle est donc étanche à l'eau et à la poussière ; idéale pour les salles de bains, les balcons, les salons, les couloirs, les ateliers, les garages, les jardins, etc. Les connecteurs innovants permettent de brancher la lampe facilement, rapidement et durablement. Le support de fixation au plafond facilite et accélère l'installation. Qualité et fiabilité : La qualité du plafonnier rond est attestée par la certification TÜV ; la lampe n'est pas dimmable et a une durée de vie de 30 000 heures.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	370
Largeur de l'emballage (mm)	370
Hauteur de l'emballage (mm)	60
Poids du produit emballé (kg)	0.973
Largeur intérieure (cm)	42
Longueur intérieure (cm)	39
Hauteur intérieure (cm)	40
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	5.300
ITF INNER	18003910115078
Longueur du maître (cm)	66
Largeur du maître (cm)	42
Hauteur du maître (cm)	42
Quantité dans le master	10
Poids brut principal (kg)	11.600
ITF MASTER	28003910115075
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	150
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.11
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA



SCEGLIERE IL COLORE PREFERITO: CALDO / NATURALE / FREDDO
 CHOOSE YOUR PREFERRED COLOUR: WARM / NATURAL / COLD

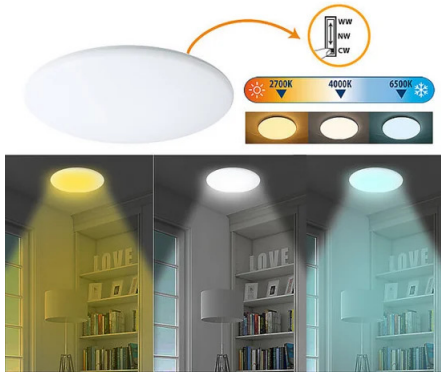

ENERGY

LUCKYSTAR
 LS7D38-3667-1

A	
B	
C	
D	
E	←
F	
G	

32
 kWh/1000h

2019/2015