



| PACKING           | INNER    | MASTER    |
|-------------------|----------|-----------|
| /                 | pcs      | pcs       |
| <b>Colour Box</b> | <b>6</b> | <b>24</b> |



## DONNÉES TECHNIQUES


|  |              |
|--|--------------|
| Alimentation électrique                | SOLAR        |
| Alimentation électrique fournie        | YES          |
| Type d'alimentation électrique fournie | SOLAR PANEL  |
| Type de batterie                       | 18650        |
| Technologie des piles                  | LITHIUM-ION  |
| Tension nominale (V)                   | 3,7          |
| Capacité de la batterie (mAh)          | 3000         |
| Piles fournies                         | (INCLUDED)   |
| Batterie puissance (Wh)                | 11.1         |
| Batterie classe                        | 9            |
| Poids de la batterie (kg)              | 0.084        |
| Temps de recharge (h)                  | 8            |
| Autonomie maximale (h)                 | 24           |
| Source d'éclairage                     | SMD LED      |
| Puissance d'éclairage (W)              | 6            |
| Lumen                                  | 800          |
| Couleur claire                         | 4000K        |
| Portée (m)                             | 8            |
| Faisceau lumineux                      | DIFFUSE      |
| Angle du faisceau (°)                  | 140°         |
| Angle de détection (°)                 | 120°         |
| Durée de fonctionnement du détecteur   | 20 SECONDS   |
| Interrupteur                           | YES          |
| Protection IP                          | IP65         |
| Couleur                                | BRICK        |
| Pays d'origine                         | CHINA        |
| Matériau                               | PLASTIC - PC |
| Normes                                 | UN3481       |
| Garantie                               | 2 YEARS      |
| Largeur (mm)                           | 230          |
| Profondeur (mm)                        | 95           |
| Hauteur (mm)                           | 45           |
| Poids net (Kg)                         | 0.578        |

## DESCRIPTION

Applique murale solaire LED en polycarbonate et ABS résistants aux UV ; design contemporain et extrêmement raffiné ; IP65 : résistante aux chocs et aux agents atmosphériques ; l'électronique est particulièrement résistante à l'eau. Fonctionnement : La lampe se recharge pendant la journée grâce au rayonnement solaire. 2 modes d'utilisation : 1) La lampe s'allume automatiquement la nuit et maintient une luminosité de 50 % pendant 5 heures, après quoi (ou lorsque la charge de la batterie est inférieure à 30 %), la lampe passe en mode économie d'énergie : la lampe s'allume automatiquement à 100 % de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté à une distance  $\leq$  6 mètres, puis s'éteint après 20 secondes d'inactivité. 2) Mode détecteur de mouvement : La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100 % de luminosité lorsqu'elle détecte un mouvement à une distance  $\leq$  6 mètres, puis passe à 5 % de luminosité après 20 secondes d'inactivité. La lampe est équipée de LED SMD de dernière génération avec un diffuseur haute performance : la lumière est uniforme ; lumière 4000K : ni trop chaude ni trop froide. Doté d'un panneau solaire monocristallin de 2,8 W et d'une batterie Li-ion de 3 000 mAh, il garantit une autonomie de 2 à 3 nuits (selon la charge reçue pendant la journée), surpassant largement les standards du marché. Il se fixe à l'aide des chevilles fournies. Dimensions : 230 mm x 97 mm x 42 mm ; facile à fixer à l'aide de deux chevilles.

## DONNÉES LOGISTIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                                 | Colour Box     |
| Longueur de l'emballage (mm)                     | 105            |
| Largeur de l'emballage (mm)                      | 235            |
| Hauteur de l'emballage (mm)                      | 50             |
| Poids du produit emballé (kg)                    | 0.639          |
| Largeur intérieure (cm)                          | 34             |
| Longueur intérieure (cm)                         | 32             |
| Hauteur intérieure (cm)                          | 12             |
| Quantité à l'intérieur                           | 6              |
| Poids brut intérieur (kg)                        | 4.050          |
| ITF INNER  | 18003910112077 |
| Longueur du maître (cm)                          | 53             |
| Largeur du maître (cm)                           | 34             |
| Hauteur du maître (cm)                           | 28             |
| Quantité dans le master                          | 24             |
| Poids brut principal (kg)                        | 16.700         |
| ITF MASTER                                       | 28003910112074 |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 384            |
| Code INTRASTAT                                   | 94055000       |
| BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025                           | MLUMI030000    |
| Pays d'origine                                   | CHINA          |

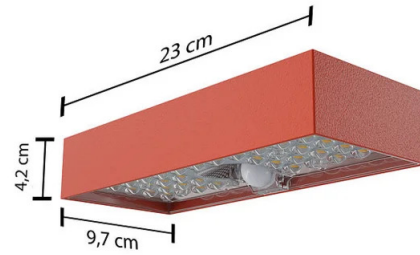

**Solar Charging**

