



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>1</b>	<b>8</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	SOLAR
Type d'alimentation électrique fournie	SOLAR PANEL
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	2000
Piles fournies	(INCLUDED)
Poids de la batterie (kg)	0.050
Temps de recharge (h)	8
Autonomie maximale (h)	24
Quantité de LED	98
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	5
Lumen	400
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Angle du faisceau (°)	120°
Angle de détection (°)	120°
Durée de fonctionnement du détecteur	20 SECONDS
Protection IP	IP65
Classe d'isolation	III
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	160
Profondeur (mm)	100
Hauteur (mm)	700
Poids net (Kg)	1.213

## DESCRIPTION




Lampadaire solaire LED en polycarbonate ; design contemporain et extrêmement raffiné ; résistant aux chocs et aux intempéries ; composants électroniques particulièrement résistants à l'eau. Doté d'un double panneau solaire (avant et arrière, 6 W) pour une recharge optimale. Batterie Li-ion 2000 mAh : se recharge pendant la journée et s'allume automatiquement à la tombée de la nuit pour une autonomie de deux nuits. Fonctionnement : La lampe se recharge pendant la journée grâce à l'énergie solaire. Deux modes d'utilisation : 1) Mode détecteur : La lampe s'allume automatiquement à la tombée de la nuit. Elle s'allume à pleine puissance (400 lm) si elle détecte un mouvement dans un rayon de 7 mètres, puis réduit son intensité après 20 secondes d'inactivité. 2) Mode éclairage continu : La lampe s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et maintient une intensité lumineuse de 50 %. Après 5 heures (ou lorsque la batterie atteint moins de 30 %), elle passe en mode détecteur. La lampe est équipée de LED SMD de dernière génération avec un diffuseur haute performance : la lumière est uniforme ; lumière 4000K : ni trop chaude ni trop froide. Dimensions : 46,3 cm de hauteur et 16 cm de diamètre. Deux options de fixation : par vis ou par piquet (fournis).

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	110
Largeur de l'emballage (mm)	190
Hauteur de l'emballage (mm)	730
Poids du produit emballé (kg)	1.560
Longueur intérieure (cm)	76
Hauteur intérieure (cm)	40
Quantité à l'intérieur	1
Poids brut intérieur (kg)	13.800
ITF INNER	18003910112091
Quantité dans le master	8
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	72
Code INTRASTAT	94055000
DEEE	0.21
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA



DIMENSIONS:

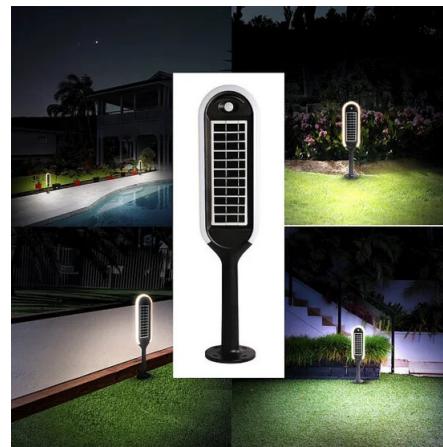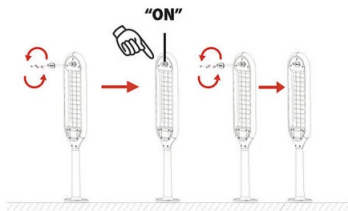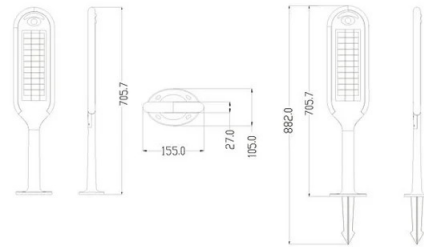


**Solar Charging**



**2 INSTALLATION WAYS**

**HARD GROUND**



**SOFT GROUND**

