



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	2	2



DONNÉES TECHNIQUES



Nom	ST748NG
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	100
Consommation d'électricité (W)	100
Lumen	11000
IRC	80
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Angle du faisceau (°)	120
Durée de vie des LED (heures)	25000
Matériau	ALUMINIUM
Longueur du câble d'alimentation (cm)	300
Section de câble	H05RN-F3G1.0
Couleur	YELLOW
Interrupteur	NO
Fonctions	ON / OFF
Protection IP	IP65
Classe d'isolation	I
Couleur claire	4000K
Gradation	NO
Lampe incluse	YES
Produit conteneurisé (classe énergétique)	E
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Code eprel	2024135
Produit du conteneur (code du module enregistré)	TL6750
Lien db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2024135
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	120
Hauteur (mm)	190
Poids net (Kg)	4.120

DESCRIPTION

Spot LED sur trépied. 2x 50W, 11.000lm, lumière 4500K. La structure en aluminium légère et durable facilite le déplacement ; il s'élève jusqu'à 160 cm. Câble de 3 mètres H05RN-F 3G1 mm² avec prise Schuko. Étanchéité : IP65 ; parfait pour une utilisation en extérieur. Convient pour : barbecues, sets de photographie, éclairage de fête, éclairage de chantier, éclairage de garage, etc.

DONNEES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	200
Largeur de l'emballage (mm)	620
Hauteur de l'emballage (mm)	220
Longueur intérieure (cm)	64
Hauteur intérieure (cm)	42
Quantité à l'intérieur	2
Poids brut intérieur (kg)	9.800
ITF INNER	18003910114163
Quantité dans le master	2
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	20
Code INTRASTAT	94054110
DEEE	0.42

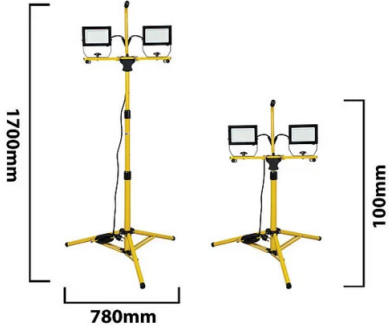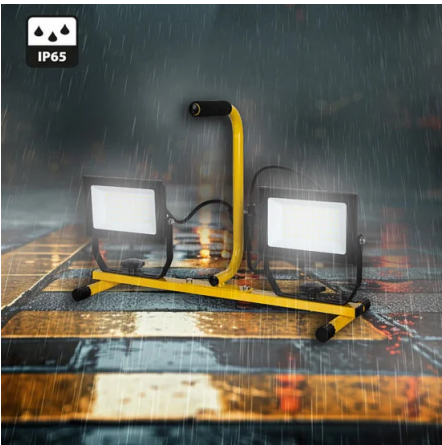

ADVANCED HEAT DISSIPATION
25000 HOURS OF SERVICE LIFE



SCHUKO
220/240V
50W

3 m
CABLE

