







8 003910 114272

PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Colour box	8	8



DONNÉES TECHNIQUES


Nom	STH2024
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Consommation d'électricité (W)	2000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	140
Section de câble	H05RN-F 3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fonctions	HOT + FAN
Absorption (A)	8,3-9,1
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Réglage de la puissance (W)	25W/1000W/2000W
Minuterie	NO
Fusible nécessaire	YES
Thermostat à réarmement automatique	NO
Volume d'air chaud généré (m³h)	142
Zone de chauffage (m²)	20
Température de fonctionnement (°C)	-15°C + 25°C
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	I
Fusible	10A
Couleur	BLACK
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + METAL
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	140
Profondeur (mm)	112
Hauteur (mm)	140
Poids net (Kg)	1.380

DESCRIPTION

Générateur d'air chaud 2000 W ; technologie céramique : contrairement aux modèles à serpentin, les modèles en céramique chauffent rapidement ; la forme « canon » assure une meilleure direction du flux d'air. Idéal pour chauffer temporairement une pièce de 20 m² ; utile pour sécher le plâtre. Avec fonction ventilateur. Contrôle de la température (25/1000/2000W), chauffe 142m³/h; avec thermostat de sécurité (se déclenche à 60°). Équipé d'un câble de 140 cm avec une prise CEE 7/7 (Schuko) ; structure métallique très résistante ; IPX0 ; température de fonctionnement : -15 °C / +25 °C.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	160
Largeur de l'emballage (mm)	170
Hauteur de l'emballage (mm)	220
Poids du produit emballé (kg)	1.700
Longueur intérieure (cm)	36
Hauteur intérieure (cm)	46
Quantité à l'intérieur	8
Poids brut intérieur (kg)	14.400
ITF INNER	18003910114279
Quantité dans le master	8
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	144
Code INTRASTAT	85162991
DEEE	0.21
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCHAE010000
Pays d'origine	CHINA

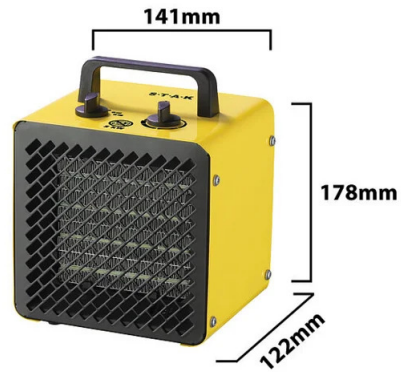

FUNZIONI

FUNCTIONS



Tasto reset
posizionato sotto l'apparecchio
Reset button placed under the product




Commutatore
Heat selection switch



2 kW

Termostato
Thermostat Switch

IP20

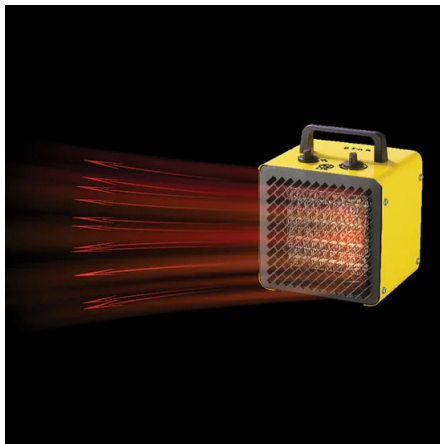

SCHUKO
220/240V
2000W

1,4m

