



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	12	48



DONNÉES TECHNIQUES


Nom	TARTARUGA-7016
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	6
Consommation d'électricité (W)	6
Lumen	450
IRC	>80
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Forme de l'ampoule	YES
Durée de vie des LED (heures)	25000
Extensible	NO
Interrupteur	NO
Fonctions	ON / OFF
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	DARK GREY
Matériau	PLASTIC - PC
code EPREL module	1453897
Produit du conteneur (code du module enregistré)	AL14-2835-114x51x1.2-14C1B-AC-V1.0
Produit conteneurisé (classe énergétique)	F
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/51ca8598e0fa53c8f94a7817eb963e406830386f/Fiche_1453897_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1453897
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	169
Profondeur (mm)	115
Hauteur (mm)	76
Poids net (Kg)	0.170

DESCRIPTION

Design élégant : la lampe ovale de 450 lumens offre un design contemporain et simple ; elle est facile à monter aussi bien sur les murs que sur les plafonds ; la lumière LED offre un éclairage uniforme et doux ; IP44 : convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lumière blanche naturelle 4000K : ni trop chaude, ni trop froide ; Économies d'énergie : vous pouvez économiser jusqu'à 90 % d'électricité car l'applique murale est équipée de LED de 6 W, remplaçant une ampoule traditionnelle de 40 W. Étanche : Grâce à son indice de protection IP44 élevé, cette lampe est conçue pour une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure ; elle est donc étanche à l'eau et à la poussière ; idéale pour les salles de bains, les balcons, les salons, les couloirs, les ateliers, les garages, les jardins, etc. Connexion et installation de la lampe simples, rapides et durables. Qualité et fiabilité : La qualité du plafonnier ovale est attestée par les certificats TÜV ; la lampe n'est pas dimmable et a une durée de vie de 30 000 heures.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	115
Largeur de l'emballage (mm)	170
Hauteur de l'emballage (mm)	76
Poids du produit emballé (kg)	0.172
Largeur intérieure (cm)	36
Longueur intérieure (cm)	34
Hauteur intérieure (cm)	22
Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	2.300
ITF INNER	18003910113494
Longueur du maître (cm)	45
Largeur du maître (cm)	36
Hauteur du maître (cm)	48
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	10.200
ITF MASTER	28003910113491
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	720
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.02

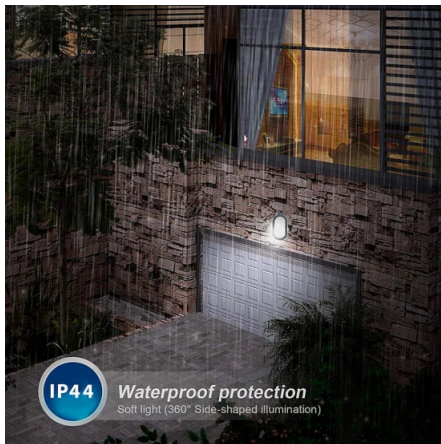

ENERGY

VELAMP
AL14-2835-114x51x1.2-14C1B-AC

A	
B	
C	
D	
E	
F	F
G	

6 kWh/1000h

2019/2015